


ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ


鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)



RoHS指令適合製品

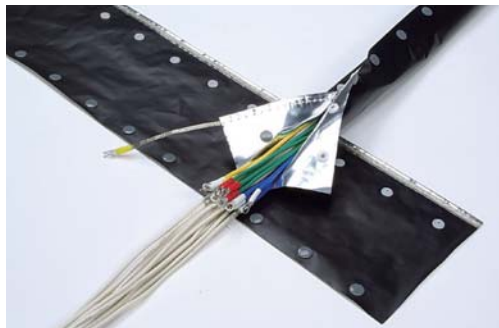

- 特長**
- ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したスナップチューブです。
 - スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
 - サイズは10φ~100φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
 - 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作ります。


カラー ブラック**断面図****使用温度** -15℃~70℃編組線
(平編スズメッキ銅線)

品番一覧

品番	呼径	定尺	材質・特性
KATS-10	10φ	25m	・シート部 難燃性軟質塩化ビニール +PET+アルミ箔 +1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 スナップボタン (ポリアセタール樹脂) アルミ箔 (10μ)
KATS-15	15φ		
KATS-20	20φ		
KATS-25	25φ		
KATS-30	30φ		
KATS-40	40φ		
KATS-50	50φ		
KATS-70	70φ		
KATS-100	100φ		

シート部 VTM-0適合相当

シールド効果表

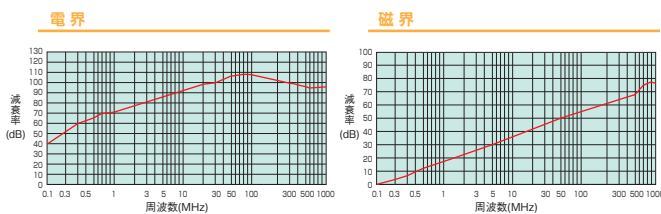

※このデータは測定値であり、保証値ではありません。

梱包

- 外箱の取り出し口より引き出してご使用できます。
- ボビン・外箱には金属部品を使用しておりませんので簡単に廃棄できます。

ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ (80μm)

鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)



RoHS指令適合製品



- 特長**
- スナップボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱。
 - ノイズ対策として高いシールド効果の期待できる80μmのアルミ箔を使用しています。


カラー ブラック**使用温度** -15℃~70℃**受注生産品**

品番一覧

品番	呼径	定尺	材質・特性
KATS80-15	15φ	25m	・シート部 難燃性軟質塩化ビニール +PET+アルミ箔 +1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 スナップボタン (ポリアセタール樹脂)
KATS80-20	20φ		
KATS80-25	25φ		
KATS80-30	30φ		
KATS80-40	40φ		
KATS80-50	50φ		
KATS80-70	70φ		
KATS80-100	100φ		

シート部 VTM-0適合相当

シールド効果表

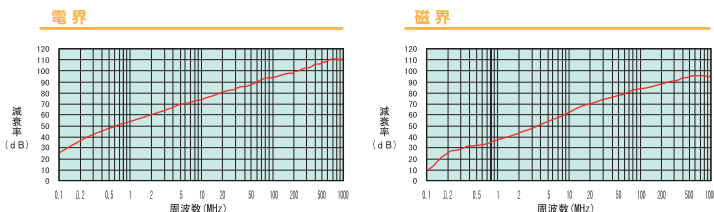

※このデータは測定値であり、保証値ではありません。