


ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

- OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。
- 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。

材 質	鉄
板 厚	ボデー………3.2mm 前面パネル…1.6mm
塗 装 色	クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工K22-90B)

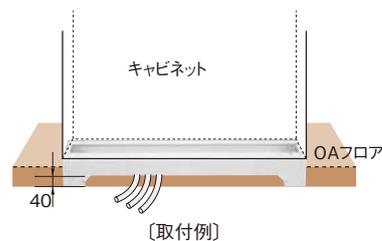

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工K22-90B

単位: mm

フカサ120mm用

●キャビネット取付用ねじ付

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット	
			A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)			
◎	ZA12-41FC	8,500	400	100	120	3.5	ヨコ幅400mmのキャビネット用	
◎	ZA12-51FC	8,850	500	〃	〃	4.1	〃 500mm	〃

フカサ160mm用

◎	ZA16-51FC	9,800	500	100	160	5.2	ヨコ幅500mmのキャビネット用	
◎	ZA16-61FC	11,000	600	〃	〃	5.9	〃 600mm	〃
◎	ZA16-71FC	12,000	700	〃	〃	6.7	〃 700mm	〃

フカサ200mm用

◎	ZA20-51FC	9,800	500	100	200	5.5	ヨコ幅500mmのキャビネット用	
◎	ZA20-61FC	11,000	600	〃	〃	6.2	〃 600mm	〃
◎	ZA20-71FC	12,000	700	〃	〃	7.0	〃 700mm	〃
◎	ZA20-81FC	13,000	800	〃	〃	7.7	〃 800mm	〃

自立制御盤キャビネット(E)は専用基台をご利用ください。

EX-Z 自立用基台

(E-A、E-LA・LSA、EL-ROA・LOA・BOA、EM-A用)




詳細は125・126頁をご覧ください。



[取付例]

BP17-S 基台用スペーサ

- 基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。
- アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU)
- 基台と設置面の四隅にもご使用ください。




単位: mm

材 質	ステンレス(SUS304)
板 厚	1.0mm 3.0mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	摘要
◎	BP17-10SU	3,200	t1.0 40枚入	U字(アンカーボルト用)
◎	BP17-1030S	4,600	t1.0、t3.0 各20枚入	50mm角

BP17-SK 壁掛け用スペーサ

- 壁掛けキャビネットの背面用スペーサとしてご使用ください。
- 背面挿入時に落下しにくい形状です。



材 質	ステンレス(SUS304)
板 厚	1.2mm

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	摘要
◎	BP17-12SK	1,650	10枚入	

ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)




粉体塗装

- ヘッドが水平と傾斜 30°のどちらのタイプにも変更可能です。
- ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
- 電線引出口付で、引出口カバーはコネクタ取り付け(加工が必要)も可能です。
- ベースは鋳鉄製です。

材質	ヘッド…鋳鉄 パイプ…一般構造用炭素鋼鋼管 ベース…鋳鉄
塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工K25-70B)

【注意】 鋳造品のため寸法に誤差が生じることがありますのでご了承ください。

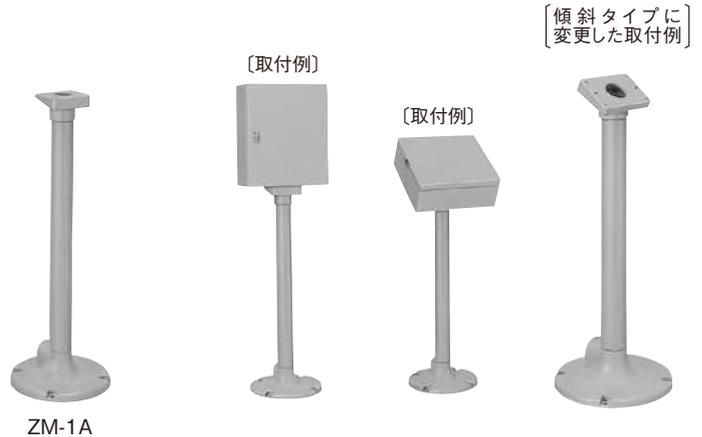

取付可能キャビネットサイズ

用途	品名記号	ZM-1A	ZM-2A
水平タイプで使用する場合		ヨコ タテ フカサ 500 × 600 × 300 以下	ヨコ タテ フカサ 600 × 700 × 350 以下
傾斜タイプで使用する場合		ヨコ タテ フカサ 400 × 400 × 300 以下	ヨコ タテ フカサ 500 × 500 × 300 以下

【注意】 使用されるキャビネットの板厚や収納物質量によっては、取付座面の補強が必要となる場合がありますので、別途対策を施してください。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

●キャビネット取付用ねじ付 単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm	ボール径 mm		取付可能質量 kg	製品質量 kg
				外径	有効径		
○	ZM-1A	37,000	1,000×φ350	φ76.3	φ55	50kg以下	16.0
○	ZM-2A	54,500	1,000×φ400	φ89.1	φ65	70kg以下	22.0


Z キャビネットスタンド



粉体塗装

- キャビネットのフカサに合わせてご使用いただけます。
- アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。

材質	鉄
板厚	1.6mm
塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工K25-70B)

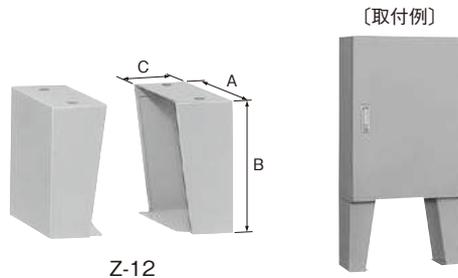

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

●キャビネット取付用ねじ付 単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法			1セット製品質量 kg
				A	B	C	
○	Z-11	3,900	2コ入	110	150	83	1.5
○	Z-12	4,350		130	〃	〃	1.6
○	Z-13	4,900		170	〃	〃	1.9
○	Z-14	5,250		220	〃	〃	2.3
○	Z-21	5,600		110	300	105	2.7
○	Z-22	6,100		130	〃	〃	3.0
○	Z-23	6,650		170	〃	〃	3.5
○	Z-24	7,750		220	〃	〃	4.1
○	Z-31	9,450		110	600	150	5.8
○	Z-32	10,500		130	〃	〃	6.2
○	Z-33	11,000		170	〃	〃	7.0
○	Z-34	11,500		220	〃	〃	8.0

【注意】 キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。

盤用パーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種パーツ

機械周辺用

EMC関連