

## SZ ステンレスキャビネットスタンド



- 衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルームなどに適しています。
- アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。
- フカサ寸法200mm、250mm用は清掃しやすさを考慮した中央部がオープンな形状です。



材 質	ステンレス (SUS304)
板 厚	3.0mm
表面処理	ミラー仕上 (塗装なし)

ミラー仕上  
塗装なし

●キャビネット取付用ねじ付

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	外形寸法			1セット製品質量kg	取付可能質量※	適用キャビネット
				A	B	C			
◎	<b>SZ16-15N</b>	14,500	2コ入	132	150	40	1.9	70kg以下	フカサ160mm用
◎	<b>SZ20-15N</b>	16,500	〃	172	〃	〃	1.8	100kg以下	フカサ200mm用
◎	<b>SZ25-15N</b>	20,000	〃	222	〃	〃	2.0	120kg以下	フカサ250mm用

【注意】取付可能質量はタテ寸法1200mm以下のキャビネット寸法にて、重心位置はキャビネット中心を想定し算出しています。これを上回るサイズのキャビネットを取り付ける場合など、寸法および取付質量に応じて別途転倒防止の処理を行ってください。

※キャビネット質量+取付機器質量


盤用パーツ

## BDS-A 盤用スペースダクト



- 屋内専用です。
- ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
- 前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
- 上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。

材 質	鉄
板 厚	ボデー………1.6mm 前面パネル…1.2mm
塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工K25-70B)      クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工K22-90B)

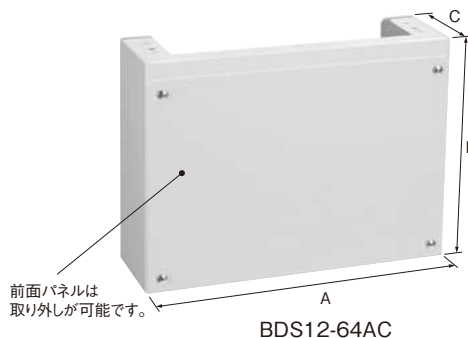

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工K22-90B

●キャビネット取付用ねじ付

単位：mm

## フカサ120mm用

納期区分	ライトベージュ塗装		クリーム塗装		標準価格円	外形寸法			製品質量kg	適用キャビネット
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
③	<b>BDS12-43A</b>	◎	<b>BDS12-43AC</b>	◎	13,000	400	300	120	4.0	ヨコ幅400mmのキャビネット用
③	<b>BDS12-44A</b>	◎	<b>BDS12-44AC</b>	◎	16,000	〃	400	〃	5.0	
③	<b>BDS12-45A</b>	◎	<b>BDS12-45AC</b>	◎	19,500	〃	500	〃	6.0	
③	<b>BDS12-53A</b>	◎	<b>BDS12-53AC</b>	◎	15,500	500	300	〃	4.5	ヨコ幅500mmのキャビネット用
③	<b>BDS12-54A</b>	◎	<b>BDS12-54AC</b>	◎	18,500	〃	400	〃	5.5	
◎	<b>BDS12-55A</b>	◎	<b>BDS12-55AC</b>	◎	22,500	〃	500	〃	6.5	
③	<b>BDS12-63A</b>	③	<b>BDS12-63AC</b>	③	18,500	600	300	〃	5.0	ヨコ幅600mmのキャビネット用
③	<b>BDS12-64A</b>	③	<b>BDS12-64AC</b>	③	21,500	〃	400	〃	6.0	
③	<b>BDS12-65A</b>	③	<b>BDS12-65AC</b>	③	25,000	〃	500	〃	7.0	

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種パーツ

機械周辺用

EMC関連

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7.1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9.1)  
日塗工K22-90B

フカサ160mm用

●キャビネット取付用ねじ付

単位：mm

納期区分	ライトベージュ塗装		クリーム塗装		標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
③	BDS16-43A	③	BDS16-43AC		14,000	400	300	160	4.5	
③	BDS16-44A	③	BDS16-44AC		16,500	〃	400	〃	5.5	ヨコ幅400mmのキャビネット用
③	BDS16-45A	③	BDS16-45AC		20,500	〃	500	〃	6.5	
③	BDS16-53A	◎	BDS16-53AC		16,500	500	300	〃	5.0	ヨコ幅500mmのキャビネット用
③	BDS16-54A	◎	BDS16-54AC		19,500	〃	400	〃	6.0	
◎	BDS16-55A	◎	BDS16-55AC		23,000	〃	500	〃	7.0	
③	BDS16-63A	◎	BDS16-63AC		18,000	600	300	〃	5.5	ヨコ幅600mmのキャビネット用
③	BDS16-64A	◎	BDS16-64AC		21,000	〃	400	〃	6.5	
③	BDS16-65A	◎	BDS16-65AC		24,500	〃	500	〃	7.5	
③	BDS16-73A	③	BDS16-73AC		20,500	700	300	〃	6.5	ヨコ幅700mmのキャビネット用
③	BDS16-74A	③	BDS16-74AC		23,000	〃	400	〃	7.5	
③	BDS16-75A	③	BDS16-75AC		27,000	〃	500	〃	8.5	

フカサ200mm用

納期区分	ライトベージュ塗装		クリーム塗装		標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分		A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
③	BDS20-43A	③	BDS20-43AC		14,500	400	300	200	5.5	ヨコ幅400mmのキャビネット用
③	BDS20-44A	③	BDS20-44AC		17,500	〃	400	〃	6.5	
③	BDS20-45A	③	BDS20-45AC		21,500	〃	500	〃	7.5	
③	BDS20-53A	◎	BDS20-53AC		17,500	500	300	〃	6.0	ヨコ幅500mmのキャビネット用
③	BDS20-54A	◎	BDS20-54AC		20,500	〃	400	〃	7.0	
◎	BDS20-55A	◎	BDS20-55AC		24,000	〃	500	〃	8.0	
③	BDS20-63A	◎	BDS20-63AC		19,500	600	300	〃	6.5	ヨコ幅600mmのキャビネット用
③	BDS20-64A	◎	BDS20-64AC		22,500	〃	400	〃	7.5	
③	BDS20-65A	◎	BDS20-65AC		26,000	〃	500	〃	8.5	
③	BDS20-73A	③	BDS20-73AC		21,500	700	300	〃	7.5	ヨコ幅700mmのキャビネット用
③	BDS20-74A	③	BDS20-74AC		24,500	〃	400	〃	8.5	
③	BDS20-75A	③	BDS20-75AC		28,500	〃	500	〃	9.5	
③	BDS20-83A	③	BDS20-83AC		26,500	800	300	〃	8.5	ヨコ幅800mmのキャビネット用
③	BDS20-84A	③	BDS20-84AC		29,500	〃	400	〃	9.5	
③	BDS20-85A	③	BDS20-85AC		33,000	〃	500	〃	10.5	

個別寸法対応

タテ寸法200～1100mmの間は1mm単位で製作可能

- 天井面までの高さに合わせた寸法も承りますのでご用命ください。
- 製作日数は**最短実働4日**～にて対応します。
- 価格は別途お問い合わせください。

■盤用スペースダクト製作可能寸法表 単位：mm


ヨ	コ	300・350・400・500・600・700 800・900・1000・1100・1200
タ	テ	200～1100(1mm単位で製作可能)
フ	カ	120・140・160・200・250

ご注意

- 1.ヨコ1200mm以上×タテ800mm以上の組み合わせ寸法は製作日数4日に対応できない場合がありますので、別途お問い合わせください。
- 2.弊社の負荷状況により時間・日数は、表記以上にいただく場合がありますのでご了承ください。

上記寸法以外も承りますので、別途お問い合わせください。

最短実働  
4日～

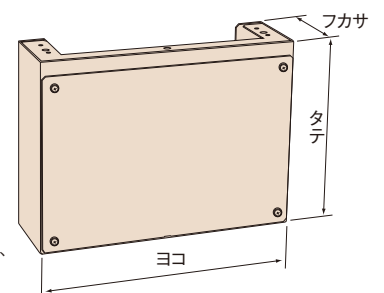

盤用パーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種パーツ

機械周辺用

EMC関連