


シンプルな汎用の屋外用樹脂製ボックス！

- 屋根付のため屋外で使用可能です。
- シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
- ポール取付用の取付バンド孔が付いています。(OP25-57BA・86BAは除く)
- 底面と背面に配線穴用ロックアウトが付いています。
(OP25-57BA・86BAは除く)
- 樹脂製ですのでボックスのアース工事が不要です。
- OP25-57BA・86BAは樹脂製丸形ハンドルで施錠が可能です。(キーNo.N200)

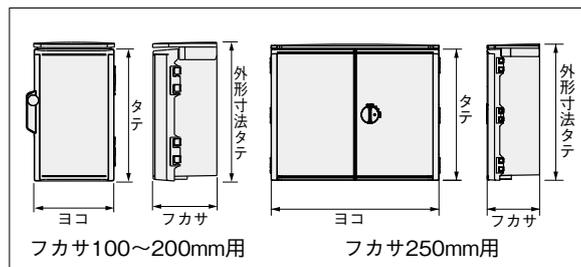


材 質	ABS樹脂	
色 彩	ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)	ライトベージュ色(5Y7/1)
取 付 基 板	木製基板 (OP10-12A～OP16-235A : 9mm) (OP16-254A～OP25-86BA : 15mm)	
ボックス板厚	扉1.8～4.0mm ボデー1.8～4.5mm	
ハ ン ド ル	OP25-57BA・86BAのみ樹脂製丸形ハンドル (キーNo.N200 : 1コ付属)	
扉 形 式	片扉または両扉	

オプション

BP14-G グロメット (323頁) BP82 危険プレート (796頁)

PCM コン柱用金具 (322頁) BP83-3 取扱責任者ラベル (797頁)

PKM 仮設用金具 (323頁)



仮設用途でご使用の場合は、仮設用金具(323頁)、危険プレート(796頁)との組み合わせをおすすめします。

● 屋根付

屋外用 IP44

単位: mm

納期区分	ホワイトグレー色		ライトベージュ色		標準価格 円	扉形式	寸 法 ※			外形寸法	木製基板寸法		有効フカサ	ハンドル部有効フカサ	製品質量 kg	従来商品相当品	摘 要
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号			ヨコ	タテ	フカサ		タテ	ヨコ					
◎	OP10-12A	◎	OP10-12BA		1,000	片扉	100	200	100	211	50	120	68	—	0.31	OP10-12(B)	シュリンク(ビニール)梱包品
◎	OP10-22A	◎	OP10-22BA		1,150	〃	200	〃	〃	〃	140	〃	67	—	0.57	OP10-22(B)	〃
◎	OP12-1525A	◎	OP12-1525BA		1,250	〃	150	250	120	264	90	160	87	—	0.66	OP12-1525(B)	〃
◎	OP12-2525A	◎	OP12-2525BA		1,850	〃	250	〃	〃	〃	190	〃	90	—	1.0	OP12-2525(B)	〃
◎	OP14-23A	◎	OP14-23BA		2,100	〃	200	300	140	313	140	210	110	—	1.0	OP14-23(B)	〃
◎	OP14-33A	◎	OP14-33BA		2,850	〃	300	〃	〃	314	240	〃	〃	—	1.4	OP14-33(B)	小箱梱包品
◎	OP16-235A	◎	OP16-235BA		3,100	〃	200	350	160	365	140	260	130	—	1.2	OP16-235(B)	〃
◎	OP16-254A	◎	OP16-254BA		3,950	〃	250	400	〃	416	190	310	〃	—	2.0	OP16-254(B)	〃
◎	OP16-353A	◎	OP16-353BA		4,600	〃	350	300	〃	319	290	210	〃	—	2.2	OP16-353(B)	〃
◎	OP16-44A	◎	OP16-44BA		6,500	〃	400	400	〃	419	340	310	〃	—	3.2	OP16-44(B)	〃
◎	OP18-35A	◎	OP18-35BA		8,150	〃	300	500	180	520	220	390	149	—	3.2	OP18-35(B)	〃
◎	OP18-43A	◎	OP18-43BA		5,850	〃	400	300	〃	321	340	210	150	—	2.6	OP18-43(B)	〃
◎	OP18-54A	◎	OP18-54BA		8,500	〃	500	400	〃	421	420	290	148	—	4.2	OP18-54(B)	〃
◎	OP20-45A	◎	OP20-45BA		10,500	〃	400	500	200	521	320	390	169	—	4.4	OP20-45(B)	〃
◎	OP20-46A	◎	OP20-46BA		11,500	〃	〃	600	〃	621	〃	490	166	—	5.6	OP20-46(B)	〃
◎	OP20-55A	◎	OP20-55BA		13,000	〃	500	500	〃	521	420	390	165	—	5.8	OP20-55(B)	〃
◎	OP20-65A	◎	OP20-65BA		15,000	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	—	6.9	OP20-65(B)	〃	
—	—	◎	OP25-57BA		40,500	〃	500	730	250	754	420	620	206♦	147	9.8	POX-16B	〃
—	—	◎	OP25-86BA		45,500	両扉	800	630	〃	655	720	520	205♦	152	13.2	POX-8B	〃

■OP25-57BA・86BAは鍵番号違いも承りますので別途お問い合わせください。(358頁)

◆有効フカサは扉の突起部などにより減少しますのでご注意ください。

※寸法は取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法を含んでいません。

プラボックス
汎用
高性能
コンパクト
小型F/A用
情報通信用
計器収納用
仮設用
ブルボックス
技術資料