

OFZ-DA FZシリーズ・屋外用熱対策タイプ



※
屋外用 **IP55**
(カテゴリー2)

※
ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
白塗工K25-70B

●屋根付

フカサ **800mm**

※保護等級はオプションの基台を取り付けた状態での性能になります。

単位: mm

納期 区分	品名記号	運賃込み 標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	
⑦	OFZ80-610DA	333,000	片扉	680	1,000	880	1,110	126
⑦	OFZ80-612DA	342,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	141
⑦	OFZ80-614DA	352,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	161
⑦	OFZ80-616DA	362,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	176
⑦	OFZ80-619DA	377,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	200
⑦	OFZ80-621DA	388,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	215
⑦	OFZ80-623DA	398,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	231
⑦	OFZ80-710DA	342,000	〃	780	1,000	〃	1,110	135
⑦	OFZ80-712DA	352,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	151
⑦	OFZ80-714DA	361,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	172
⑦	OFZ80-716DA	371,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	190
⑦	OFZ80-719DA	386,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	215
⑦	OFZ80-721DA	397,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	232
⑦	OFZ80-723DA	409,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	248
⑦	OFZ80-810DA	350,000	〃	880	1,000	〃	1,110	144
⑦	OFZ80-812DA	360,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	162
⑦	OFZ80-814DA	370,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	183
⑦	OFZ80-816DA	378,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	203
⑦	OFZ80-819DA	396,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	230
⑦	OFZ80-821DA	406,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	248
⑦	OFZ80-823DA	418,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	266

【ご注意】 アンカー部については、キャビネット奥行き浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量などにより、地震時に転倒のおそれがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。〔関連オプション：L型固定金具 (127頁)〕


SOFZ-DA FZシリーズ・ステンレス製屋外用熱対策タイプ



両側面・前後扉面の遮光板で直射日光による内部温度上昇を抑制

- FZシリーズ・ステンレス製屋外用タイプに遮光板が付いています。
- 外装パネルの他、フレームも材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。
- 25mmピッチの取付穴 (モジュラー寸法) を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。
- 前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。
- 連結した状態で扉を開閉した時に、遮光板が干渉しない構造になっています。

※保護等級はオプションの基台を取り付けた状態での性能になります。

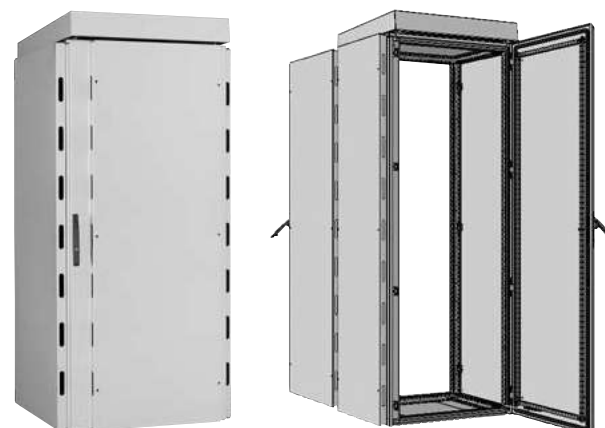


SOFZ80-716DA

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (白塗工K25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
キャビネット板厚	扉2.0mm 天板・側板・底板・下面開口プレート・屋根1.5mm 遮光板1.2mm
ハ ン ド ル	IPハンドル (キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	前後片扉


ステンレス基台 (FCX-SZ□ZA) (オプション152頁)

- 本体に基台は含まれていません。防錆性に優れたステンレス製の基台を用意しています。
- キャビネットとの連結部は耐震を十分に考慮しています。



【ご注意】

フレームに使用するねじは本体に付属しているねじをご利用ください。オプションに付属しているねじは使用しないでください。



組替仕様・オプション

149 頁

■ 上記商品は、2020年4月より仕様変更 (キーNo. N200 : 2 コー→1 コ) をさせていただきますので、ご了承ください。

●屋根付

フカサ600mm

屋外用IP55
(カテゴリ-2)ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

※保護等級はオプションの基台を取付けた状態での性能になります。

単位: mm

納期 区分	品名記号	運賃込み 標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		
受	SOFZ60-610DA	642,000	片扉	680	1,000	680	1,100	101
受	SOFZ60-612DA	675,000	〃	〃	1,200	〃	1,300	114
受	SOFZ60-614DA	710,000	〃	〃	1,400	〃	1,500	130
受	SOFZ60-616DA	751,000	〃	〃	1,600	〃	1,700	147
受	SOFZ60-619DA	792,000	〃	〃	1,900	〃	2,000	166
受	SOFZ60-621DA	826,000	〃	〃	2,100	〃	2,200	178
受	SOFZ60-623DA	859,000	〃	〃	2,300	〃	2,400	191
受	SOFZ60-710DA	670,000	〃	780	1,000	〃	1,100	109
受	SOFZ60-712DA	704,000	〃	〃	1,200	〃	1,300	123
受	SOFZ60-714DA	738,000	〃	〃	1,400	〃	1,500	140
受	SOFZ60-716DA	771,000	〃	〃	1,600	〃	1,700	158
受	SOFZ60-719DA	826,000	〃	〃	1,900	〃	2,000	180
受	SOFZ60-721DA	861,000	〃	〃	2,100	〃	2,200	194
受	SOFZ60-723DA	899,000	〃	〃	2,300	〃	2,400	208
受	SOFZ60-810DA	699,000	〃	880	1,000	〃	1,100	117
受	SOFZ60-812DA	733,000	〃	〃	1,200	〃	1,300	131
受	SOFZ60-814DA	767,000	〃	〃	1,400	〃	1,500	149
受	SOFZ60-816DA	800,000	〃	〃	1,600	〃	1,700	169
受	SOFZ60-819DA	858,000	〃	〃	1,900	〃	2,000	192
受	SOFZ60-821DA	895,000	〃	〃	2,100	〃	2,200	208
受	SOFZ60-823DA	936,000	〃	〃	2,300	〃	2,400	224

●屋根付

フカサ800mm

納期 区分	品名記号	運賃込み 標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		
受	SOFZ80-610DA	693,000	片扉	680	1,000	880	1,110	116
受	SOFZ80-612DA	726,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	131
受	SOFZ80-614DA	760,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	149
受	SOFZ80-616DA	794,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	168
受	SOFZ80-619DA	851,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	190
受	SOFZ80-621DA	887,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	204
受	SOFZ80-623DA	925,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	218
受	SOFZ80-710DA	723,000	〃	780	1,000	〃	1,110	125
受	SOFZ80-712DA	757,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	140
受	SOFZ80-714DA	790,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	159
受	SOFZ80-716DA	824,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	182
受	SOFZ80-719DA	883,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	205
受	SOFZ80-721DA	923,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	221
受	SOFZ80-723DA	965,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	237
受	SOFZ80-810DA	752,000	〃	880	1,000	〃	1,110	133
受	SOFZ80-812DA	787,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	149
受	SOFZ80-814DA	820,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	169
受	SOFZ80-816DA	854,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	193
受	SOFZ80-819DA	917,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	219
受	SOFZ80-821DA	958,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	236
受	SOFZ80-823DA	1,000,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	254

ご注意

アンカー部については、キャビネット奥行きが浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量などにより、地震時に転倒のおそれがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。【関連オプション：L型固定金具（127頁）】

キャビネット

盤
用

防塵・防水形

コントロール
(小型F.A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料