

アドビュー UPPER



サインメディアを下部から照射するアッパータイプ

アドビューUPPERは、メディアを下部から明るくクリアに照射します。見上げた際にもグレアが目に入りません。横方向に連結して、よりワイドで幅広い用途に活用。



《主な使用例》ビル壁面の大型サイン用のアッパーライトとして

価格表参照 P.4

連結可能なW1800・W1200・W900・W600mmの4タイプ

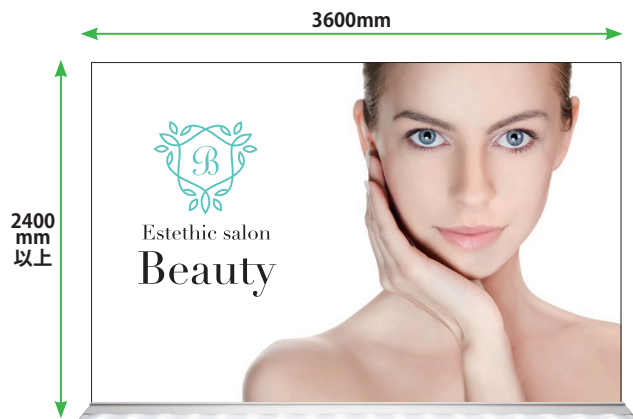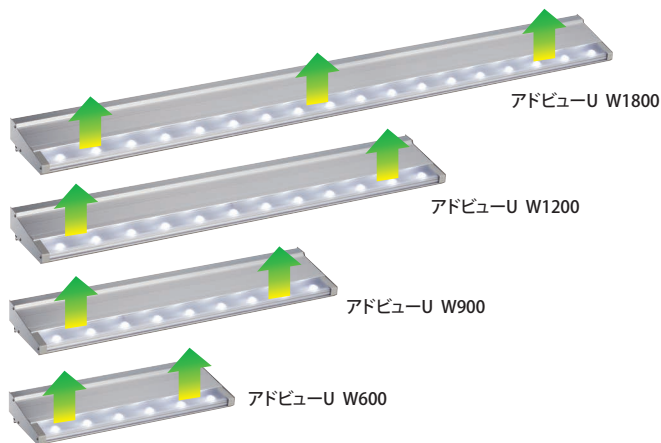

▲アドビュー-U W1800×2イメージ画像です。

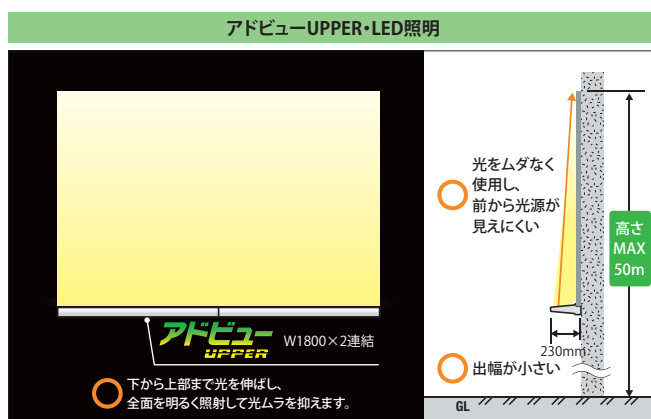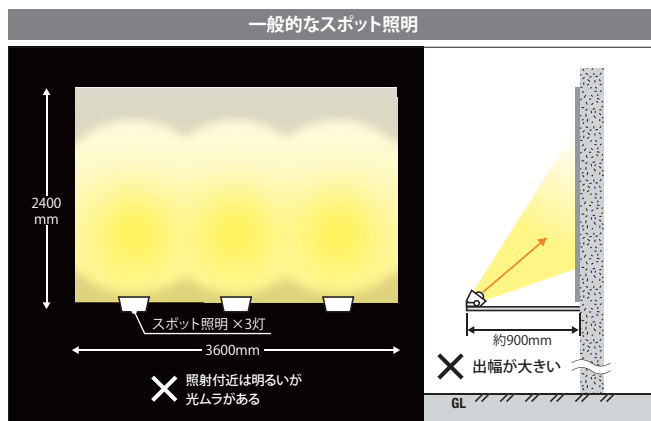

一般的なスポット照明と比べて 約80%の削減効果



〈スポット照明とアドビュー-U W1800の比較〉

	消費電力	1日の消費電力	1年間の消費電力	CO ₂ 排出量	電気料金／年
スポットライト150W型×3灯	450W	5.40kWh	1971kWh	709kg	61,101円
アドビュー-U W1800×2連結	88W	1.05kWh	385kWh	138kg	11,948円

〈設定条件〉電気料金:31円/kWh、1日当りの点灯時間/12時間


- カラー:S/シルバー
- 本体:アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
- 定格入力電圧:AC100V/200V
- 保護等級:防雨形
- 使用温度条件:-10℃~50℃
- 取付高さ制限:50m
- 地表面粗度区分:II
- 基準風速:38m/s以下
- 連結方法:連結金具にて連結

AC100V
AC200V

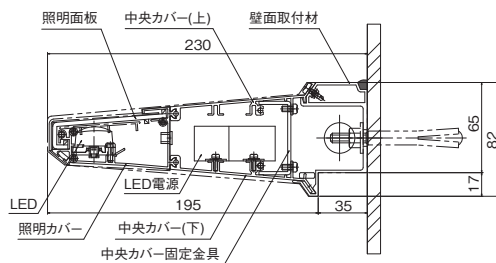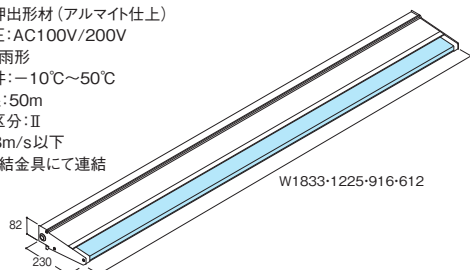

【オプション】
アドビュー連結セット
(アドビュー-N・L2・U共通)

連結金具×1ヶ・ネジ・テープのセットです。



カラー:S/シルバー

品番	外形寸法	重量	消費電力	入力電流 (AC100V時)
アドビュー-U W1800 (D)				
アドビュー-U W1800 (N)	W1833×H82×D230mm	9.5kg	44W	0.46A
アドビュー-U W1200 (D)				
アドビュー-U W1200 (N)	W1225×H82×D230mm	6.7kg	29W	0.31A
アドビュー-U W900 (D)				
アドビュー-U W900 (N)	W 916×H82×D230mm	5.1kg	22W	0.24A
アドビュー-U W600 (D)				
アドビュー-U W600 (N)	W 612×H82×D230mm	3.4kg	15W	0.17A

※ステンレス、アルミ複合板(シルバー色)にアドビューを照射した際、LEDの光の線(スジ)が目立つ場合があります。ご使用前の照射テストをお勧めします。

※商品に付着した雪や氷柱が落下し、歩行者や第三者の生命や財産に危害を加える恐れのある場所ではご使用できません。

※商品の積雪重量が、建築基準法で定められる各地区の垂直積雪量より重くならない範囲でご使用願います。

※アドビュー-Uは、積雪により照明として使用できなくなる場合があります。雪が積もる場所ではご使用できません。

※品番内記号(D)は昼光色(6500K)相当、(N)は昼白色(5000K)相当をあらわしています。