TAPELIGHT

チェイシング

屋外用 / 屋内用

定格電圧=AC12V
消費電力=0.15W/灯
製品重量=60g/m
主素材=本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
ラバーキャップ:シリコンゴム
リード線=0.75mm²×3　0.5m付
コントローラ=TC-400BB(別売)
予備エンドキャップ付属
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)

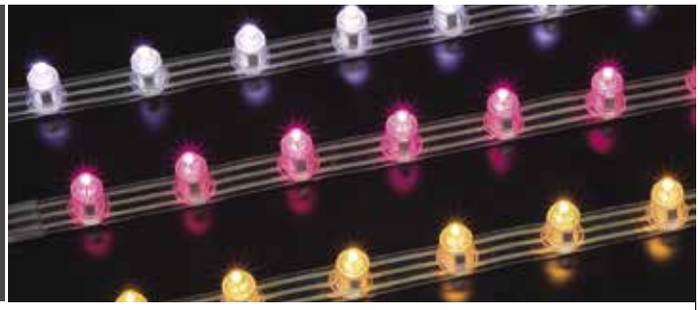

流れ点滅タイプ　流れ点滅で空間に彩りを与える

屋外用 品番

TLW-□□□-□□-WP

ランプピッチ
50:50㎜
100:100㎜

光源色
WW：2400K
IW　：3000K
WH：6500K
BL：ブルー
GR：グリーン
MG：マゼンタ
RD：レッド
AM：アンバー

光源色：WW / IW / WH / BL / GR / MG

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLW-50-__-WP	¥30,400/m	3.00W/m	12.5m
TLW-100-__-WP	¥16,400/m	1.50W/m	17.7m

光源色：RD / AM

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLW-50-__-WP	¥30,400/m	3.00W/m	12.5m
TLW-100-__-WP	¥16,400/m	1.50W/m	17.7m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

屋内用 品番

TLW-□□□-□□

ランプピッチ
50:50㎜
100:100㎜

光源色
WW：2400K
IW　：3000K
WH：6500K
BL：ブルー
GR：グリーン
MG：マゼンタ
RD：レッド
AM：アンバー

光源色：WW / IW / WH / BL / GR / MG

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLW-50-__	¥26,400/m	3.00W/m	12.5m
TLW-100-__	¥14,400/m	1.50W/m	17.7m

光源色：RD / AM

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLW-50-__	¥26,400/m	3.00W/m	12.5m
TLW-100-__	¥14,400/m	1.50W/m	17.7m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

流れ点滅について

トキスターが考案した3線で流れ点滅を行うチェイシングは、テープライトの使い勝手そのままに、簡単に流れ点滅演出を行えます。
トキレッズ標準を装着していますから、多彩な色演出が可能です。

※トキレッズUB、キネティックは装着できません。

点滅の様子を
ご覧いただけます

チェイシングは4灯が1セットとして流れ点滅を行います。

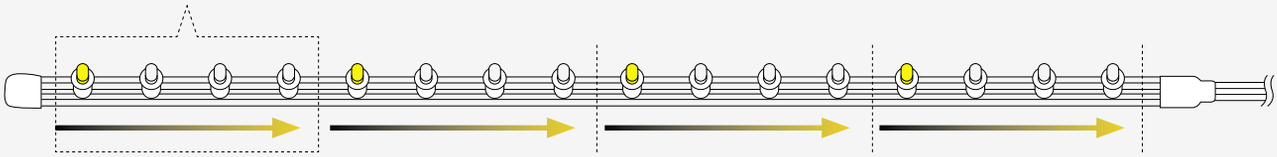

点滅パターン

1点3滅

2点2滅



3点1滅

交互点滅



■ 電源（屋内仕様）

巻線トランス 必須

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
TR-1060N	¥21,000	AC12V 60W	400灯
TR-1160N	¥44,000	AC12V 160W	960灯※

※TC-400BBの接続可能灯数で制限されます。

■ コントローラ（屋内仕様）

バイパルブ専用点滅器 必須

品番	価格	接続可能灯数
TC-400BB	¥38,000	960灯

■ 取付用施工パーツ（屋外製品＆屋内製品共通）

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット（20個入）	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット（20個入）	¥1,200/セット
WM1211	強力両面テープ※	¥7,000

※11m巻12mm幅
※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

■ オプション（屋外製品＆屋内製品共通）

TCR-4CH	機能拡張ユニット	¥22,000
TL3-EP	リード線延長加工※	¥1,500/m

※最大5m（販売単位1m）

TL3-WTAN	両端リード線装着加工	¥2,000/本

両側にリード線0.5mずつ装着します。

TR-BOX-SUS	トランス収納ボックス	¥60,000

※トランス専用

TLW-ED10	TLW用エンドキャップ（10個入）	¥1,000/セット

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.225をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具（ランプピッチ・光源色）　2.長さ※1　3.電源・点滅器　4.取付用施工パーツ　5.（オプション※2）　これら5つの項目の選定をお願いいたします。
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、トランスとバイパルブ専用点滅器をあわせてお求めください。
※2 オプションは必要に応じて選定してください。

必要機器

チェイシングの点灯には『12V巻線トランス』と専用点滅器『TC-400BB』が必要です。LED用直流電源では点灯できません。

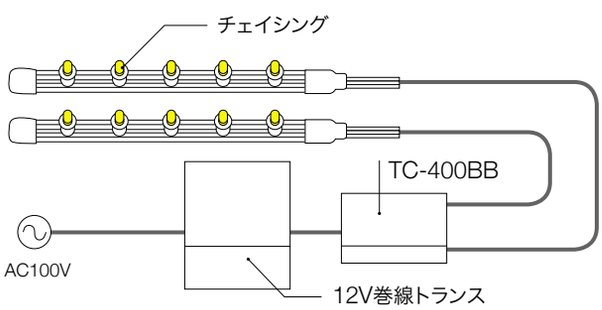

TC-400BBと
TCR-4CHを接続する場合

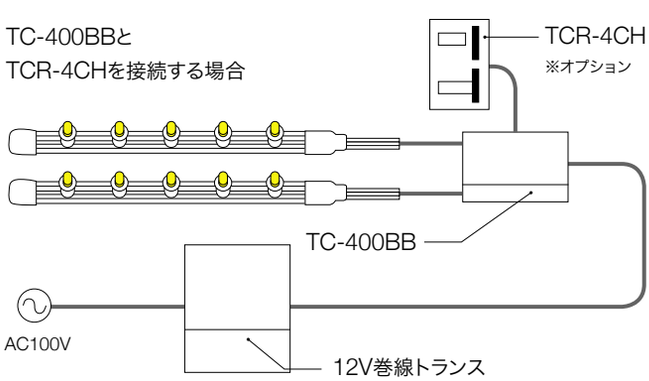

光源色（カラーイメージ）

	WW：2400K		BL ：ブルー
	IW ：3000K		GR：グリーン
	WH：6500K		MG：マゼンタ
			RD ：レッド
			AM：アンバー

光源色・lm・演色性

WW：3.6lm/灯	Ra=70	BL：0.8lm/灯	RD：0.4lm/灯
IW：4.0lm/灯	Ra=70	GR：3.3lm/灯	AM：0.6lm/灯
WH :5.2lm/灯	Ra=70	MG :1.0lm/灯	

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。