

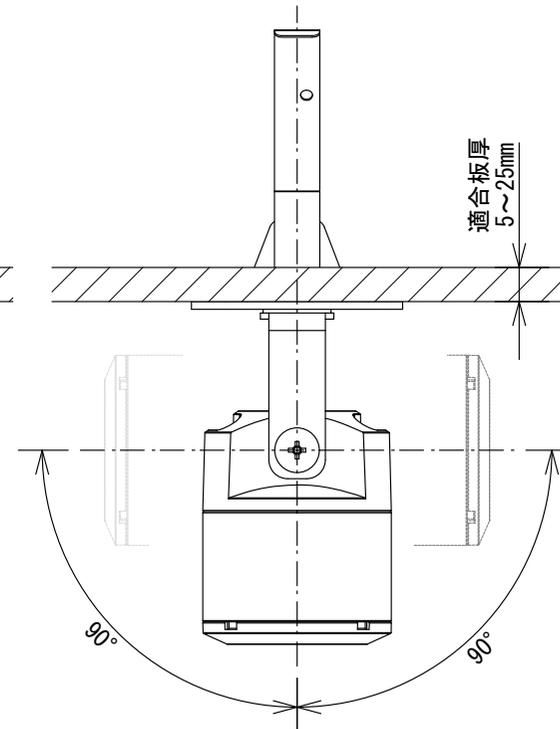
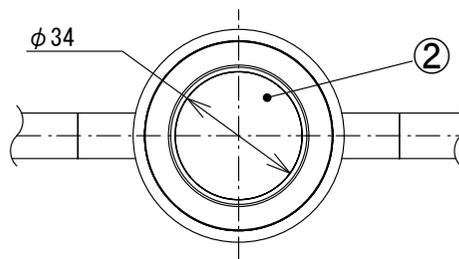
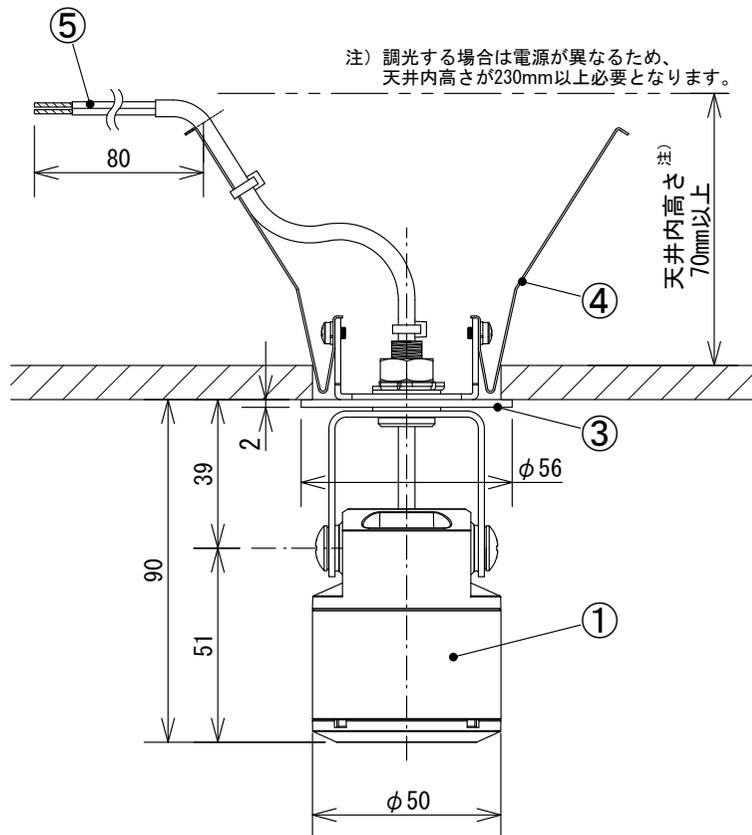


定格仕様

- ・ 定格電流 : 700mA (定電流)
- ・ 定格電力 : 2.1W
- ・ 配光角 : 3度
- ・ 色温度 : 3000K, 5000K
- ・ 演色性 : Ra85
- ・ 灯体色 : B(ブラック), W(ホワイト)
- ・ 回転角 : 360°
- ・ 首振角 : 90°
- ・ 重量 : 240g

\* 点灯の際は、指定のLED用定電流電源(屋内専用)が必要です。  
 \* 設置の際は、絶対に活線工事を行わないでください。  
 電源AC100V通電時に、本器具の結線作業を行うと、開放電圧がLEDに印加され、本器具のLEDが破壊されます。  
 \* 調光する場合は、弊社までお問い合わせください。

\* 非防水器具のため、湿気が多い環境や屋外では使用できません。  
 感電・火災の原因になります。  
 \* 電源ユニットは、断熱材等で被せた状態で使用しないでください。  
 火災の原因になります。  
 \* 本器具は、水平天井へ取り付けてください。  
 壁面、傾斜天井では使用しないでください。落下の原因になります。  
 \* 本器具は、照射物より0.5m以上あけて使用してください。  
 近接限度を超えると変色・変質を招くおそれがあります。  
 \* 施工条件や使用上の注意点は、取扱説明書をご確認ください。

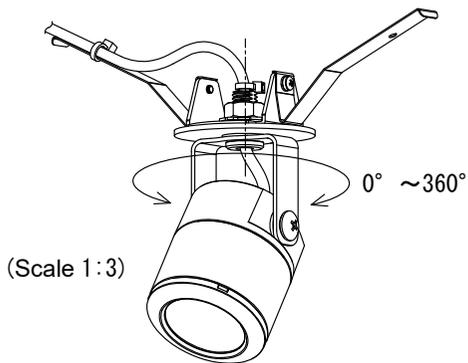

6			
5	リード電線		AWG22(赤:+, 黒:-)
4	取付バネ	SUS	
3	円形板	SPCC	塗装仕上げ
2	透明カバー	PMMA	灯体内蔵
1	灯体	AL, PC, PBT	アルミ部塗装仕上げ、その他樹脂素色
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2017/5/19  
 Draft 製図 D.Miwa  
 Check 検図 T.Shimamura  
 Approve 承認 C.Ishibiki

Scale 縮尺 1:2  
 Weight 重量 ※上欄参照  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

Title 名称 フォーカルスポットミニ 仕様図

Product No. 製品品番 FSM01- K-03D-  
色温度 (配光角) 灯体色

**TOKI CORPORATION**

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130