
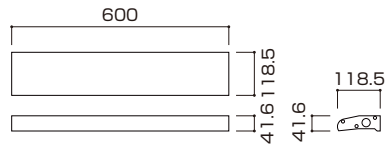


ポラックス3 L型

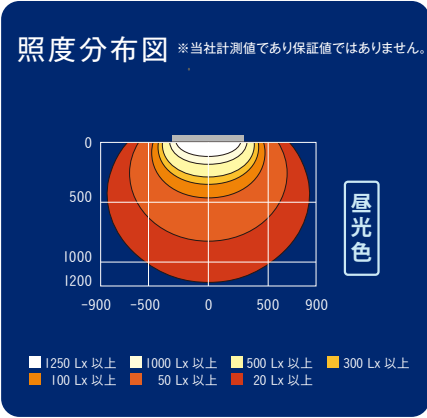



昼光色

生産終了
在庫限り

温白色

品名	ポラックス3 600L(6500K)	ポラックス3 600L(3500K)
品番	POLLUX3-600L-65-SLA	POLLUX3-600L-35-SLA
本体サイズ(mm)	W600×H41.6×D118.5	
本体素材	アルミ押し形材	
消費電力	10W(Typ.)	
定格電圧	AC100~240V	
周波数	50Hz/60Hz	
防塵・防水	IP×5	
発光色温度(K)	6,500K (Typ.)	3,500K (Typ.)
演色性指数 (Ra)	Ra80以上	
重量	1.4kg	



上向き(アップター)では使用しないでください。

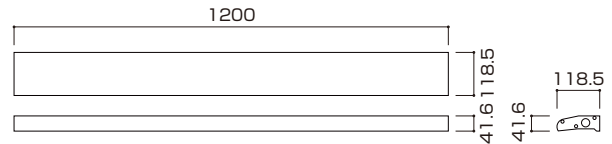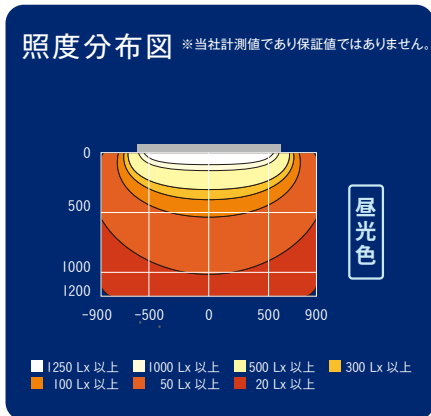

昼光色

品名	ポラックス3 1200L(6500K)
品番	POLLUX3-1200L-65-SLA
本体サイズ(mm)	W1200×H41.6×D118.5
本体素材	アルミ押し形材
消費電力	16W(Typ.)
定格電圧	AC100~240V
周波数	50Hz/60Hz
防塵・防水	IP×5
発光色温度(K)	6,500K (Typ.)
演色性指数 (Ra)	Ra80以上
重量	2.5kg

上向き(アップター)では使用しないでください。

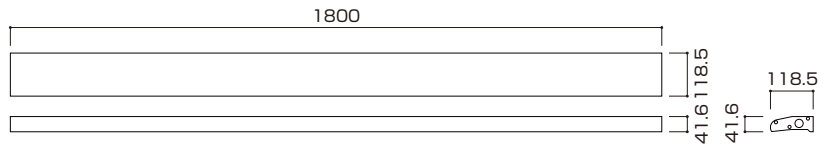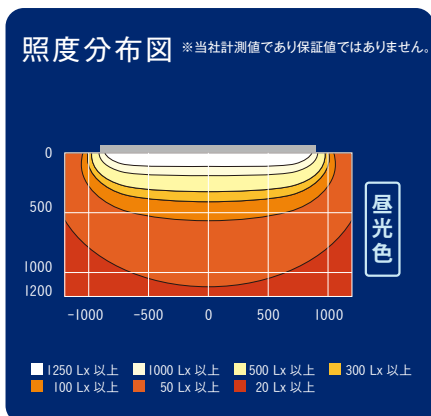

昼光色

品名	ポラックス3 1800L(6500K)
品番	POLLUX3-1800L-65-SLA
本体サイズ(mm)	W1800×H41.6×D118.5
本体素材	アルミ押し形材
消費電力	25W(Typ.)
定格電圧	AC100~240V
周波数	50Hz/60Hz
防塵・防水	IP×5
発光色温度(K)	6,500K (Typ.)
演色性指数 (Ra)	Ra80以上
重量	4.0kg

上向き(アップター)では使用しないでください。

ルクフルS

パワーポラックス3

ポラックス4

ポラックス3

ルミリオ