


防錆性に優れたステンレスフード

- フードはスタンダードタイプの塗装あり、塗装なしを取り揃えています。
- 当社製屋内用ルーバーと組み合わせることで屋外での使用が可能です。

材 質 ステンレス(SUS304)

- 主な付属品
- 取付ナット
 - 取扱説明書

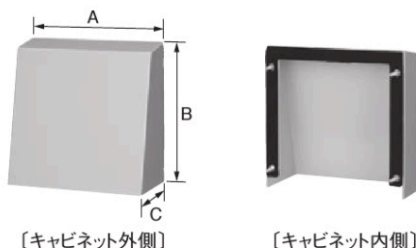

SF-15

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工 L25-70B

ミラー仕上

屋内・屋外兼用 IP33 (RSLPとの組み合わせ) ※1

IP43 (LP、GLP、SLPとの組み合わせ) ※1

●ステンレスフード・スタンダードタイプ・塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)

納期区分	スタンダードタイプ(ライトベージュ色)			塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)			寸法 mm			換気面積 cm ² ※2	適用(換気扇付)ルーバー	
	品名記号		標準価格 円	品名記号		標準価格 円	A	B	C			
◎	SF-10		7,600	◎	SF-10S		8,550	100	100	50	48	LP-0F(C・G)、LP-0K(-2)(C)
◎	SF-12		8,550	◎	SF-12S		9,500	120	120	60	70	LP-1F(C・G)、LP-1K(-2)(C)、GLP-0F(C)、GLP-1F(C)
◎	SF-15		9,500	◎	SF-15S		10,500	150	150	70	102	LP-2F(C・G)、LP-3F(C・G)、LP-2K(-2)(C)、LP-3K(-2)(C)、GLP-2F(C)、SLP-0(C)、SLP-1(C)、RSLP-10(C)、RSLP-10K(-2)R(C)、RSLP-12(C)、RSLP-12K(-2)R(C)
◎	SF-18		11,000	◎	SF-18S		12,500	180	180	80	141	LP-4F(C・G)、LP-4K(-2)(C)、SLP-2(C)、RSLP-15(C)、RSLP-15K(-2)R(C)
◎	SF-21		12,500	◎	SF-21S		14,000	210	210	80	165	LP-5F(C・G)
◎	SF-30		15,000	◎	SF-30S		17,000	300	300	90	266	RSLP-20(C)、RSLP-20K(-2)R(C)、SLP-25(C)、SLP-25K(-2)(C)

※1.適用(換気扇付)ルーバーと組合わせた場合のIP性能を示します。ファンを取り付けた場合は、ファン停止時の性能となります。上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

※2.機種選定の際は、組合わせるルーバーの換気面積を参照してください。

◎注意 屋外にてファンを取り付ける場合は防湿タイプのファンをご使用ください。


SF-F ステンレスフード・フィルタ付

防錆性に優れたステンレスフード

- フィルタ付によりIP45を実現しています。
- 防虫用ステンレス製金網付です。(SF-10F~30Fのみ付属)
- SF-10F~30Fはオプション・ファンパネル(663頁)により、ファンの取り付けが可能です。
- SF-37F~47Fは、換気扇セット((S)FN-BN)に対応した吸気用のステンレスフードです。

材 質 ステンレス(SUS304)

- 主な付属品
- 取付ナット
 - 取扱説明書

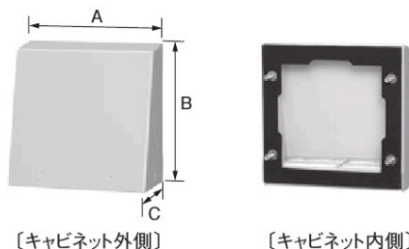

SF-10F

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工 L25-70B

●フィルタ付 (SF-10F~30F:ポリエステル製、除塵率70% SF-37F~47F:ポリエステル製、除塵率80%) 屋内・屋外兼用 IP45 ※3

納期区分	ライトベージュ色		標準価格 円	寸法 mm			換気面積 cm ² ※4	適用ファンサイズ mm ※5	適用換気扇セット ※6
	品名記号			A	B	C			
◎	SF-10F		10,500	100	100	50	26	□60	—
◎	SF-12F		12,000	120	120	60	42	□80、□92	—
◎	SF-15F		13,000	150	150	70	68	□120	—
◎	SF-18F		15,000	180	180	80	93	□140	—
◎	SF-21F		17,500	210	210	80	111	175×φ150	—
◎	SF-30F		21,000	300	300	90	191	175×φ150	—
◎	SF-37F		35,000	370	400	150	289	—	(S)FN-20BN
◎	SF-42F		44,000	420	450	160	356	—	(S)FN-25BN
◎	SF-47F		52,500	470	500	170	429	—	(S)FN-30BN

※3.ファンを取り付けた場合は、ファン停止時の性能となります。上記IP性能以上のキャビネットの取り付けられた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

※4.換気面積は、防虫網、フィルターを考慮してません。 ※5.ファンを取り付ける際は、オプション・ファンパネル(SF-FP)(663頁)をご利用ください。

※6.適用換気扇セット((S)FN-BN)の吸気用にご使用ください。

■SF-37F、SF-42F、SF-47Fに取付可能なファン、ガードも承りますので、詳細はお問合せください。

◎注意 屋外にてファンを取り付ける場合は防湿タイプのファンをご使用ください。(SF-37F、SF-42F、SF-47Fは除く)

熱関連機器

小型冷却

水冷熱交換器

クーラ

熱交換器

換気扇ルーバー

ヒータ

除湿器

温度調節器等