


防水性能が必要な場合の
適用電線の外径はφ9.6~φ12です

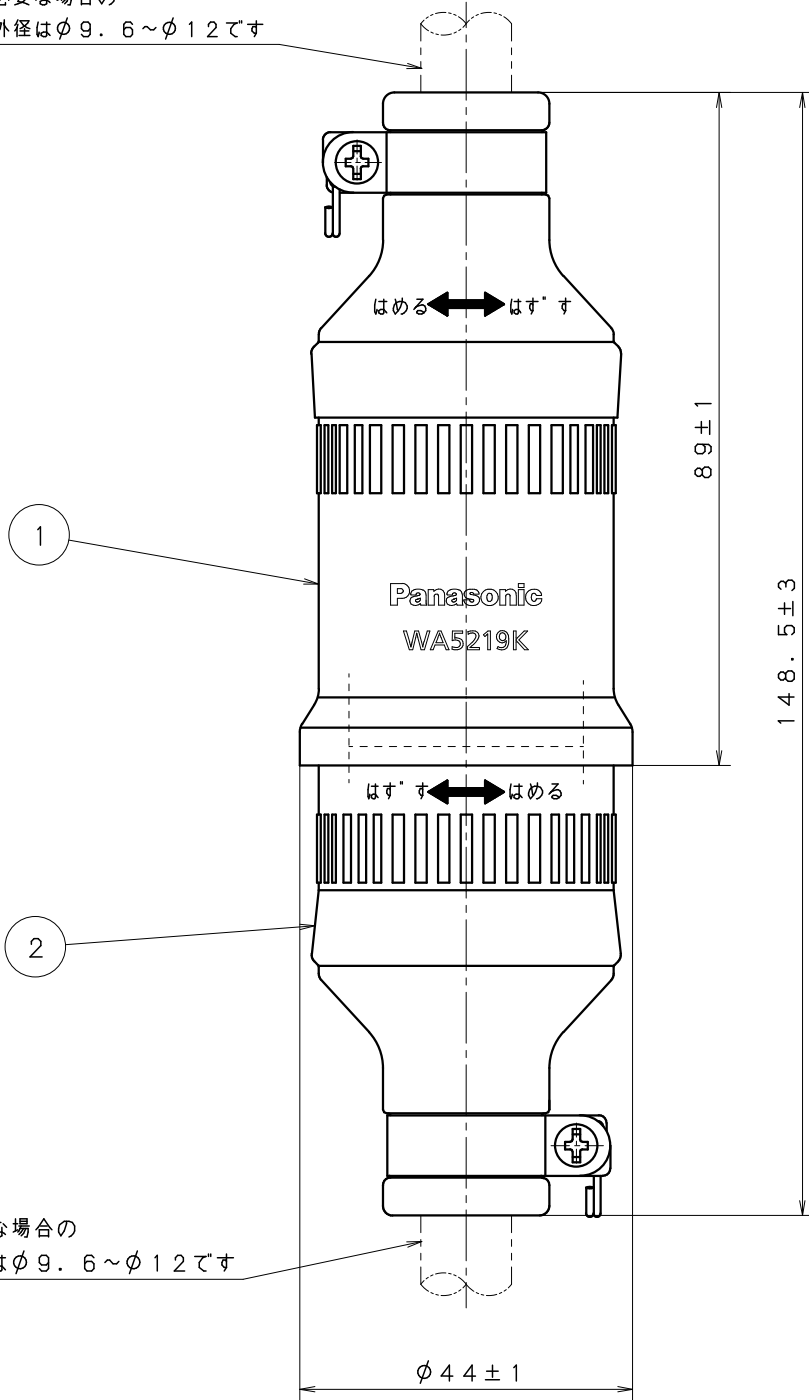

防水性能が必要な場合の
適用電線の外径はφ9.6~φ12です

| | |
|---------|--|
| 定 格 | 15 A 125 V |
| 適 合 法 規 | 電気用品安全法 (特定電気用品) |
| 参 考 規 格 | J I S C 8 3 0 3 (配線用差込接続器) による |
| 適 用 電 線 | ビニルキャブタイヤ丸形コード (VCTF) ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード (CTF) 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) 600 Vゴムキャブタイヤケーブル (1CT, 2CT, 2PNCT) |
| | } 1.25 mm ² , 2 mm ² (注) ご使用いただく電線は、電線の許容電流、使用場所等を考慮し、仕様書及び内線規程に基づき選定してください。 |

| | | | | | 商 品 仕 様 図 | | | |
|----|------|-----|-----|-----|------------|---------------|---|---|
| | | | | | 品番 | WA5215K | 改 | 6 |
| | | | | | 品名 | 2P15A引掛防水コネクタ | | |
| 番号 | 構成要素 | 材 料 | 色 彩 | 備 考 | パナソニック株式会社 | | | |