


コスモシリーズワイド21 調光機能付スイッチ

スライド式・ロータリー式調光スイッチ(白熱灯専用)

埋込調光スイッチB(片切) 500W

埋込調光スイッチC(片切・3路両用) 500W

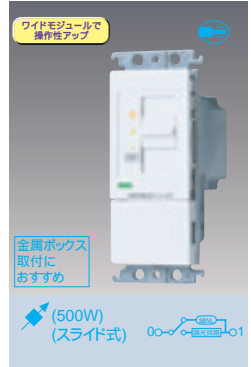


ロータリー式調光スイッチ(白熱灯専用)(下限照度設定機能付)

埋込調光スイッチC(片切・3路両用) 500W



スライド式・ロータリー式調光スイッチ(白熱灯専用)(下限照度設定機能付)

埋込調光スイッチC(片切・3路両用) 800W

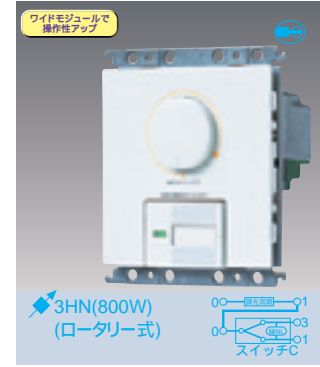

ロータリー式調光スイッチ(白熱灯専用)(下限照度設定機能付)

埋込調光スイッチC(片切・3路両用) 1500W



④WT57615WK
希望小売価格 6,110円 税抜
埋込調光スイッチB(白熱灯用500W)
(スライド式)(ホワイト)AC100V 500W
⑤WT57615FK(ベージュ)
⑥WT57615GK(利休色)もあります。
400W制限表示タイプ
⑦WT576154W
希望小売価格 6,110円 税抜 (ホワイト)
⑧WT576154G
希望小売価格 6,110円 税抜 (利休色)
表示(ぼたる機能)付
調光状態で調光ハンドルを最小レベルにしても負荷は完全に消えません。完全に消すためには調光ツマミをOFFの位置まで操作してください。

④WT57515WK
希望小売価格 5,860円 税抜
埋込調光スイッチB(白熱灯用500W)
(ロータリー式)(ホワイト)AC100V 500W
⑤WT57515FK(ベージュ)
⑥WT57515GK(利休色)もあります。
400W制限表示タイプ
⑦WT575154W
希望小売価格 5,860円 税抜 (ホワイト)
⑧WT575154G
希望小売価格 5,860円 税抜 (利休色)
表示(ぼたる機能)付


④WTC57625WK
希望小売価格 6,500円 税抜
埋込調光スイッチC(ぼたるスイッチC)
(白熱灯用500W)
(スライド式)(ホワイト)AC100V 500W
⑤WTC57625FK(ベージュ)もあります。
400W制限表示タイプ
⑥WTC576254W
希望小売価格 6,500円 税抜 (ホワイト)

④WTC57525WK
希望小売価格 6,250円 税抜
埋込調光スイッチC(ぼたるスイッチC)
(白熱灯用500W)
(ロータリー式)(ホワイト)AC100V 500W
⑤WTC57525FK(ベージュ)もあります。
400W制限表示タイプ
⑥WTC575254W
希望小売価格 6,250円 税抜 (ホワイト)

④WTC575251W
希望小売価格 6,500円 税抜
埋込調光スイッチC(ぼたるスイッチC)
(白熱灯用800W)
(ロータリー式)(下限照度設定機能付)
(ホワイト)AC100V 800W
⑤WTC57628FK(ベージュ)もあります。
適合プレート
ラウンド ⑦WTC7101W
希望小売価格 110円 税抜
スイッチプレート・1連用(ホワイト)
スクエア ⑧WT8101W
希望小売価格 110円 税抜 (ホワイト)

適合プレート	ラウンド ④WTC7101W 希望小売価格 110円 税抜 スイッチプレート・1連用(ホワイト) ⑤WTC7101F(ベージュ) ⑥WTC7101G(利休色)もあります。	スクエア ④WT8101W 希望小売価格 110円 税抜 (ホワイト) ⑤WT8101F(ベージュ) ⑥WT8101G(利休色)もあります。
---------------	--	--

品番	WT57615WK・FK・GK、WT57515WK・FK・GK、WTC57625WK・FK、WTC57525WK・FK、WTC575251W、(400W制限表示タイプ)WT576154W・G、WT575154W・G、WTC576254W、WTC575254W
定格	AC100V 500W 50/60Hz
適合負荷(白熱灯専用)	最小負荷容量 40W 最大負荷容量 単独使用500W、接続取付及び樹脂ボックス使用時400W

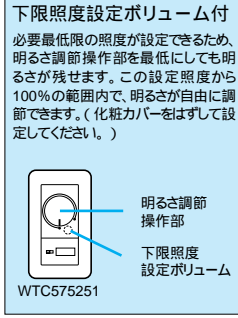

④WTC57628WK
希望小売価格 10,600円 税抜
埋込調光スイッチC
(ぼたるスイッチC)(白熱灯用800W)
(スライド式)(下限照度設定機能付)
(ホワイト)AC100V 800W
⑤WTC57628FK(ベージュ)もあります。

④WTC57528WK
希望小売価格 10,350円 税抜
埋込調光スイッチC
(ぼたるスイッチC)(白熱灯用800W)
(ロータリー式)(下限照度設定機能付)
(ホワイト)AC100V 800W
⑤WTC57528FK(ベージュ)もあります。

④WTC575215W
希望小売価格 27,060円 税抜
埋込調光スイッチC(ぼたるスイッチC)
(白熱灯用1500W)(ロータリー式)
(下限照度設定機能付)(ホワイト)AC100V 1500W
適合プレート
ラウンド ⑦WTC7123W 希望小売価格 440円 税抜
スイッチプレート・2連接穴+1連用(ホワイト)
スクエア ⑧WT8123W 希望小売価格 440円 税抜 (ホワイト)

適合プレート	ラウンド ④WTC7122W 希望小売価格 220円 税抜 スイッチプレート・2連接穴用(ホワイト) ⑤WTC7122F(ベージュ)もあります。	スクエア ④WT8122W 希望小売価格 220円 税抜 (ホワイト) ⑤WT8122F(ベージュ)もあります。
---------------	--	---

品番	WTC57628WK・FK、WTC57528WK・FK
定格	AC100V 800W 50/60Hz
適合負荷(白熱灯専用)	最小負荷容量 60W 最大負荷容量 単独使用800W、接続取付及び樹脂ボックス使用時650W

調光スイッチ 1500W 使用上のご注意(スイッチボックスの有無、材質に関わらず)

単独取付	接続取付	造営材
1500W	1200W	コンクリート壁
1200W	960W	中空壁
1000W	800W	ガラスウール壁

コスモシリーズワイド21防炎カバー使用の場合、上表のガラスウール壁使用に表記したワット数でご利用ください。金属プレートご使用の際は上記の70%以下のワット数でご利用をおすすめします。(プレート表面が熱くなるため)最小負荷容量 60W

調光スイッチ 500W・800W 使用上のご注意

単独使用の他、同一ボックス内に接続取付けされる場合、及び樹脂ボックスへの取り付けは、下表に表記したワット数でご利用ください。

施工条件	取付状態	単独使用の場合		接続使用の場合	200W調光スイッチを組み合わせる場合
		500Wタイプ	800Wタイプ	500Wタイプ	
金属ボックス取付の場合	ガラスウール無	40~500W	60~800W	500Wタイプ	500Wタイプ
	ガラスウール有	40~500W	60~800W	40~400W	
樹脂ボックス取付の場合	ガラスウール無	40~400W	60~650W	800Wタイプ	500Wタイプ
	ガラスウール有	40~400W	60~650W	60~650W	

防炎カバーをご使用の場合、最大負荷容量は樹脂ボックス取付と同様です。らくワーク取付枠をご使用の場合、最大負荷容量はボックスレス取付と同様です。金属プレートをご使用の場合は、プレート表面が熱く感じますので、上記最大負荷容量値の70%以下でのご使用をおすすめします。


調光スイッチのご注意

調光スイッチの表面が熱く感じる場合がありますが、異常を示すものではありません。調光スイッチは、半導体を使用しておりますので、結線を誤ると、短絡や過電流で使用できなくなります。蛍光灯には使用できません。調光スイッチCは2カ所からの調光はできません。(点滅はできません)調光内蔵シャンデリアには使用できません。使用中若干なり音を生ずることがありますので、寝室の枕もとへの取り付けは避けください。ダウントランスを使用する器具には使えません。**調光スイッチの調光範囲**

定格	調光範囲(照度比)	約0.1%
200W用	約30%~100%	真暗な部屋で調光スイッチに接続された白熱灯が1個だけの場合に豆電球のように明かりを感じる事ができるレベル
500W用スイッチB	約0%~100%	
500W用スイッチC	約0.1%~100%	
800W用	約0%~100%	
1500W用	約30%~100%	


WT57515WK・FK・GK、WT57615WK・FK・GKのスイッチスペースに別回路スイッチを組み込みできます。コスモシリーズワイド21、ニューコスモシリーズのスイッチ専用です。フルカラースイッチは取付できません。

WT57515WK・FK、WT57615WK・FKのスイッチスペースに取付可能です。コスモシリーズスイッチ1個分。
④NQ20203T
希望小売価格 3,520円 税抜
白熱灯200W用(50/60Hz共用形)(100V)
⑤NQ20203TF(ベージュ)もあります。
表示(ぼたる機能)付
普通電球は1灯あたり100W以下でご利用ください。ハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。最小負荷容量 20W

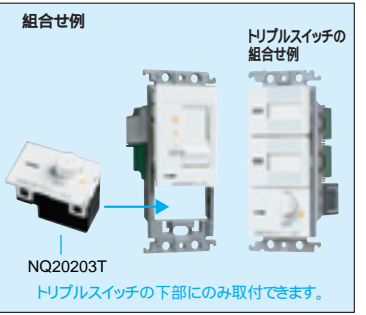


使用上のご注意

ボックスの種類	取付数	単体取付時	接続取付時	他の調光スイッチとの組合せ時
金属スイッチボックス使用の場合	200W	160W	160W	
樹脂スイッチボックス使用の場合	160W	100W	100W	

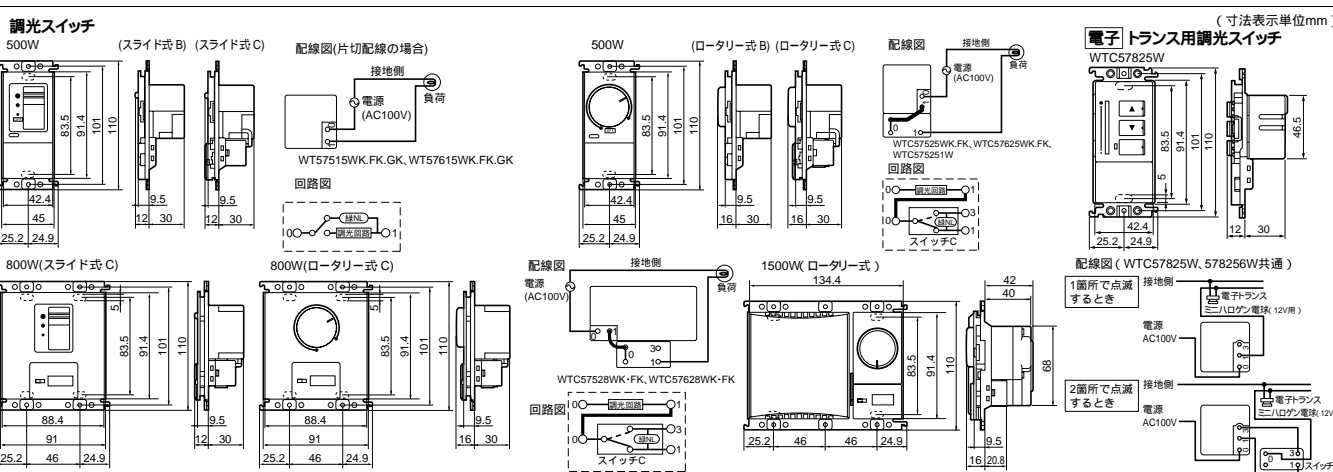

電子トランス用ライトコントロール(プッシュ式)

埋込調光スイッチC(片切・3路両用) 500W

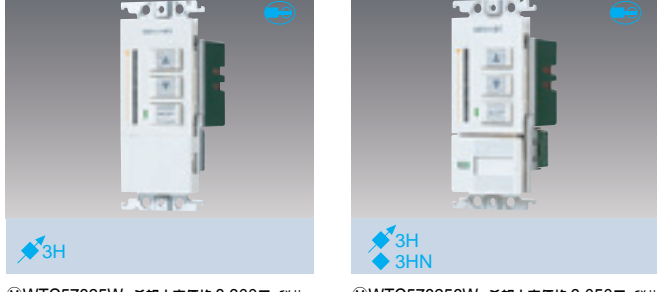

④WTC57825W 希望小売価格 8,300円 税抜
埋込調光スイッチC(3路)(電子トランス用ライトコントロール500W)(ブランクチップ付)(プッシュ式)(ホワイト)
適合プレート
ラウンド ⑦WTC7101W 希望小売価格 110円 税抜
スイッチプレート・1連用(ホワイト)
スクエア ⑧WT8101W 希望小売価格 110円 税抜 (ホワイト)

品番	WTC57825W、WTC578256W
定格	AC100V 500W 50/60Hz

調光したままで点滅できます。フェードイン点灯します。調光回路のON-OFFは、ぼたるスイッチC付。調光範囲0~100%
スイッチC(3路)との組み合わせると、2カ所から点滅操作できます(調光は1カ所のみになります)。調光レベルの表示は、5段階のLED(赤色)表示します。

使用上のご注意

使用ボックスの種類	単独取付の場合	2連接取付の場合	3連接取付の場合
金属ボックス	35~500W	35~400W	35~350W
樹脂ボックスボックスレス	35~400W	35~300W	35~250W

コスモシリーズワイド21防炎カバーをご使用の場合、最大負荷容量は樹脂ボックス取付と同様です。ON・OFFスイッチは照明の点滅動作するまで確実に押してください。らくワーク取付枠をご使用の場合、最大負荷容量は樹脂ボックス取付と同様です。別回路スイッチをご使用の場合、ガラスウール壁の場合は、施工説明書、仕様書をご覧ください。専用ダウントランスのみ使用できます。

