

仕様

オブトブーケ




定格電圧=DC8V
消費電力=2.0W (10灯)
ランプ数=10灯付 (定尺品)
製品重量=L : 45g/灯
S : 40g/灯
製品材質=コード部 : AWG20
軟質PVC (黒)
ランプ部 : PC
導光樹脂
リード線=AWG20×2 5m付
(AWG20:0.5mm²相当)



WH : ホワイト WW : 2400K CB : サクラ

ストロボライン

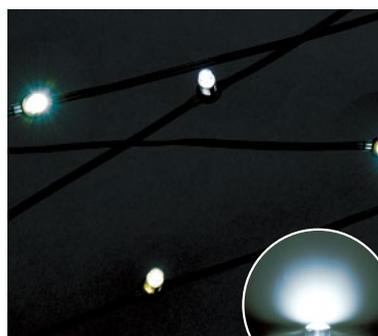


定格電圧=DC8V
消費電力=4.0W/本
ランプ数=15灯付 (定尺品)
製品重量=約330g
製品材質=コード部 : AWG18
軟質PVC (黒)
ランプ : PC
ソケット部 : PC/PA
リード線=AWG18×2 5m付
(AWG18:0.75mm²相当)



WH : ホワイト

① OPT-1000-WH-L/10



受注生産でカスタム品
を制作いたします。
お問い合わせください。

① FLBK-600-WHST-WP/15



② WH WW CB

品番	価格	消費電力
OPT-600-_-S/10	¥29,000	2W/本
OPT-600-_-L/10	¥32,000	2W/本
OPT-1000-_-S/10	¥30,000	2W/本
OPT-1000-_-L/10	¥33,000	2W/本

② WH

品番	価格	消費電力
FLBK-600-WHST-WP/15	¥24,000	4W/本

光源色



ストロボラインの使い方

電源につなぐだけでランダムにフラッシュ点滅し、LEDスタンダードラインを使ったイルミネーションに華やかなアクセントを加えます。

明るさ、LEDスタンダードラインの20倍

瞬間発光 25 ルーメンの明るさできらめき感を演出します。
既存品の点滅演出と比べて圧倒的に華やかな印象が得られます。

ランダム点灯

ランプに内蔵された回路の機能でコントローラなしに
直流電源につなぐだけで点滅します。
LED スタンダードラインと組み合わせてご使用ください。

ランダム点灯イメージ

