


オプション HUB収納キャビネット (THDシリーズ) 用

THX-F 換気口用フィルタ



- 換気口からの埃・塵を侵入防止にご利用ください。
- フィルターは水洗いで再利用可能です。
- フィルター取付用のフィルター固定テープ付です。
- 換気口サイズに合わせてカットしてご利用ください。

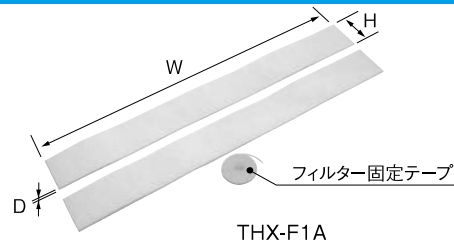

THX-F1A

単位：mm

納期区分	品名記号		標準価格 円	セット内容	フィルター外形寸法			材質	色彩	適用
					W	H	D※			
◎	THX-F1A		7,350	フィルター2コ、 フィルター固定テープ (幅8mm、長さ6m)1コ	1,200	130	11	フィルター:ポリエステル フィルター固定テープ:ナイロン (固定剤:ホットメルトゴム系 粘着剤)	フィルター:白 フィルター固定 テープ:白	THD(-DF)(-BF)(壁掛けタイプ) THD-K(壁掛けカバータイプ) THD-W(-DF)(-BF)(壁掛けワイドタイプ)
◎	THX-F2A		9,300		1,100	170	〃			THD(-DF)(-BF)(壁掛け自立タイプ)

※不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。

THX-B 基台




- 壁掛けタイプを壁掛け自立タイプとして使用する場合にご利用ください。
- キャビネットに基台連結穴を標準装備しているため、現地で加工なしで取り付けが可能です。
- 本体と固定用のボルトは標準装備しています。



THX34-6515B



[基台取付例]

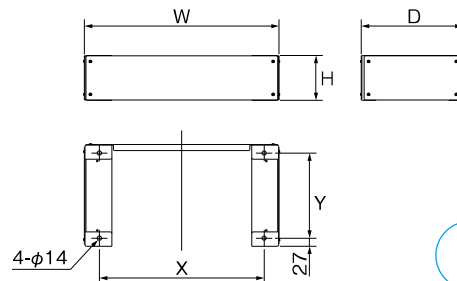

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日産工P19-85A

取付ねじ付 単位：mm

新

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法			アンカー取付穴ピッチ		材質	質量 kg	適用
				W	H	D	X	Y			
③	THX25-515B		23,000	500	150	250	400	194	鉄t1.6、 t3.2	5.7	THD25-565(-DF)(-BF)(K)(KS)
③	THX25-6515B		25,000	650	〃	〃	550	〃		6.1	THD25-6565(-DF)(-BF)(K)(KS)
③	THX25-815B		27,500	800	〃	〃	700	〃		6.5	THD25-865W(-DF)(-BF)
③	THX30-515B		24,000	500	150	300	400	244		6.3	THD30-565(-DF)(-BF)(K)(KS)
③	THX30-6515B		26,000	650	〃	〃	550	〃		6.6	THD30-6565(-DF)(-BF)(K)(KS)
③	THX30-815B		28,000	800	〃	〃	700	〃		6.9	THD30-865W(-DF)(-BF)
③	THX34-515B		24,500	500	150	340	400	284		6.7	THD34-565(-DF)(-BF)(K)(KS)
③	THX34-6515B		26,500	650	〃	〃	550	〃		7.0	THD34-6565(-DF)(-BF)(K)(KS)
③	THX34-815B		28,500	800	〃	〃	700	〃		7.3	THD34-865W(-DF)(-BF)

- ご注意
1. 基台を取り付けて壁掛け自立タイプとして使用する場合は必ず床面および壁面へ固定してください。
 2. THD□-6511、THD□-6513には使用できません。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール
(小型F1A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料