パーキングサイン

Re:NEW　両面　屋外対応

これまでの照明スペックを見直し、さらに製品の信頼性を向上させました。

【空】のLED表示カラーは、『グリーン』となります。



グリーン（緑）×レッド（赤）

【空】表示：
グリーン（緑）

※写真は撮影の都合上振れ止め棒を取り付けていません。

Re:NEW　T-LED　面板 成型板　取り付け部 L脚　価格表参照 P.13

PS-5215T-LED-Ⅱ　シルバー

W600×H1580×D150（総厚:204）

フレーム	アルミ押出形材（アルマイト仕上）
LED	「空」グリーン 15W 「満」レッド 14W
面　板	アクリル成型板　3㎜ （平部:スモーク・フィルム貼、成型部:白色・シルク印刷） 表示有効寸法:W529×H1217 面板切断寸法:W590×H1570
照　明	直管型LED40形×1
消費電力	38W（満空表示合わせ）
振れ止め棒	L1170×2本
重　量	19kg
高さ制限	8m以下

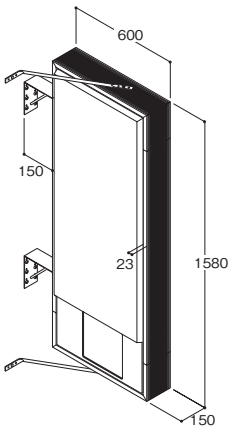

※写真は撮影の都合上振れ止め棒を取り付けていません。

Re:NEW　T-LED　面板 成型板　取り付け部 箱脚　価格表参照 P.13

PS-3315T-LED-Ⅱ　シルバー

W900×H900×D150（総厚:204）
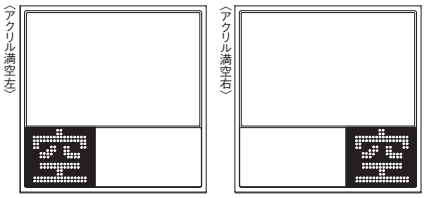
フレーム	アルミ押出形材（アルマイト仕上）
LED	「空」グリーン 15W 「満」レッド 14W
面　板	アクリル成型板　3㎜ （平部:スモーク・フィルム貼、成型部:白色・シルク印刷） 表示有効寸法:W829×H542.5 面板切断寸法:W890×H890
照　明	直管型LED32形×1・400形×1
消費電力	42W（満空表示合わせ）
振れ止め棒	L1170×2本
重　量	19kg
高さ制限	4m以下