


PNX-GL 漏電表示付プラグインスリムサーキットブレーカ

■高機能タイプ

漏電発生時にはLEDが赤色点灯します。
(漏電時にLED表示のみで外部への出力はできません。)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での予知、予防保全のためのサーキットブレーカです。
(漏電表示付プラグインスリムサーキットブレーカは、漏電ブレーカではありません。漏電ブレーカの設置義務を配慮の上、ご使用ください。)

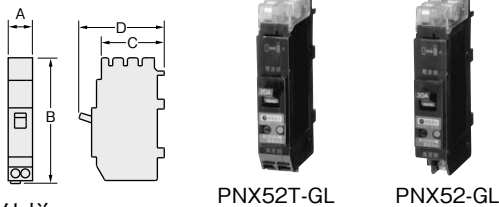

基本仕様

漏電警報動作値	定格感度電流による
警報解除	リセットボタンにより解除
LED表示	通常 ● 消灯 警報出力時 ● 赤点灯
周波数	50/60Hz

フレーム (A F)		50			
形 式 番 号		PNX51T-GL	PNX51-GL	PNX52T-GL	PNX52-GL
極 数 ・ 素 子 数		2P1E	2P1E	2P2E	2P2E
定 格 使 用 電 圧 V	AC	100専用		200専用	
	DC	—			
定 格 電 流 A (基準周囲温度40℃)		15 20	30	15 20	30
高 速 形	定 格 感 度 電 流 mA	30		30	
	動 作 時 間 sec	0.1以内		0.1以内	
定 格 遮 断 容 量 kA JIS (sym)	AC	—		2.5	
	100V	5		—	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動-電磁		熱動-電磁	
漏 電 警 報 機 能		—		—	
漏 電 表 示 機 能		電子式、LED表示		電子式、LED表示	
端 子 構 造	電 源 側	プラグイン			
	負 荷 側	速結		速結	
接 続 可 能 電 線 mm (適合圧着端子)		φ1.6mm、 φ2mm ※	φ1.6mm~8 (R2-5~R5.5-5) (8-5NS(JST)、 R8-5S(NTM))	φ1.6mm、 φ2mm ※	φ1.6mm~8 (R2-5~R5.5-5) (8-5NS(JST)、 R8-5S(NTM))
	逆 接 続	不可		不可	
適 合 J I S 規 格		JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2	
標 準 付 属 品		—			

※ 速結端子タイプにφ2.6を接続の際は専用の棒圧着端子(820頁参照)を別途ご用意ください。


■漏電表示付プラグインスリムサーキットブレーカ

納期区分	品 名 記 号	極数	定 格 電 流	定 格 感 度 電 流 mA	1 コ 標準価格 円	一 梱 入 数	外 形 寸 法 mm			
							A	B	C	D
◎	PNX51T-GL	2P	15A 20A	F30	7,200	20コ	25	125	62	80
◎	PNX51-GL	2P	30A	F30	7,200	20コ				
◎	PNX52T-GL	2P	15A 20A	F30	7,900	20コ				
◎	PNX52-GL	2P	30A	F30	7,900	20コ				

● プラグインスリムサーキットブレーカ高機能タイプを搭載した監視分電盤は1121頁をご参照ください。 ● 寸法図は870頁をご参照ください。

■ 上記商品は1コの価格を表示しており、1コ単位でのご注文が可能です。

PGX プラグインスリム漏電ブレーカ

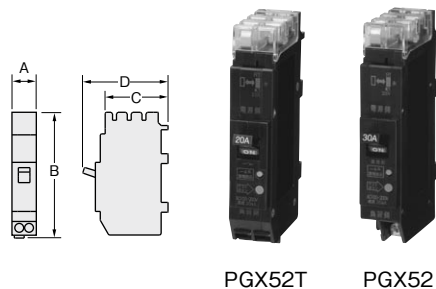

フレーム (A F)		50	
形 式 番 号		PGX52T	PGX52
保 護 機 能		過負荷・短絡保護兼用	
相 線 式		1φ2W	
極 数 ・ 素 子 数		2P2E	
定 格 使 用 電 圧 V	AC	100-100/200(単3)-200共用	
定 格 電 流 A (基準周囲温度40℃)		15 20	30
高 速 形	定 格 感 度 電 流 mA	15:30	
	動 作 時 間 sec	0.1以内	
定 格 遮 断 容 量 kA JIS (sym)	AC	200V	
	100/200V (単3用)	2.5	
	100V	5	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動-電磁	
端 子 構 造	電 源 側	プラグイン	
	負 荷 側	速結	線挿入端子 M5
最 大 接 続 可 能 電 線 mm (適合圧着端子)		φ1.6、φ2mm ※	φ1.6mm~8 (R2-5~R5.5-5) (8-5NS(JST)、R8-5S(NTM))
逆 接 続		不可	
適 合 J I S 規 格		JIS C 8201-2-2 Ann2	JIS C 8201-2-2 Ann2
標 準 付 属 品		—	

※ 速結端子タイプにφ2.6を接続の際は専用の棒圧着端子(820頁参照)を別途ご用意ください。

納期区分	品 名 記 号	極数	定 格 電 流	定 格 感 度 電 流 mA	1 コ 標準価格 円	一 梱 入 数	外 形 寸 法 mm			
							A	B	C	D
◎	PGX52T	2P	15A 20A	F15 F30	6,850	20コ	25	125	62	80
◎	PGX52	2P	30A	F15 F30	6,850	20コ				

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

ご注意 漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

■ 上記商品は1コの価格を表示しており、1コ単位でのご注文が可能です。

■漏電ブレーカのご注文方法

漏電ブレーカの品名記号は「形式番号+極数+定格電流+定格感度電流」を下記のようにご用意ください。

【例】PGX52T 2P 20A F30