

製品 News

仕様変更

発行No.

N-2025-04

発行月

2025年10月

盤用換気扇(スタンダードタイプ) PF-120、PF-120-2 仕様変更

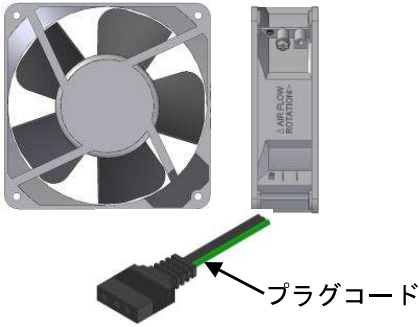

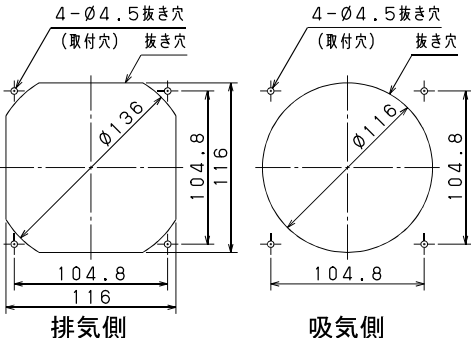
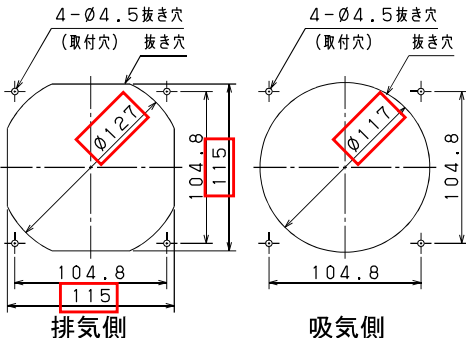
ファンの仕様変更に伴い、品名記号、性能、標準価格が変更となります。

■外形寸法、取付寸法に変更はありません。

対象商品

盤用換気扇(スタンダードタイプ) PF-120、PF-120-2

変更内容

	変更前	変更後
品名記号	PF-120、PF-120-2	PF-120A、PF-120-2A
外観	 プラグコード	 ・プラグコードの取付互換性はありませんのでご注意ください ・付属フィンガーガードの形状変更はありません
取付寸法	 排気側 吸気側	 排気側 吸気側 変更前ファンの取付穴に変更後ファンを取付可能です
取付ねじ	M4 × 50	M4 × 55

仕様

	品名記号	定格電圧 V(単相)	寸法 mm			最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	定格電流 A	定格消費 電力 W	使用温度 ℃	騒音 dB(A)	入力端子	標準価格 円
			ヨコ	タテ	フカサ								
変更前	PF-120	AC100	119	119	38	2.7/3.0	81/81	0.21/0.19	14/13	-10 ~+60	約43/46	3端子 (アース付)	8,350
	PF-120-2	AC200											
変更後	PF-120A	AC100	119	119	38	2.5/2.9	57.9/68.7	0.24/0.21	18/16	-30 ~+60	約42/45	3端子 (アース付)	11,500
	PF-120-2A	AC200											

代替品

PF-120(-2)の代替品はPF-120(-2)AまたはPF-121(-2)です。仕様をご確認の上、選定してください。
代替品② PF-121(-2)は入力端子の仕様が異なりますのでご注意ください。取付寸法、最大風量、最大静圧などはPF-120(-2)と同じです。

	現行品		代替品①		代替品②	
品名記号	PF-120	PF-120-2	PF-120A	PF-120-2A	PF-121	PF-121-2
定格電圧 V(単相)	AC100	AC200	AC100	AC200	AC100	AC200
最大風量 m ³ /min	2.7/3.0		2.5/2.9		2.7/3.0	
最大静圧 Pa	81/81		57.9/68.7		81/81	
定格電流 A	0.21/0.19	0.12/0.11	0.24/0.21	0.12/0.1	0.21/0.19	0.12/0.11
定格消費電力 W	14/13		18/16		14/13	
使用温度 °C	-10~+60		-30~+60		-10~+60	
騒音 dB(A)	約43/46		約42/45		約43/46	
入力端子	3端子(アース付)		3端子(アース付) プラグコードの互換性はありません		2端子 プラグコードの互換性はありません	
取付寸法	排気側: 4-φ4.5抜き穴 (取付穴) 抜き穴, 104.8, 116, 104.8, 116, Ø136 吸気側: 4-φ4.5抜き穴 (取付穴) 抜き穴, 104.8, 116, 104.8, 116, Ø116		排気側: 4-φ4.5抜き穴 (取付穴) 抜き穴, 104.8, 115, 104.8, 115, Ø127 吸気側: 4-φ4.5抜き穴 (取付穴) 抜き穴, 104.8, 117, 104.8, 117, Ø117 変更前ファンの取付穴に変更後ファンを取付可能です		PF-120(-2)と同じ	
取付ねじ	M4×50		M4×55		M4×50	
標準価格 円	8,350		11,500		8,350	

実施時期

2026年4月

ご注意

- ・仕様変更前商品の在庫状況により、切替時期が前後する場合がありますのでご了承ください。
- ・仕様変更後、旧商品は生産終了とさせていただきます。生産終了の詳細は製品NEWS(N-2025-03)をご参照ください。
- ・ペルクール(電子クーラ)400W級 側面取付型 PCW-40用外部ファンをお求めの際はPF-121をご用命ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。