


TAPELIGHT

トキレッズ標準

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V
消費電力=0.1W/灯
製品重量=100g/m
主素材=本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
ラバーキャップ:シリコンゴム
リード線=1.25mm²×2 0.5m付
付属品=予備エンドキャップ
調光方式=PWM
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)

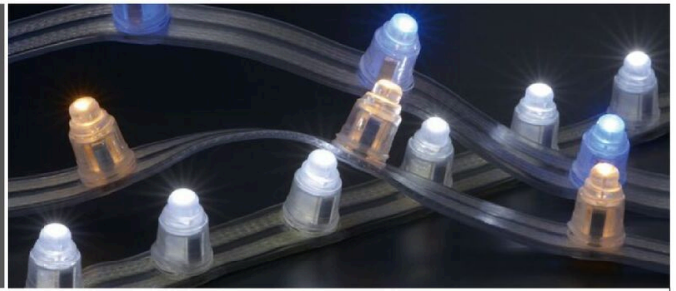

常点タイプ 豊富な光源色で、ライン照明や装飾照明に最適

屋外用 品番

LS□-□□□-□□-WP

コード色	ランプピッチ	光源色
W : ホワイト C : クリア	30:30mm 50:50mm 80:80mm 100:100mm 150:150mm	WW : 2400K BL : ブルー IW : 3000K GR : グリーン WH : 6500K MG : マゼンタ RD : レッド AM : アンバー

屋内用 品番

TLP-□□□-□□

ランプピッチ	光源色
30:30mm 50:50mm 80:80mm 100:100mm 150:150mm	WW : 2400K BL : ブルー IW : 3000K GR : グリーン WH : 6500K MG : マゼンタ RD : レッド AM : アンバー


※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

TAPELIGHT

トキレッズUB

屋外用 / 屋内用

定格電圧=DC8V
消費電力=0.4W/灯
製品重量=100g/m
主素材=本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
ラバーキャップ:シリコンゴム
リード線=1.25mm²×2 0.5m付
付属品=予備エンドキャップ
調光方式=PWM
透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)

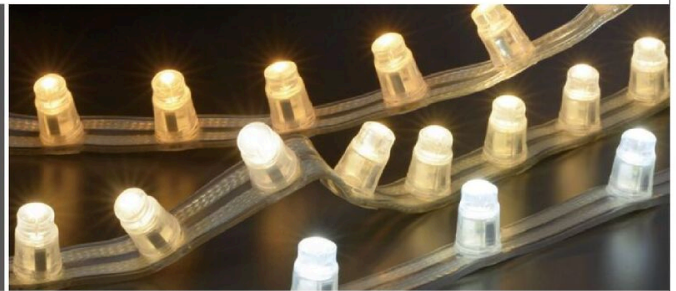

常点タイプ 標準仕様の3倍の明るさで、間接照明としても活躍

屋外用 品番

LS□-□□□-□□UB-WP

コード色	ランプピッチ	光源色
W : ホワイト C : クリア	30:30mm 50:50mm 80:80mm 100:100mm 150:150mm	WWUB : 2400K IWUB : 3000K WHUB : 6500K

屋内用 品番

TLP-□□□-□□UB

ランプピッチ	光源色
30:30mm 50:50mm 80:80mm 100:100mm 150:150mm	WWUB : 2400K IWUB : 3000K WHUB : 6500K

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

品番	消費電力		最大長さ		価格
	標準	UB	標準	UB	
LS_-30-_-WP	3.34W/m	13.34W/m	15.9m	4.6m	¥50,800/m
LS_-50-_-WP	2.00W/m	8.00W/m	20.7m	6.7m	¥31,100/m
LS_-80-_-WP	1.25W/m	5.00W/m	26.3m	9.2m	¥20,200/m
LS_-100-_-WP	1.00W/m	4.00W/m	29.5m	10.7m	¥16,300/m
LS_-150-_-WP	0.67W/m	2.67W/m	36.1m	13.8m	¥12,200/m

※製作単位: 0.01m
※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※表示価格は全て税抜価格です。

品番	消費電力		最大長さ		価格
	標準	UB	標準	UB	
TLP-30-_-	3.34W/m	13.34W/m	15.9m	4.6m	¥44,600/m
TLP-50-_-	2.00W/m	8.00W/m	20.7m	6.7m	¥27,500/m
TLP-80-_-	1.25W/m	5.00W/m	26.3m	9.2m	¥18,400/m
TLP-100-_-	1.00W/m	4.00W/m	29.5m	10.7m	¥14,700/m
TLP-150-_-	0.67W/m	2.67W/m	36.1m	13.8m	¥10,800/m

※製作単位: 0.01m
※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

注文について

- 1 テープライト トキレッズ標準・UB (コード色・ランプピッチ・光源色・長さ※1)
- 2 電源 必須
- 3 調光器 ※1 ※2
- 4 取付用施工パーツ ※2
- 5 オプション ※2

これら5つの項目の選定をお願いいたします。

- ※1 「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。
- ※2 調光器、取付用施工パーツ、オプションは、必要に応じて選定してください。

1 テープライト トキレッズ標準・UB ▶ 左ページ品番表参照

2 電源 必須

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源

屋内仕様

品番	定格出力	接続可能灯数		価格
LPS-40-08B	DC8V 40W	標準 400灯	UB 100灯	¥33,500
LPS-80-08B	DC8V 80W	標準 800灯	UB 200灯	¥51,000

防雨型(屋外仕様)

LPSWP-80-08C	DC8V 80W	標準 800灯	UB 200灯	¥54,000
--------------	----------	---------	---------	---------

3 調光器 (屋内仕様)

PWM調光器

LED直流調光器	LC-DMRJ/A	¥29,000
1chスレーバ	LC-1CH-DPJ	¥24,000
PWMコンバータ※	LC-PWM-SCDPJ	¥59,500

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。

4 取付用施工パーツ (屋外製品&屋内製品共通)

強力両面テープ付クリアベース1.25m	CL-B-WM-1.25m	¥2,500/本
---------------------	---------------	----------

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

クリアベース専用取付ブラケット (20個入)	TP-03/20	¥1,400/セット
取付ブラケット (20個入)	TP-01/20	¥1,400/セット
強力両面テープ	WM-1220	¥10,000

※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

※強力両面テープ (WM-1220)：20m巻12mm幅

5 オプション

LS用 (屋外製品向け)

リード線延長加工	LS2-EP	¥1,000/m
----------	--------	----------

トキレッズ標準：最大10m / トキレッズUB：最大5m (販売単位1m)

両端リード線装着加工 (LSC用)	LS2-WTAN (LSC)	¥1,700/セット
両端リード線装着加工 (LSW用)	LS2-WTAN (LSW)	¥1,700/セット

両側にリード線0.5mずつ装着します。

エンドキャップ (10個入)	LS_-ED10	¥1,200/セット
----------------	----------	------------

アンダーバーには色記号C：クリア、もしくはW：ホワイトが入ります。テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

TLP用 (屋内製品向け)

リード線延長加工	TL2-EP	¥1,000/m
----------	--------	----------

最大10m (販売単位1m)

両端リード線装着加工	TL2-WTAN	¥1,700/セット
------------	----------	------------

両側にリード線0.5mを装着します。

エンドキャップ (10個入)	TL-ED10	¥1,200/セット
----------------	---------	------------

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※交換用ランプ単品の品番については、P.301をご確認ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

1mあたりのルーメン値

光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm
WW		120	72	45	36	24
IW		133	80	50	40	26
WH		176	106	66	53	35
WWUB		366	220	137	110	73
IWUB		400	240	150	120	80
WHUB		466	280	175	140	93

(lm)

光源色 (カラーイメージ)

- WW : 2400K
- IW : 3000K
- WH : 6500K
- BL : ブルー
- GR : グリーン
- MG : マゼンタ
- RD : レッド
- AM : アンバー

光源色・lm・演色性

トキレッズ標準

WW : 3.6lm/灯 Ra=70	BL : 0.8lm/灯	RD : 0.4lm/灯
IW : 4.0lm/灯 Ra=70	GR : 3.3lm/灯	AM : 0.6lm/灯
WH : 5.3lm/灯 Ra=70	MG : 1.0lm/灯	

トキレッズUB

WWUB : 11lm/灯 Ra=85
IWUB : 12lm/灯 Ra=85
WHUB : 14lm/灯 Ra=85

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。