

MS-B 引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(塩・7%硫酸)
120h

RoHS

低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆

レーザー
穴加工
(35頁)

粉体塗装

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)

東京電力管内向 (強化耐候型電力量計用)

中部電力管内向

その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。


電力量計収納用の屋内・屋外用キャビネット！

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- スイッチ取付部を設けたタイプです。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工 J25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工 J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm	
ハ ン ド ル	上扉 封印付キーハンドル (H-26N) 下扉 キーハンドル (H-24N) ハンドル (H-28:1コ)	
扉 形 式	2段扉	

関連商品

SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット (317頁)

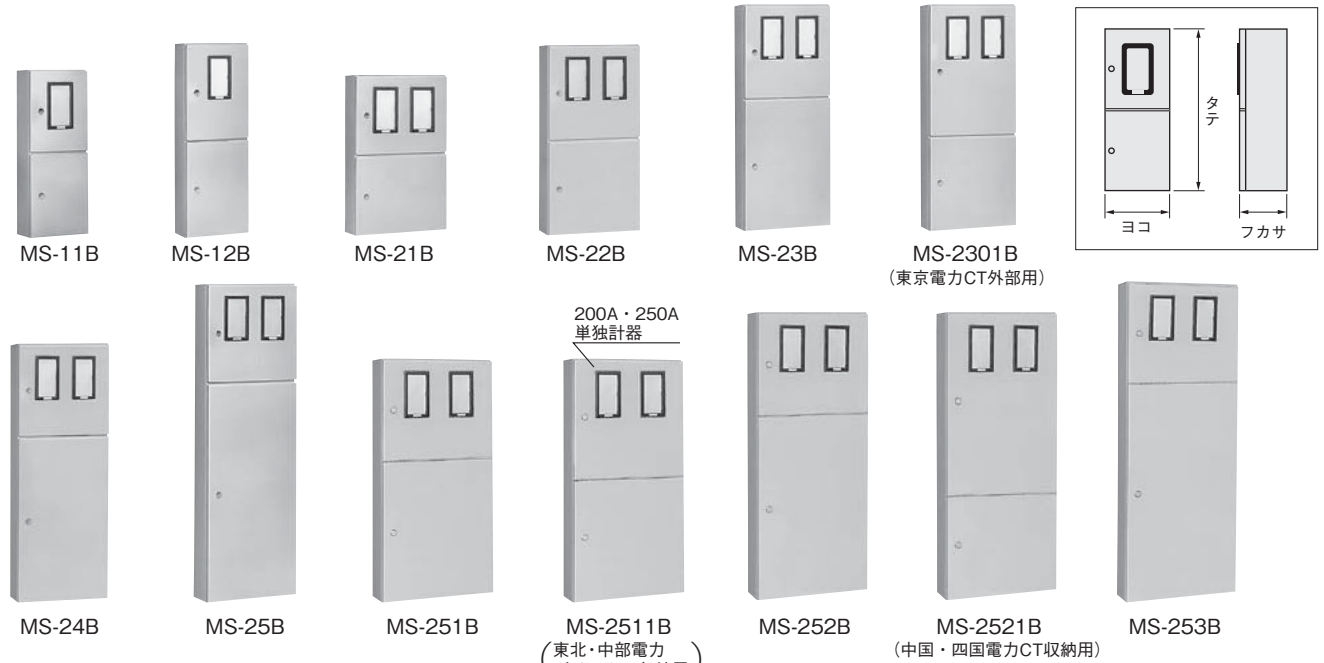

●2段扉

屋内・屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工 J25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工 J22-90B

単位: mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付スペース		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域	
◎ ◎	MS-11B	44,500	300	800	200	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 1 {ELB 3P 100A} × 1	{WHM 単(三)相 3線式 30A} × 1 {ELB 3P 100A} × 1	15.9
◎ ◎	MS-12B	45,500	350	1,000	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 1 {ELB 3P 200A} × 1	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 1 {ELB 3P 200A} × 1	20.7
◎ ◎	MS-21B	57,500	500	800	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 100A} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 30A} × 2 {ELB 3P 100A} × 2	23.1
◎ ◎	MS-22B	69,000	〃	1,000	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	27.8
◎ ③(注)	MS-23B	82,000	〃	1,200	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	32.4
◎ ③(注)	MS-2301B	82,000	〃	〃	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2+スペース {ELB 3P 200A} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2+スペース {ELB 3P 200A} × 2	33.0
◎ ③(注)	MS-24B	86,500	〃	1,400	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	36.9
◎ ③(注)	MS-25B	91,500	〃	1,600	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	41.4
◎ ③(注)	MS-251B	85,500	600	1,200	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	37.0
◎ ③(注)	MS-2511B	85,500	〃	〃	〃	{WHM 単(三)相 3線式 200A(250A)} × 2 {ELB 3P 200A(250A)} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 200A(250A)} × 2 {ELB 3P 200A(250A)} × 2	37.4
◎ ③(注)	MS-252B	91,500	〃	1,400	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	42.3
◎ ③(注)	MS-2521B	91,500	〃	〃	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2+スペース {ELB 3P 200A} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2+スペース {ELB 3P 200A} × 2	44.1
◎ ③(注)	MS-253B	97,000	〃	1,600	〃	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	{WHM 単(三)相 3線式 120A} × 2 {ELB 3P 200A} × 2	47.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

※ご注文の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]MS-11B→MS-11BCとなります。

(注)上記一部商品は組替商品からの製作となります。組替商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)

東京電力管内向 (強化耐候型電力量計用)

中部電力管内向

その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。


電力量計収納用の屋内・屋外兼用キャビネット！

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- スイッチ取付部を設けたタイプです。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	木製基板(計器部25mm スイッチ部15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	上扉 封印付キーハンドル(H-26N) 下扉 キーハンドル(H-24N) ハンドル (H-28:1コ)	
扉 形 式	2段扉	

関連商品

SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(317頁)



MS-26B



MS-27B



MS-271B



MS-272B



MS-273B

●2段扉

屋内・屋外兼用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付スペース		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域	
◎ ③(注)	MS-26B	74,500	700	800	200	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×2 スペース付 [ELB 3P 100A]×3	[WHM 単(三)相 3線式 30A]×2 スペース付 [ELB 3P 100A]×3	30.0
◎ ③(注)	MS-27B	79,000	〃	1,000	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	36.2
◎ ③(注)	MS-271B	89,000	〃	1,200	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	42.1
◎ ③(注)	MS-272B	102,000	〃	1,400	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	48.0
◎ ③(注)	MS-273B	113,000	〃	1,600	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	53.9

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]MS-26B→MS-26BCとなります。

※ご選定の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

(注)上記商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

パーツキャビネット

技術資料

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)

東京電力管内向 (強化耐候型電力量計)

中部電力管内向

その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。



MS-31B



MS-32B



MS-33B



MS-331B



MS-332B

2段扉

屋内・屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工J22-90B

単位: mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付スペース		製品質量 kg
LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域	
◎	◎	MS-31B	76,500	700	800	200	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 3 [ELB 3P 100A] × 3	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 3 [ELB 3P 100A] × 3	30.3
◎	◎	MS-32B	82,000	〃	1,000	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	36.5
◎	③(注)	MS-33B	91,500	〃	1,200	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	42.4
◎	③(注)	MS-331B	104,000	〃	1,400	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	48.3
◎	③(注)	MS-332B	115,000	〃	1,600	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	54.2



MS-13B



MS-14B




MS-15B



MS-16B



MS-17B



2段扉

屋内・屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工J22-90B

単位: mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	外形寸法			取付スペース		製品質量 kg
LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域	
◎	◎	MS-13B	55,500	500	800	200	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 スペース付 [ELB 3P 100A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 1 スペース付 [ELB 3P 100A] × 2	22.8
◎	◎	MS-14B	67,500	〃	1,000	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 スペース付 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 スペース付 [ELB 3P 200A] × 2	27.5
◎	◎	MS-15B	79,000	〃	1,200	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 スペース付 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 スペース付 [ELB 3P 200A] × 2	32.1
◎	③(注)	MS-16B	84,500	〃	1,400	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 スペース付 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 スペース付 [ELB 3P 200A] × 2	36.6
◎	③(注)	MS-17B	89,000	〃	1,600	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 スペース付 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 スペース付 [ELB 3P 200A] × 2	41.1

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]MS-31B→MS-31B◎となります。

※ご選定の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。