

LED内照パネル FE9925

屋外


電飾



LEDについて
→ P.107-391


規格

- 屋外用、明るくきれいなバックライト式。鍵付き(標準)。
- 埋め込み・接続設置可能な内扉構造。
- クリップ金具でポスターのセット・交換ラクラク。

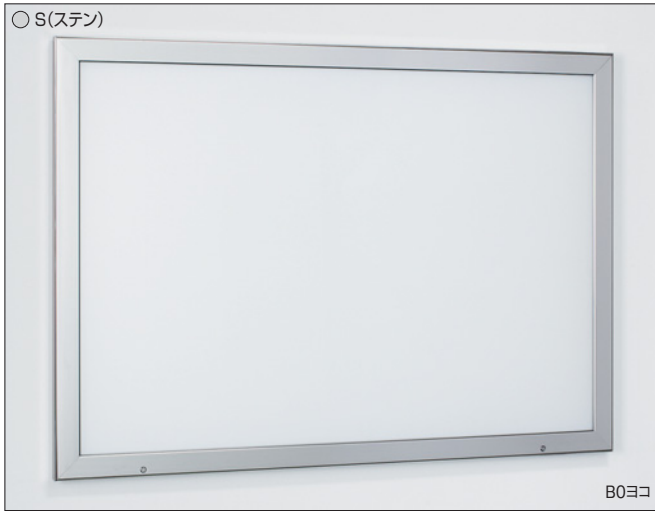

LED 高照度4000lx 屋外はね上げ式										
注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力		
品番	カラー	サイズ								
FE9925	S K	B0ヨコ	¥686,800 (¥755,480)	B0ヨコ(1456×1030)	1565×1139×49	1441×1015	39.3	88W		

※=木枠梱包となります。

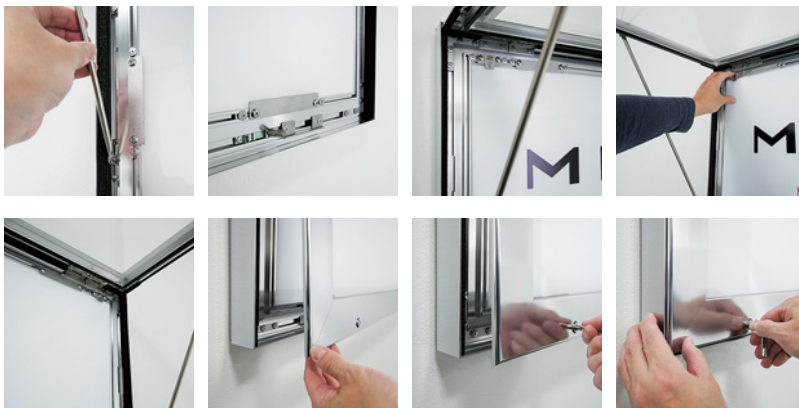

屋外用、厚さ49mmのLED内照パネル。
簡易な手動ステーパー付き。クリップ金具は押しはさむタイプ、鍵が標準で付きます。
案内サイン、メニュー、看板用途にお使いいただけます。




規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
光源：LED
電源：AC100V (50HZ/60HZ共用)
電源内蔵式
照度：4000lx
付属部品：直付け用ビス
簡易ステーパー付き
S=1/4
62 7.5 49
仕様図面 → P.380

セット方法

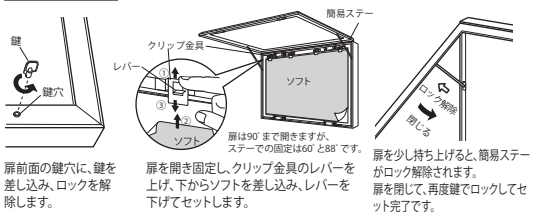

ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、→ P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、コードとスイッチが付いておりませんので電源配線工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

ご注意

- 器具を埋め込みにて設置する場合は、壁面とフレームをコーキングで接着することは避け、器具の周囲、裏面に必ず空気の流れできる放熱空間を設けてください。埋め込みについては、P.398をご参照ください。
- 屋外防水コーキング処理済です。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合がございます。ソフトは耐水性のものをご使用ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 出力プリントを直接貼り込む場合、乳半アクリルが変形することがあります。

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

スタンド看板

パーテーション

パンフレットスタンド

壁面自立看板

ディスプレイ用品