


# OMS-B 引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)



**全電力管内向** (東京電力・中部電力・その他の強化耐候形電力量計使用地域を除く)  
**東京電力管内向** (強化耐候形電力量計用)  
**中部電力管内向**  
 その他の強化耐候形電力量計使用地域  
 それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。



塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工 K25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工 K22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	木製基板(計器部25mm スイッチ部15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm	
ハ ン ド ル	上扉 下扉 ハンドル	封印付キーハンドル(H-26N) キーハンドル(H-24N) (H-28:1コ)
扉 形 式	2段扉	


## 電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- スイッチ取付部を設けたタイプです。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

### 関連商品

**SOMS-B** ステンレス引込計器盤キャビネット (312頁)

**FOMS** FRP樹脂製引込計器盤ボックス (362頁)

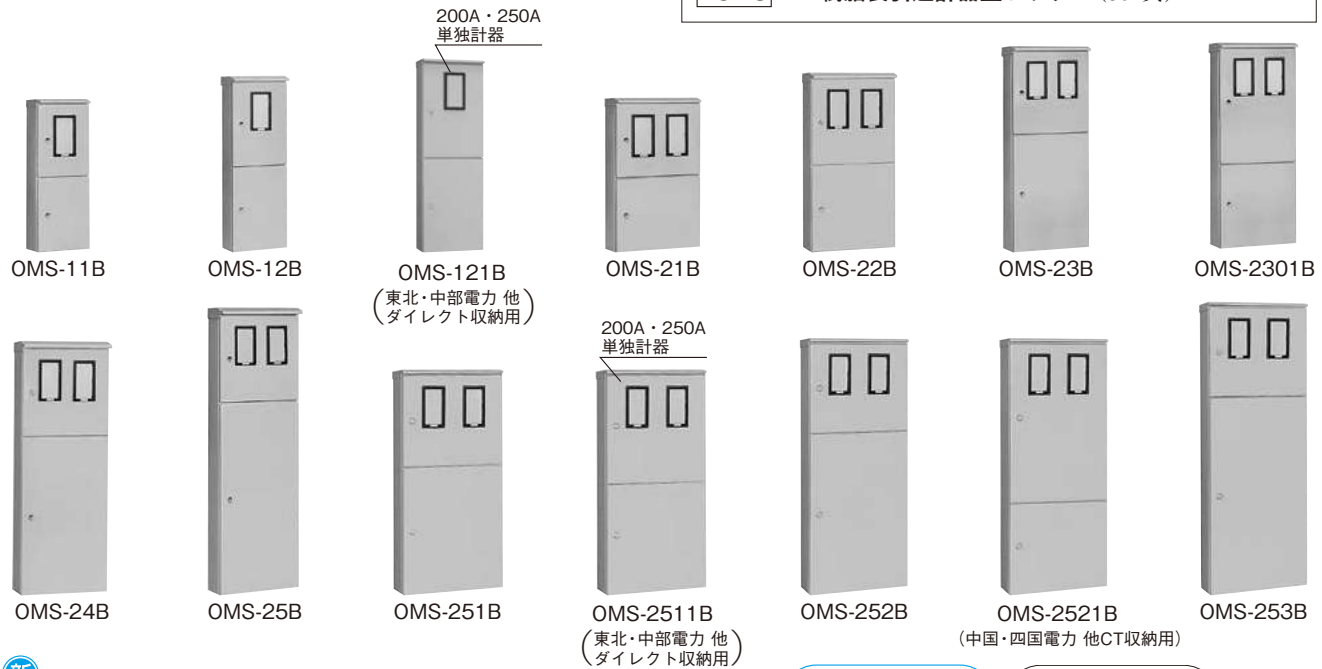

### ● 屋根付・2段扉

屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工K22-90B

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸 法				外形寸法		取付スペース		製品 質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	タテ	全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候形電力量計使用地域を除く)※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候形電力量計使用地域			
◎	◎ <b>OMS-11B</b>	55,500	300	800	200	830	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1	17.3		
◎	◎ <b>OMS-12B</b>	56,500	350	1,000	〃	1,030	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1	22.3		
◎	◎ <b>OMS-121B</b> (東北・中部電力 他) ダイレクト収納用)	67,000	400	1,200	〃	1,230	[WHM 単(三)相 3線式 200A(250A)] × 1 [ELB 3P 200A(250A)] × 1	[WHM 単(三)相 3線式 200A(250A)] × 1 [ELB 3P 200A(250A)] × 1	29.5		
◎	◎ <b>OMS-21B</b>	70,500	500	800	〃	830	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2	25.2		
◎	◎ <b>OMS-22B</b>	85,500	〃	1,000	〃	1,030	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	29.9		
◎	◎ <b>OMS-23B</b>	101,000	〃	1,200	〃	1,230	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	34.5		
◎	③(注) <b>OMS-2301B</b>	101,000	〃	〃	〃	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	35.1		
◎	③(注) <b>OMS-24B</b>	105,000	〃	1,400	〃	1,430	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	39.0		
◎	③(注) <b>OMS-25B</b>	111,000	〃	1,600	〃	1,630	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	43.5		
◎	◎ <b>OMS-251B</b>	104,000	600	1,200	〃	1,230	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	39.6		
◎	③(注) <b>OMS-2511B</b> (東北・中部電力 他) ダイレクト収納用)	104,000	〃	〃	〃	〃	[WHM 単(三)相 3線式 200A(250A)] × 2 [ELB 3P 200A(250A)] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 200A(250A)] × 2 [ELB 3P 200A(250A)] × 2	40.0		
◎	③(注) <b>OMS-252B</b>	111,000	〃	1,400	〃	1,430	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	44.8		
◎	③(注) <b>OMS-2521B</b>	111,000	〃	〃	〃	〃	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	46.6		
◎	③(注) <b>OMS-253B</b>	118,000	〃	1,600	〃	1,630	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	50.0		

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **□** を付けてご用命ください。  
 価格は同価格です。[例] **OMS-11B** → **OMS-11BC** となります。

※ご注文の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候形電力量計使用地域を除く)

東京電力管内向 (強化耐候形電力量計用)

中部電力管内向

その他の強化耐候形電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。



OMS-26B



OMS-27B



OMS-271B



OMS-272B



OMS-273B

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7.1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9.1)  
日塗工K22-90B

単位：mm

●屋根付・2段扉

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸法				外形寸法	取付スペース		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	タテ		全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候形電力量計使用地域を除く)*	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候形電力量計使用地域	
◎◎	<b>OMS-26B</b>	91,000	700	800	200	830	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 スペース付 [ELB 3P 100A]×3	(WHM 単(三)相 3線式 30A)×2 スペース付 [ELB 3P 100A]×3	32.8	
◎◎	<b>OMS-27B</b>	97,000	〃	1,000	〃	1,030	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	39.0	
◎◎	<b>OMS-271B</b>	109,000	〃	1,200	〃	1,230	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	44.9	
◎◎	<b>OMS-272B</b>	123,000	〃	1,400	〃	1,430	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	50.8	
◎◎	<b>OMS-273B</b>	137,000	〃	1,600	〃	1,630	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 スペース付 [ELB 3P 200A]×3	56.7	



OMS-35B




OMS-34B



OMS-44B



OMS-45B



屋外用 IP44

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7.1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9.1)  
日塗工K22-90B

単位：mm

●屋根付・2段扉

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸法				外形寸法	取付スペース		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	タテ		全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候形電力量計使用地域を除く)*	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候形電力量計使用地域	
◎◎	<b>OMS-35B</b>	79,000	500	900	200	930	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×1 [ELB 3P 100A]×1 (WHM 単相 2線式 30A)×1 [ELB 2P 30A]×1 タイムスイッチ×1	—	27.7	
◎◎	<b>OMS-34B</b>	88,500	〃	1,100	〃	1,130	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×1 [ELB 3P 200A]×1 (WHM 単相 2線式 30A)×1 [ELB 2P 30A]×1 タイムスイッチ×1	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×1 [ELB 3P 200A]×1 (WHM 単相 2線式 30A)×1 [ELB 2P 30A]×1 タイムスイッチ×1	32.3	
◎◎	<b>OMS-44B</b>	105,000	700	〃	〃	〃	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 [ELB 3P 200A]×2 (WHM 単相 2線式 30A)×1 [ELB 2P 30A]×1 タイムスイッチ×1	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 [ELB 3P 200A]×2 (WHM 単相 2線式 30A)×1 [ELB 2P 30A]×1 タイムスイッチ×1	42.5	
◎◎	<b>OMS-45B</b>	114,000	〃	1,300	〃	1,330	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 [ELB 3P 200A]×2 (WHM 単相 2線式 30A)×1 [ELB 2P 30A]×1 タイムスイッチ×1	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 [ELB 3P 200A]×2 (WHM 単相 2線式 30A)×1 [ELB 2P 30A]×1 タイムスイッチ×1	48.1	

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例]OMS-26B→OMS-26BCとなります。

\*ご選定の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト用(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料

# OMS-B 引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候形電力量計使用地域を除く)  
 東京電力管内向 (強化耐候形電力量計用)  
 中部電力管内向  
 その他の強化耐候形電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。



屋外用 IP44


ライトベージュ塗装  
 LB色(5Y7-1)  
 日塗工K25-70B

クリーム塗装  
 クリーム色(2.5Y9-1)  
 日塗工K22-90B

## ●屋根付・2段扉

単位：mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	寸法				外形寸法		取付スペース		製品質量 kg
LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	タテ	全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候形電力量計使用地域を除く)※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候形電力量計使用地域			
◎	◎	<b>OMS-31B</b>	93,000	700	800	200	830	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×3 [ELB 3P 100A]×3	[WHM 単(三)相 3線式 30A]×3 [ELB 3P 100A]×3	33.1		
◎	◎	<b>OMS-32B</b>	99,500	〃	1,000	〃	1,030	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×3 [ELB 3P 200A]×3	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×3 [ELB 3P 200A]×3	39.3		
◎	◎	<b>OMS-33B</b>	111,000	〃	1,200	〃	1,230	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×3 [ELB 3P 200A]×3	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×3 [ELB 3P 200A]×3	45.2		
◎	◎	<b>OMS-331B</b>	125,000	〃	1,400	〃	1,430	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×3 [ELB 3P 200A]×3	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×3 [ELB 3P 200A]×3	51.1		
◎	③(注)	<b>OMS-332B</b>	139,000	〃	1,600	〃	1,630	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×3 [ELB 3P 200A]×3	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×3 [ELB 3P 200A]×3	57.0		



屋外用 IP44

ライトベージュ塗装  
 LB色(5Y7-1)  
 日塗工K25-70B

クリーム塗装  
 クリーム色(2.5Y9-1)  
 日塗工K22-90B

## ●屋根付・2段扉

単位：mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	寸法				外形寸法		取付スペース		製品質量 kg
LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	タテ	全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候形電力量計使用地域を除く)※	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候形電力量計使用地域			
◎	◎	<b>OMS-13B</b>	68,500	500	800	200	830	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×1 スペース付 [ELB 3P 100A]×2	[WHM 単(三)相 3線式 30A]×1 スペース付 [ELB 3P 100A]×2	24.9		
◎	◎	<b>OMS-14B</b>	82,500	〃	1,000	〃	1,030	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×1 スペース付 [ELB 3P 200A]×2	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×1 スペース付 [ELB 3P 200A]×2	29.6		
◎	◎	<b>OMS-15B</b>	97,000	〃	1,200	〃	1,230	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×1 スペース付 [ELB 3P 200A]×2	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×1 スペース付 [ELB 3P 200A]×2	34.2		
◎	◎	<b>OMS-16B</b>	103,000	〃	1,400	〃	1,430	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×1 スペース付 [ELB 3P 200A]×2	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×1 スペース付 [ELB 3P 200A]×2	38.7		
◎	◎	<b>OMS-17B</b>	109,000	〃	1,600	〃	1,630	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×1 スペース付 [ELB 3P 200A]×2	[WHM 単(三)相 3線式 120A]×1 スペース付 [ELB 3P 200A]×2	43.2		

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。  
 価格は同価格です。[例]OMS-31B→OMS-31BCとなります。

※ご購入の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。