


安全上のご注意

- ・適合ホルダとの組み合わせで耐風速は60m/sです。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ホルダと組み合わせで使用してください。適合以外のホルダを使用しますと、器具落下の原因となります。
- ・質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。
- ・屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、器具取付け部が水平より下にならないように取付けてください。浸水により、絶縁不良または感電の原因となります。

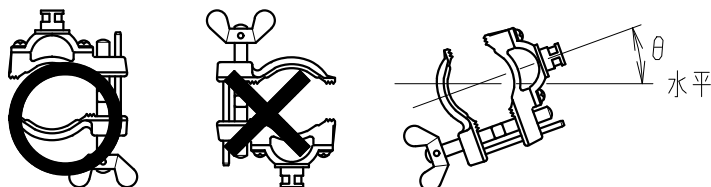

形式	仕上色
F10	赤色 (全艶) (近似マンセル7.5R4/14.5)
F10/W	白色 (全艶) (オフホワイト)
F10/BK	黒色 (半艶) (近似マンセル N1)

注) パイスの挟み込み可能寸法は、丸棒・丸パイプはφ31~60.5mm、角棒は最大64mmです。

170330
070831

秋山	6	ガイド	鋼材	1	電気亜鉛めっき	品名	ランプホルダ接続具				
	5	蝶ナット	炭素鋼線材	1	電気亜鉛めっき		F10 F10/W F10/BK				
福久	4	締付ボルト	鋼材	1	電気亜鉛めっき	質量	620g	単位	mm	尺度	1:2
	3	接続金具	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装		図番		EIS000466-2		
福見	2	クランプ下部	鑄鉄	1	ポリエステル塗装	部番		部品名			
	1	クランプ上部	鑄鉄	1	ポリエステル塗装		材質・材厚				
				数	備考						