

切替開閉器 KSS

「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用の開閉器です。

- 非常時でも、ひと目で分かる大型表示。
- 非常時を考慮した操作性。
【握りやすい大型ハンドル】【軽い力で切替操作可能。】
- 離れた場所でもハンドル位置が確認できる外部警報接点付。
- 樹脂ケース入り、ホーム分電盤搭載品もあります。(P97参照)




KSS-62



KSS-63




KSS-62-CH




KSS-63-CH


品番	フレーム(AF)	極数	定格使用電圧	定格使用電流	標準価格(円)	外形寸法(mm)
KSS-62	60AF	2P	AC250V	60A	10,280	135×60×60
KSS-63		3P			15,400	135×85×60
KSS-62-CH	60AF	2P	AC250V	60A	16,300	135×71.5×60
KSS-63-CH		3P			21,600	135×96.5×60

■ KSS-62

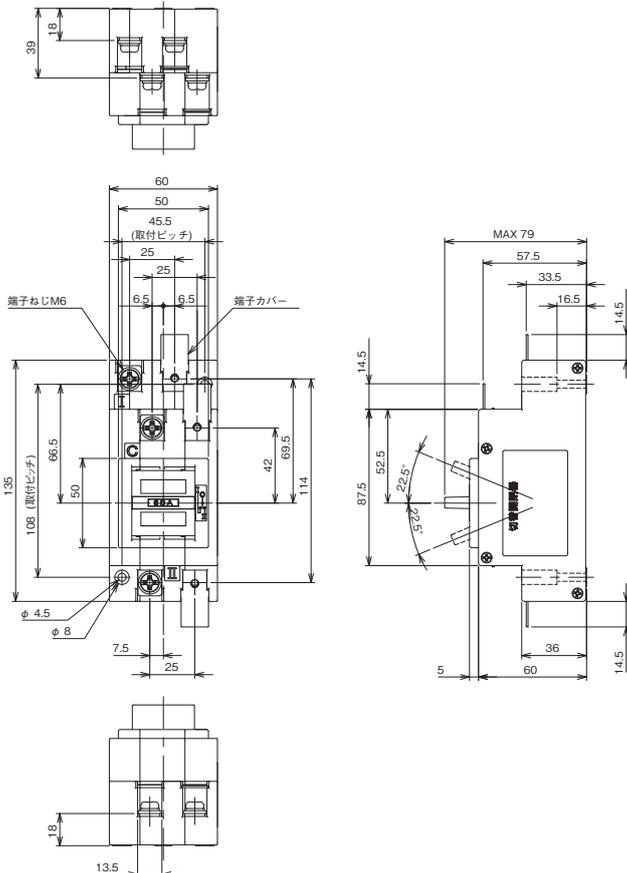




■ KSS-63

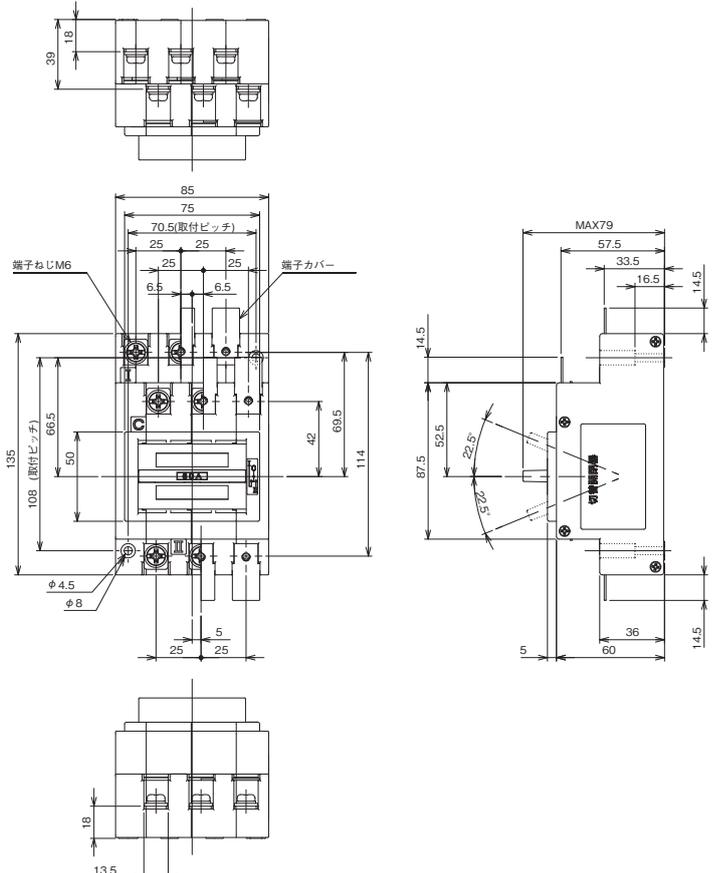






■KSS-62(2P)

■KSS-63(3P)



■KSS-62-CH, KSS-63-CH 【補助接点（無電圧c接点）】

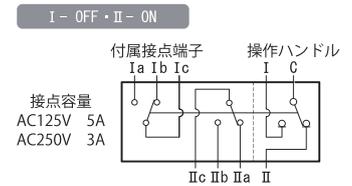



■仕様

品番	使用負荷種別	定格インパルス耐電圧	定格責務	定格短時間電流及び継続時間	定格条件付短絡電流	端子構造	最大接続可能電線	適合JIS規格	電気用品安全法	逆接続	補助接点	付属品
KSS-62	AC-22A	8kV	60A	1kA (1sec)	2.5kA (接続ブレーカ ZL62-60-30 又は ZL63-60-30)	表面形圧着端子方式	22mm ²	JIS C 8201-3	適合	可能	無	端子カバー
KSS-63											無電圧c接点	
KSS-62-CH												
KSS-63-CH												

■KSS-62-CH

■KSS-63-CH

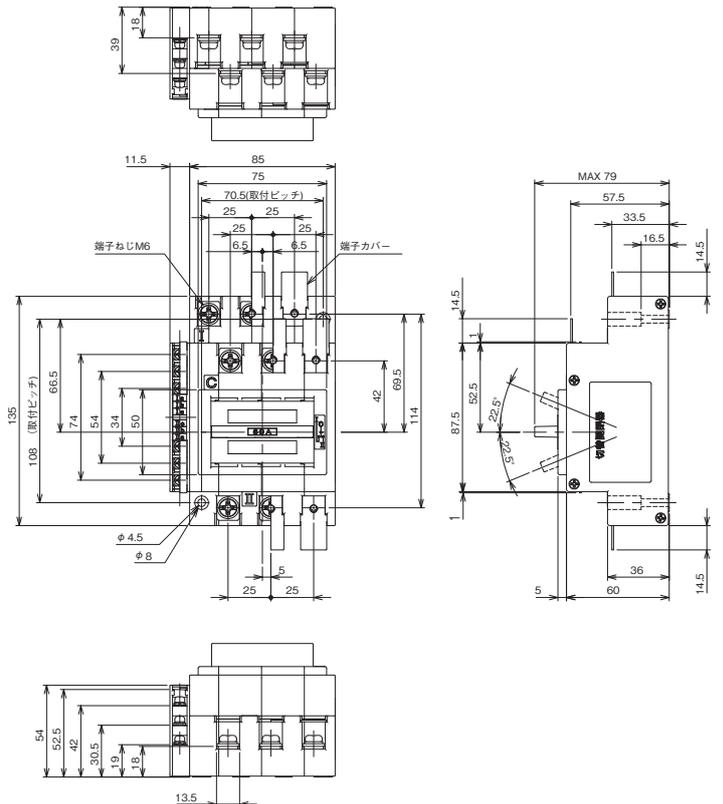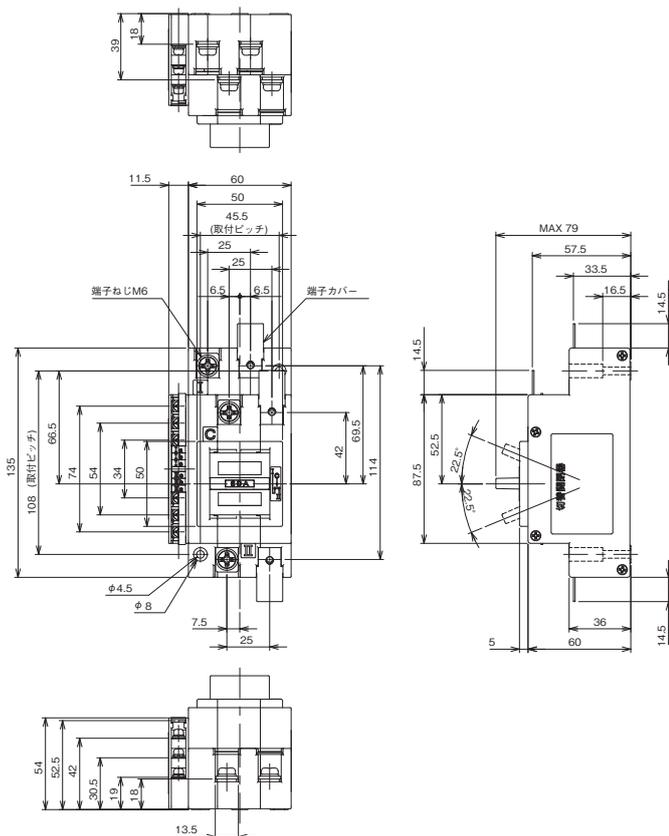

この紙面に掲載の商品には、消費税は含まれておりません。