

RD ラックオプション (配線用)

RD96 余長リールユニット



ラック側面での余長収納に

- マウントアングルに取付可能です。
- 余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。
- スライド式スプライスユニット (RD98-N) (592頁) などの引き出し余長を収納できます。



〔余長リール円状1ヵ所 取付例〕 〔余長リール円状2ヵ所 取付例〕 単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	塗装色	質量 kg	光コード※1 収納本数	ケーブル※2 収納本数
			W	H	D					
◎	RD96-1R	4,400	57.3	110	260	余長リール:ABS、パネル:アルミt1.5	ブラック	0.2	108本	約14本

ご注意 1.マウントアングルの側面に80mm以上スペースが必要です。 ※1.直径2mmの光コードの場合 ※2.直径6mmのケーブルの場合
2.収納本数の7割程度で使用すると配線作業が行いやすくなります。

RD96 余長リールユニット〔FSNA用〕




Powered by PANDUIT

配線の余長処理に


- R15の光ファイバの余長処理にも使用可能です。

余長収納質量	6kg
--------	-----

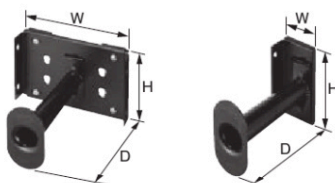

RD96-1NAK

RD96-2NAK

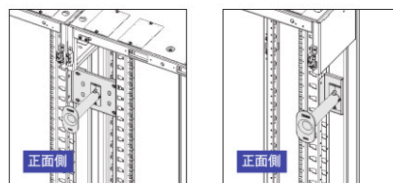

〔RD96-1NAK取付例〕

〔RD96-2NAK取付例〕


納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm			質量 kg	摘要	適用機種
				W	H	D			
◎	RD96-1NAK	10,500	余長リールユニット×1コ 金具×1コ	211	151	193	0.9	連結面用	FSNA
◎	RD96-2NAK	7,550		71	131	188	0.4	端面用	

RD872 余長収納ユニット



通信用ケーブルの配線、収納に

- UTPケーブルなどの余長を収納し配線処理に適しています。

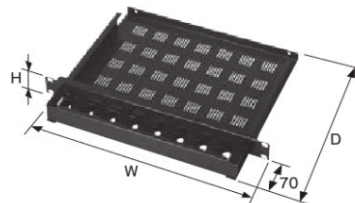

単位: mm

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケーゼナットRD751(520頁)をご利用ください。)

19インチ EIA

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	呼称	質量 kg
			W	H	D			
◎	RD872-1EK	9,800	482.5	44	371.6	パネル部:鉄 t1.0, t1.6 収納ユニット:鉄 t1.0 ダクト部:ABS樹脂	1U	2.1

ご注意 ドア付ラックへの取り付けの際はドア面からマウントアングルまでの距離を75mm以上とってください。


U = 44.45

RD962 スライド式余長収納ユニット



引き出し可能な余長収納ユニット

- 上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。
- ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。
(前:50mm、後:50・100mm)
- 前面にコードガイド (RD96-1PK (528頁)) が取付可能です。
- 搭載可能質量3kgです。

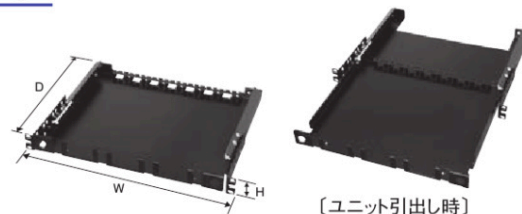

〔ユニット引出し時〕

19インチ EIA

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケーゼナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	塗装色	呼称	質量 kg
			W	H	D				
◎	RD962-1EK	11,500	482.6	43.5	372.5	鉄(t1.0, t1.2, t2.3)	ブラック	1U	3.3


U=44.45

RD963 クランプユニット



ラック内でのケーブル固定、光接続箱の取り付けに

- フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。
- 光接続箱・オプション・ケーブルクランプ (SPX6-2 (別売605頁)) が取付可能です。
- 光接続箱 (SPM, SPU-S[※], SPHR, SPH (別売559・560・566・567頁)) が取付可能です。
※SPU-S□-S2 (4T) は取り付けできません。

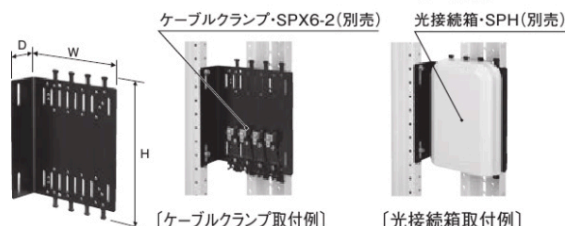

〔ケーブルクランプ取付例〕

〔光接続箱取付例〕

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			材質	塗装色	質量 kg
			W	H	D			
◎	RD963-20K	3,500	155	210	50	鉄t2.3	ブラック	0.7

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ (小型)

アルミニウム 屋外オーブン

機器収納パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース