

# ソーラー照明灯 450mm WA45D

## ニコソーラー・アトリウム 450

幅 450mm でパワーLED を 4 個使用

# ソーラー照明灯 600mm WA60K

## ニコソーラー・アトリウム 600

幅 600mm でパワーLED を 6 個使用



### WA45D



### WA60K



- 満充電状態であれば不日照が続いても夜間 3 日間程度は点灯可能
- 電源スイッチ OFF 時でもソーラー充電が可能
- 複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少ない
- 国土交通省 NETIS 登録製品 (登録番号: KK-140015-VE)
- 耐塩仕様 (一部オプション品を除く)
- ソーラーパネルが通常より長い 600mm でバッテリー容量もアップした不日照に強い WA45D-004MD もラインアップ

- 幅 600mm、使用 LED 数を増やし大幅に明るさがアップ
- ソーラーパネルの大型化と安全性に優れ大容量のリチウムイオン電池を使用
- 電池交換は本体側面にある蓋を外すだけの簡単設計
- 過充電や過放電保護を強化し明るさを均一にする補正回路採用
- 複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少ない
- 耐塩仕様 (一部オプション品を除く)

### 分離型として使用する場合

照明灯からソーラー部を外し、オプションの防水延長コードを接続して分離型として使用します。



**【アトリウム 450】**  
ソーラー側のコード長: 150mm  
照明灯側のコード長: 150mm

**【アトリウム 600】**  
ソーラー側のコード長: 200mm  
照明灯側のコード長: 150mm

### 三脚照明キット (受注対応)

2 台のニコソーラー・アトリウムが三脚とセットになったキットです。高さは約 700 ~ 1700mm の間で調整ができます。



**【アトリウム 450】**  
KW45D-S001

**【アトリウム 600】**  
KW60K-S001

### 照射角度を調整する場合

アトリウム本体と取付金具の間に取り付けて照射角度を正位置から前後各 10° アジャストできるようにします。



### 停電時夜間自動点灯仕様 WA60K-100PE

この製品は災害時の補助灯で通常時は AC アダプタで内蔵バッテリーに充電をしています。災害などでの夜間停電時に自動的にバッテリーに切り替わり点灯します。



本製品は光センサーを搭載しており昼間は点灯しません。

電源供給式のためソーラー部はありません。

### 機種表

分類	型式	電源	ソーラーパネル	LED 数	点灯方式	不日照	質量	定価 (税別)
アトリウム 450	WA45D-004M	ニッケル水素 3.6V4800mAh	450×80mm	0.5W×4	夜間自動点灯	3 日間	1.5kg	35,500 円
	WA45D-004M/J5			0.5W×4	夜間自動微点灯、人感時 20 秒間全点灯	7 日間	1.5kg	39,800 円
	WA45D-004MD	ニッケル水素 3.6V7200mAh	600×80mm	0.5W×4	夜間自動点灯	5 日間	1.5kg	36,000 円
三脚照明キット	KW45D-S001	2 台の WA45D-004M が三脚とセットになったキット					7.1kg	81,000 円
アトリウム 600	WA60K-004A	リチウムイオン電池 3.2V9000mAh	600×80mm	0.5W×6	夜間自動点灯	3 日間	2.1kg	54,000 円
	WA60K-004A/J5			0.5W×6	夜間自動微点灯、人感時 60 秒間全点灯	7 日間	2.1kg	58,800 円
	WA60K-100PE	AC100V	-	0.5W×6	停電時夜間自動点灯	-	1.4kg	オープン価格
三脚照明キット	KW60K-S001	2 台の WA60K-004A が三脚とセットになったキット					8.3kg	118,000 円

■WA45D-004M/J5、WA60K-004A/J5 は受注対応になります。 ■不日照は、満充電後天候不良での追加充電がない状態で夜間点灯を維持できる日数になります。 ■季節・場所の環境によって晴天が続いても満充電にならない場合があり、電池寿命によっても変わりますので十分な点灯時間が得られない場合があります。

### オプション品


詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A82773	C 形バイス	A-18	2,500 円
A82774	支持金具 10S	A-19	1,400 円
A82775	支持金具 U1	A-21	900 円
A82783	照射角度調節金具	A-20	1,980 円
A82714	ボール固定金具 B	B-04	3,600 円
A82752	ボール固定バンド (2 本 1 組) φ60 ~ 400mm 対応	B-10	オープン価格
A64604	ニッケル水素電池 (単 3) (アトリウム 450 用)	-	780 円

型式	品名	図番	定価 (税別)
VB-03R	リチウムイオン電池パック (アトリウム 600 用)	F-03	7,800 円
AL141	リチウムイオン電池充電器 (アトリウム 600 用)	-	オープン価格
BC7WA45E1	2P 防水延長コード 1m	G-02	2,400 円
BC7WA45E3	2P 防水延長コード 3m	G-02	2,800 円
BC7WA45E5	2P 防水延長コード 5m	G-02	3,200 円
A82776	簡易盗難防止鎖	G-10	1,200 円

## ニコソーラー・アトリウム 450 | ニコソーラー・アトリウム 600


### 取付用オプション品

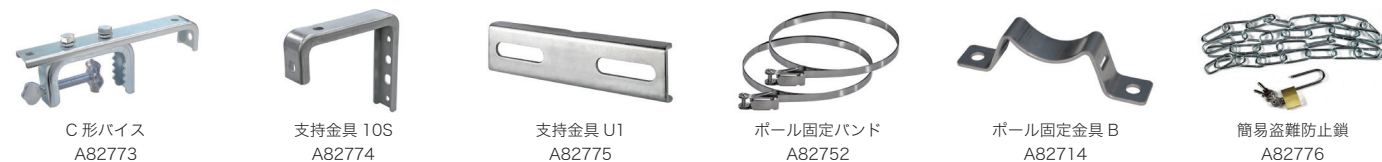


※耐塩仕様にはなっていません。 ※耐塩仕様にはなっていません。 ※耐塩仕様にはなっていません。

※耐塩仕様にはなっていません。

本体部取付けの場合

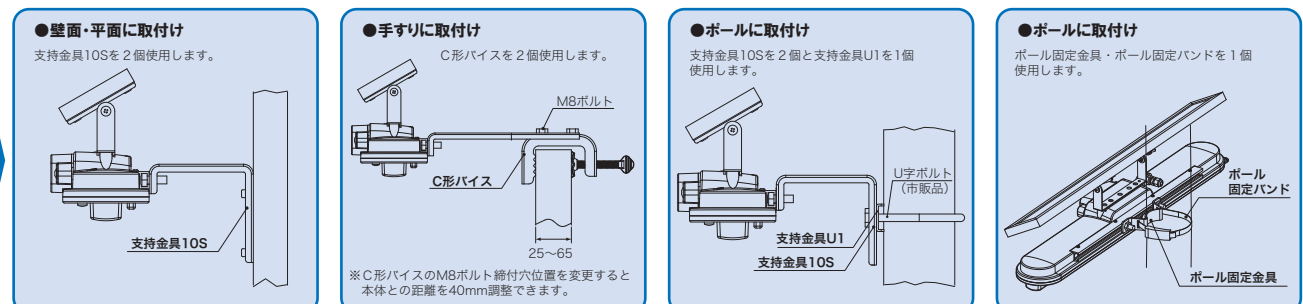


ソーラーパネル部のみ取付けの場合

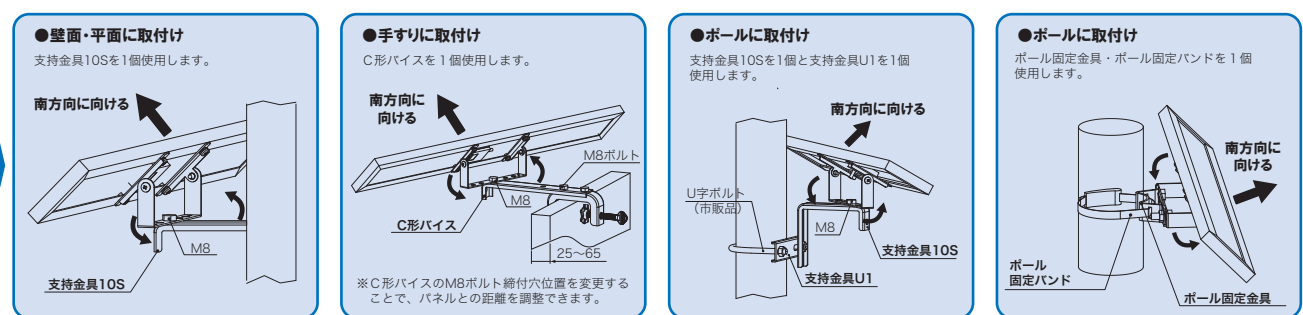

### 寸法図 (単位: mm)


【アトリウム 450】

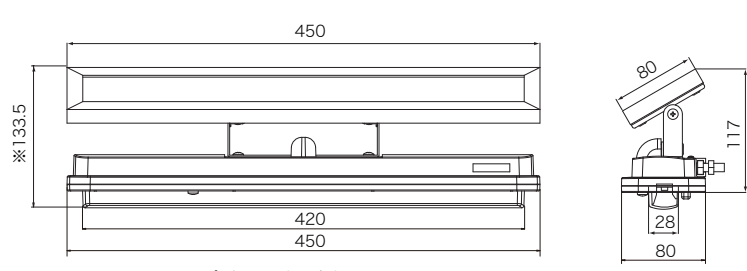


※ソーラーパネル30° 傾けた時の寸法

レンズ	PC
ボディ	ABS
LED	0.5W×4

アトリウム450照度分布図

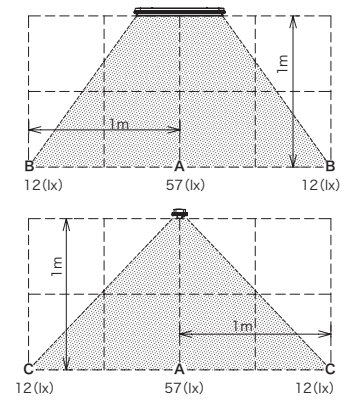

【アトリウム 600】

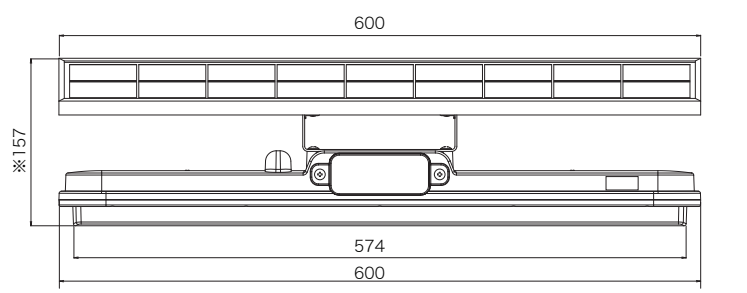

※ソーラーパネル30° 傾けた時の寸法

レンズ	PC
ボディ	ASA
LED	0.5W×6

アトリウム600照度分布図

