



ORPV SORPV 太陽光発電システム用キャビネット (壁掛けタイプ)



背面取付金具付により施工時に内器の取り外し、取付穴加工、防水処理 (取付部) が不要

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)
材 質	ORPVタイプ: 鉄 SORPVタイプ: ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	アルミ製基板 (方眼目盛なし) (3.0mm) ライトベージュ塗装 (5Y7/1)
キャビネット板厚	ORPVタイプ: 扉 1.6mm、ボデー 1.6mm、背面取付金具 4.5mm SORPVタイプ: 扉 1.5mm、ボデー 1.5mm、背面取付金具 4.0mm
ハ ン ド ル	ORPVタイプ: 防水平面ハンドル (H-85) (キーNo.N200:1コ) SORPVタイプ: ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200:1コ)
扉 形 式	片扉または両扉

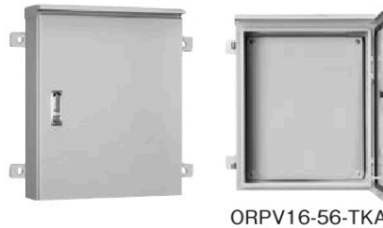

オプション
HX-C85-Z 防水キャップ (697頁)
BP11-S ドアストップ (適用キャビネット: ORPVタイプ) (705頁)

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工L25-70B

● スチール製

納期区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	取付基板寸法		有効 フカサ [◆]	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
受	ORPV16-45-TKA	65,000	片扉	400	500	160	530	323	423	135	16.4
受	ORPV16-56-TKA	80,500	〃	500	600	〃	630	423	523	〃	22.5
受	ORPV20-76-1-TKA	103,000	片扉	700	600	200	630	623	523	175	31.4
受	ORPV20-86-1-TKA	110,000	〃	800	〃	〃	〃	723	〃	〃	35.2
受	ORPV20-108-2-TKA	158,000	両扉	1,000	800	〃	830	923	723	175 [★]	55.2
受	ORPV20-128-2-TKA	182,000	〃	1,200	〃	〃	〃	1,123	〃	〃 [★]	64.9

● ステンレス製

納期区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	取付基板寸法		有効 フカサ [◆]	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
受	SORPV16-45-TKA	126,000	片扉	400	500	160	530	323	423	135	15.4
受	SORPV16-56-TKA	153,000	〃	500	600	〃	630	423	523	〃	21.3
受	SORPV20-76-1-TKA	191,000	片扉	700	600	200	630	623	523	175	29.7
受	SORPV20-86-1-TKA	202,000	〃	800	〃	〃	〃	723	〃	〃	33.4
受	SORPV20-108-2-TKA	290,000	両扉	1,000	800	〃	830	923	723	175 [★]	52.5
受	SORPV20-128-2-TKA	319,000	〃	1,200	〃	〃	〃	1,123	〃	〃 [★]	61.7

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料