

D

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・HVV回路付

官公庁対応

WHボックスその他

葬分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

リミッタースペース付
生産終了予定品

生産終了品

パールデクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



太陽光発電システム
IHクッキングヒーター
エコキュートまたは電気温水器(2次送り)

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ


発電システム対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

30A
BC-2NA

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールデクトブレーカ	
	40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC		BC-1NA(2P1E20A)	
	60A	GBU-63HEC				BC-2NA(2P2E20A)	
	75A	GBU-73HKC				BC-2NA(2P2E30A)	

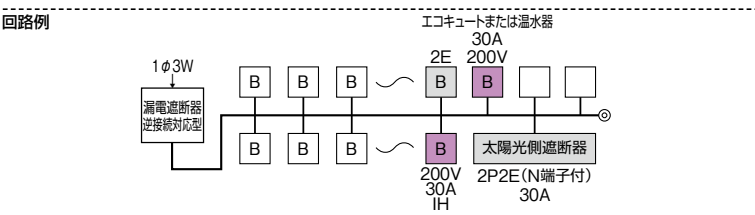

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2A3

YAG - IT2A3

パールデクト(扉付)

パールデクト(扉なし)

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)				外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		定格 (A)		
													扉付	扉なし			
6+2	40	4	1	1	○	MAG34062IT2A3	43,000	○	YAG34062IT2A3	42,500	320	347	103	83	60	D-156 [9]	
	50				○	MAG35062IT2A3	43,000	○	YAG35062IT2A3	42,500							
10+2	40	8	1	1	○	MAG34102IT2A3	48,600	○	YAG34102IT2A3	48,100	320	381	103	83	60	D-157 [10]	
	50				○	MAG35102IT2A3	48,600	○	YAG35102IT2A3	48,100							
	60				○	MAG36102IT2A3	48,600	○	YAG36102IT2A3	48,100							
14+2	40	10	3	1	○	MAG34142IT2A3	54,100	○	YAG34142IT2A3	52,900	320	415	103	83	60	D-157 [11]	
	50				○	MAG35142IT2A3	54,100	○	YAG35142IT2A3	52,900							
	60				○	MAG36142IT2A3	54,100	○	YAG36142IT2A3	52,900							
	75				○	MAG37142IT2A3	57,100	○	YAG37142IT2A3	55,900					100		
18+2	50	14	3	1	○	MAG35182IT2A3	58,800	○	YAG35182IT2A3	56,400	320	449	118	98	60	D-154 [2]	
	60				○	MAG36182IT2A3	58,800	○	YAG36182IT2A3	56,400							
	75				○	MAG37182IT2A3	61,800	○	YAG37182IT2A3	59,400							
	100				○	MAG310182IT2A3	69,500	○	YAG310182IT2A3	67,100					100		
22+2	60	16	5	1	○	MAG36222IT2A3	67,600	○	YAG36222IT2A3	64,400	320	483	118	98	60	D-154 [3]	
	75				○	MAG37222IT2A3	70,600	○	YAG37222IT2A3	67,400							
	100				○	MAG310222IT2A3	78,300	○	YAG310222IT2A3	75,100							
26+2	75	20	5	1	○	MAG37262IT2A3	76,000	○	YAG37262IT2A3	72,800	320	517	118	98	100	D-155 [4]	
	100				○	MAG310262IT2A3	86,600	○	YAG310262IT2A3	83,400							
30+2	75	24	5	1	○	MAG37302IT2A3	84,100	—	—	—	320	551	118	—	100	D-155 [5]	
	100				○	MAG310302IT2A3	95,000	—	—	—							
34+2	75	28	5	1	○	MAG37342IT2A3	92,300	—	—	—	320	687	118	—	100	D-156 [7]	
	100				○	MAG310342IT2A3	103,000	—	—	—							


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)


■上列取付の場合

O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



■下列取付の場合

L2 L1 N ブレーカ端子部



W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ