

バラストレス水銀灯160W相当

VT20のLEDランプとL字アーム(伸縮式)のセット

## VT20 Lアームセット

- 防雨型 IP65
- 100V 200V フリー電圧
- 高演色性 80<85
- 耐振動設計
- 組立済み
- ワイヤー同梱

小型看板に最適なLEDランプ16W(14W)



配光	発光面	色温度	型式
配光120度 横型看板用	乳白カバー	● 昼光色 6,000K	VT20-120C-L VT20-120C-L/BK
		● 電球色 2,700K	VT20-120W-L VT20-120W-L/BK
配光40度 タテ型看板用	クリアカバー	● 昼光色 6,000K	VT20-40C-L
		● 電球色 2,700K	VT20-40W-L



/BK=ブラック

バラストレス水銀灯250-300W相当

VT40のLEDランプとL字アーム(伸縮式)のセット

## VT40 Lアームセット

- 防雨型 IP65
- 100V 200V フリー電圧
- 高演色性 80<85
- 耐振動設計
- 組立済み
- ワイヤー同梱

中型看板に使えるLEDランプ35W(32W)




配光	発光面	色温度	型式
配光120度 横型看板用	乳白カバー	● 昼光色 6,000K	VT40-120C-L VT40-120C-L/BK
		● 電球色 2,700K	VT40-120W-L VT40-120W-L/BK
配光40度 タテ型看板用	クリアカバー	● 昼光色 6,000K	VT40-40C-L
		● 電球色 2,700K	VT40-40W-L




/BK=ブラック

### 広角タイプ 配光曲線

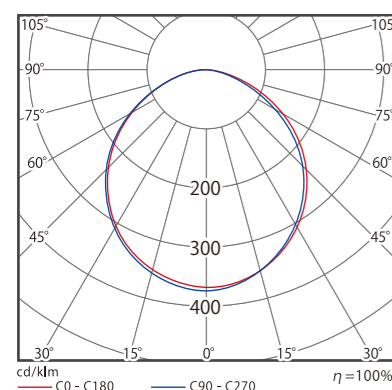

### 狭角タイプ 配光曲線

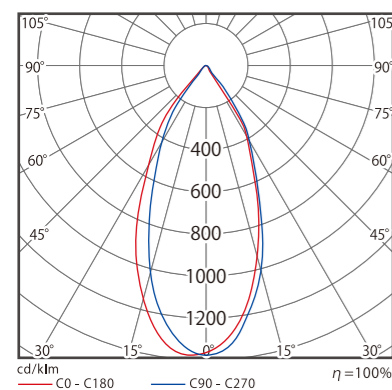


### 仕様表


品名	ビュートロン VT20 Lアームセット			
型式	VT20-120C-L VT20-120C-L/BK	VT20-120W-L VT20-120W-L/BK	VT20-40C-L	VT20-40W-L
明るさ相当	バラストレス水銀灯 160W相当			
消費電力	16W【14W】			
配光角度	120°		40°	
光色	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K
全光束	1,420 lm【1,480 lm】	1,390 lm【1,400 lm】	1,580 lm	1,520 lm
電流値	100 V：0.18 A【0.14 A】 / 200 V：0.09 A【0.07 A】			
重量	2.1kg(アーム部含む)			
入力電圧	AC 100 V ~ 240 V ± 10 % (50/60Hz)			
演色性	> 80 Ra			
保護等級	IP65			
力率	> 0.9			
設計寿命	40,000 時間(周囲温度25℃時)			
動作温度	-20℃ ~ 50℃			
耐サージ	3,750 V(コモンモード)			
口出し線長さ	器具外 520mm ~ 870mm 伸縮による			
認証試験	PSE(電気用品安全法)、耐振動試験(IEC60068-2-6) 耐塩害試験(ISO9227)、防水防塵試験(IP65)			
付属品	取扱説明書、落下防止ワイヤー(3M)、六角レンチ			
保証期間	2年間			

※【】内はBKタイプの仕様です。

### 広角タイプ 配光曲線

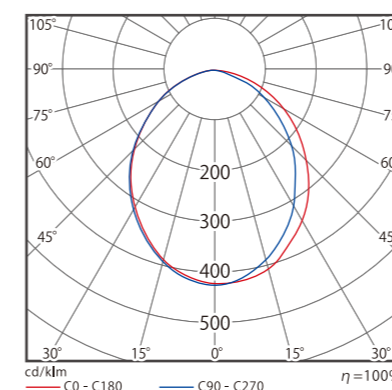

### 狭角タイプ 配光曲線

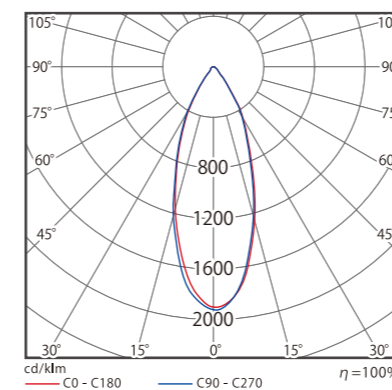

### 仕様表

品名	ビュートロン VT40 Lアームセット			
型式	VT40-120C-L VT40-120C-L/BK	VT40-120W-L VT40-120W-L/BK	VT40-40C-L	VT40-40W-L
明るさ相当	バラストレス水銀灯 250W-300W相当			
消費電力	35W【32W】			
配光角度	120°		40°	
光色	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K
全光束	2,950 lm【3,450 lm】	2,910 lm【3,380 lm】	3,510 lm	3,270 lm
電流値	100 V：0.39 A【0.32 A】 / 200 V：0.2 A【0.16 A】			
重量	2.5kg(アーム部含む)			
入力電圧	AC 100 V ~ 240 V ± 10 % (50/60Hz)			
演色性	> 80 Ra			
保護等級	IP65			
力率	> 0.9			
設計寿命	40,000 時間(周囲温度25℃時)			
動作温度	-20℃ ~ 50℃			
耐サージ	3,750 V(コモンモード)			
口出し線長さ	器具外 520mm ~ 870mm 伸縮による			
認証試験	PSE(電気用品安全法)、耐振動試験(IEC60068-2-6) 耐塩害試験(ISO9227)、防水防塵試験(IP65)			
付属品	取扱説明書、落下防止ワイヤー(3M)、六角レンチ			
保証期間	2年間			

※【】内はBKタイプの仕様です。