

# グッドデザインのオールインワン ステンレスアームスポット ビュートロン



「広角のみ」  
ブラックカラー  
追加



天面用  
Tアーム  
追加

ストレート  
ショート  
SSアーム  
追加

LED時代、まだ昔のランプホルダ使いますか？



60機種もの  
超細分化ラインアップ

=

LEDランプ  
12  
種類

×

アーム  
5  
種類

照度分布図  
対応品

## ViewTronの特徴

FEATURE

### 12種類のLEDランプ

昼光色 6,000K		電球色 2,700K	
VT20 広角 ホワイト	VT40 広角 ホワイト	VT20 広角 ホワイト	VT40 広角 ホワイト
VT20 狭角 ホワイト	VT40 狭角 ホワイト	VT20 狭角 ホワイト	VT40 狭角 ホワイト
VT20 広角 ブラック	VT40 広角 ブラック	VT20 広角 ブラック	VT40 広角 ブラック

バラストレス水銀灯160W相当の「VT20」、同250W相当～300W相当の「VT40」それぞれに広角と狭角の配光、白色と電球色の光をラインアップ。今回新たに広角タイプにブラックカラーが追加され、合計12機種ものラインアップが揃いました。

### 5種類のアーム



最も汎用的な「Lアーム」、省スペースの「ストレートアーム」、出幅の無い「直付けフランジ」に加えて、天板面専用取付の「Tアーム」、ストレートアームを短くした「SSアーム」を追加。更により多くの現場に対応可能になりました。

### 白も黒もラインアップ



広く使いやすい「白」ボディ色に加えて、和風デザインやウッド系のデザインと相性の良い「黒」ボディを新たに追加致しました。(黒ボディは広角タイプのみラインアップとなりますのでご注意ください)

### 伸縮アーム標準化



Lアームもストレートアームも約500-900mmの間でアーム長さを調整できる伸縮式を標準採用しました。現場で「あと20センチ出幅を減らしたい」といったケースにも標準で対応。アームパイプの素材はステンレスのハイスぺック仕様です。

### 1社完結



これまでの様にランプ、ホルダ、アームを各々手配する必要はありません。ビュートロンはオールインワンの一体型。発注、納期、保証も全てシンプルに1社にまとまります。送料値上げの昨今、コストダウンにも一役買っています。

### スピード施工



ランプ、ホルダ、アームが別々の箱に入った状態から電線を通して組み立てる。。。といった煩わしい作業は不要です。ビュートロンは全てが組み立て済で電線も通し済みの状態で箱に入っており、箱から出してすぐに取付可能。施工時間を短縮します。

### サビに強い



ビュートロンのアームパイプの素材には「鉄」ではなく「ステンレス」を標準採用。耐環境性能を最も重要視し、コストを惜しまずサビへの強さにこだわりました。

### 各種認証試験に合格



高所看板で使うものですので電気用品安全法(PSE)、IP65(防水防塵試験)、耐振動試験(IEC60068-2-6)、塩水噴霧試験(ISO9227)に適合クリアしております。

バラストレス水銀灯160W相当

VT20のLEDランプとL字アーム(伸縮式)のセット

## VT20 Lアームセット

- 防雨型 IP65
- 100V 200V フリー電圧
- 高演色性 80<85
- 耐振動設計
- 組立済み
- ワイヤー同梱

小型看板に最適なLEDランプ14W




バラストレス水銀灯250-300W相当

VT40のLEDランプとL字アーム(伸縮式)のセット


## VT40 Lアームセット

- 防雨型 IP65
- 100V 200V フリー電圧
- 高演色性 80<85
- 耐振動設計
- 組立済み
- ワイヤー同梱


中型看板に最適なLEDランプ32W

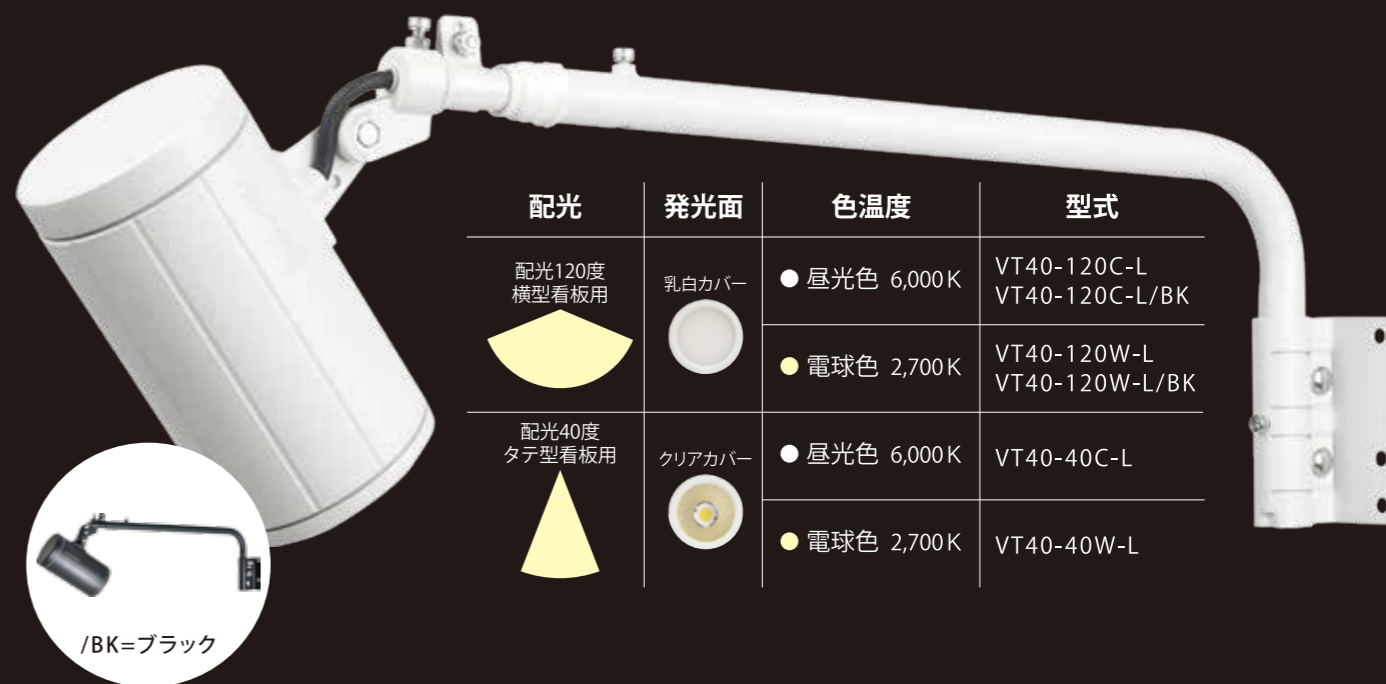

### 広角タイプ 配光曲線

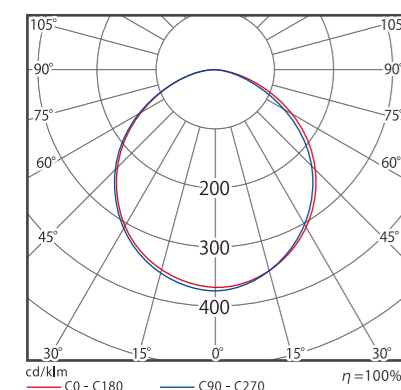


### 狭角タイプ 配光曲線

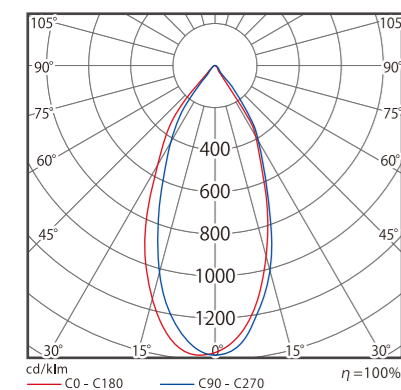


### 仕様表

品名	ビュートロン VT20 Lアームセット			
型式	VT20-120C-L VT20-120C-L/BK	VT20-120W-L VT20-120W-L/BK	VT20-40C-L	VT20-40W-L
明るさ相当	バラストレス水銀灯 160W相当			
消費電力	14W			
配光角度	120°		40°	
光色	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K
全光束	1,480 lm	1,400 lm	1,580 lm	1,520 lm
電流値	100 V：0.14 A / 200 V：0.07 A			
重量	2.1kg (アーム部含む)			
入力電圧	AC 100 V ~ 240 V ± 10 % (50/60Hz)			
演色性	> 80 Ra			
保護等級	IP65			
力率	> 0.9			
設計寿命	40,000 時間 (周囲温度25℃時)			
動作温度	-20℃ ~ 50℃			
耐サージ	3,750 V (コモンモード)			
口出し線長さ	器具外 520mm ~ 870mm 伸縮による			
認証試験	PSE (電気用品安全法)、耐振動試験 (IEC60068-2-6) 耐塩害試験 (ISO9227)、防水防塵試験 (IP65)			
付属品	取扱説明書、落下防止ワイヤー (3 M)、六角レンチ			
保証期間	2年間			

### 広角タイプ 配光曲線

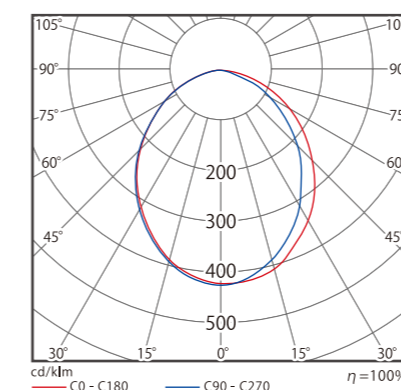

### 狭角タイプ 配光曲線

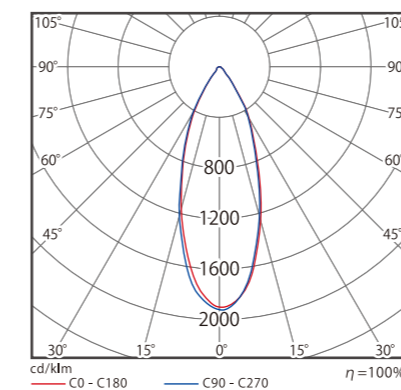

### 仕様表

品名	ビュートロン VT40 Lアームセット			
型式	VT40-120C-L VT40-120C-L/BK	VT40-120W-L VT40-120W-L/BK	VT40-40C-L	VT40-40W-L
明るさ相当	バラストレス水銀灯 250W-300W相当			
消費電力	32W			
配光角度	120°		40°	
光色	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K
全光束	3,450 lm	3,380 lm	3,510 lm	3,270 lm
電流値	100 V：0.33 A / 200 V：0.17 A			
重量	2.5kg (アーム部含む)			
入力電圧	AC 100 V ~ 240 V ± 10 % (50/60Hz)			
演色性	> 80 Ra			
保護等級	IP65			
力率	> 0.9			
設計寿命	40,000 時間 (周囲温度25℃時)			
動作温度	-20℃ ~ 50℃			
耐サージ	3,750 V (コモンモード)			
口出し線長さ	器具外 520mm ~ 870mm 伸縮による			
認証試験	PSE (電気用品安全法)、耐振動試験 (IEC60068-2-6) 耐塩害試験 (ISO9227)、防水防塵試験 (IP65)			
付属品	取扱説明書、落下防止ワイヤー (3 M)、六角レンチ			
保証期間	2年間			