

バラストレス水銀灯160W相当

VT20のランプとストレートショートアームのセット

VT20 SSアームセット


- 防雨型 IP65
- 100V 200V フリー電圧
- 高演色性 80<85
- 耐振動設計
- 組立済み
- ワイヤー同梱

小型看板に最適なLEDランプ16W(14W)




配光	発光面	色温度	型式
配光120度 横型看板用	乳白カバー	● 昼光色 6,000K	VT20-120C-SS VT20-120C-SS/BK
		● 電球色 2,700K	VT20-120W-SS VT20-120W-SS/BK
配光40度 タテ型看板用	クリアカバー	● 昼光色 6,000K	VT20-40C-SS
		● 電球色 2,700K	VT20-40W-SS

広角タイプ 配光曲線

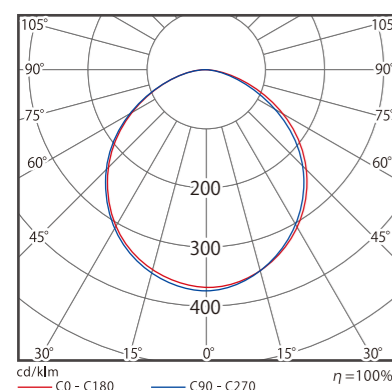

狭角タイプ 配光曲線

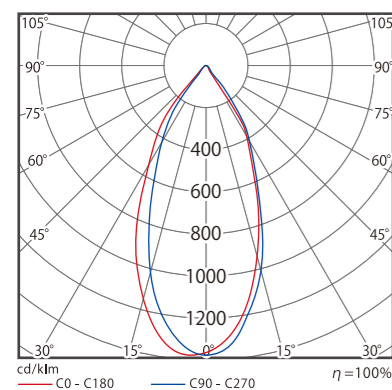

仕様表

品名	ビュートロン VT20 SSアームセット			
型式	VT20-120C-SS VT20-120C-SS/BK	VT20-120W-SS VT20-120W-SS/BK	VT20-40C-SS	VT20-40W-SS
明るさ相当	バラストレス水銀灯 160W相当			
消費電力	16W【14W】			
配光角度	120°		40°	
光色	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K
全光束	1,420 lm【1,480 lm】	1,390 lm【1,400 lm】	1,580 lm	1,520 lm
電流値	100 V：0.18 A【0.14 A】 / 200 V：0.09 A【0.07 A】			
重量	1.4kg (アーム部含む)			
入力電圧	AC 100 V ~ 240 V ± 10 % (50/60Hz)			
演色性	> 80 Ra			
保護等級	IP65			
力率	> 0.9			
設計寿命	40,000 時間 (周囲温度25℃時)			
動作温度	-20℃ ~ 50℃			
耐サージ	3,750 V (コモンモード)			
口出し線長さ	器具外 1,300mm			
認証試験	PSE (電気用品安全法)、耐振動試験 (IEC60068-2-6) 耐塩害試験 (ISO9227)、防水防塵試験 (IP65)			
付属品	取扱説明書、落下防止ワイヤー (3 M)、六角レンチ			
保証期間	2年間			

※【】内はBKタイプの仕様です。

バラストレス水銀灯250-300W相当

VT40のランプとストレートショートアームのセット

VT40 SSアームセット


- 防雨型 IP65
- 100V 200V フリー電圧
- 高演色性 80<85
- 耐振動設計
- 組立済み
- ワイヤー同梱

中型看板に使えるLEDランプ35W(32W)




配光	発光面	色温度	型式
配光120度 横型看板用	乳白カバー	● 昼光色 6,000K	VT40-120C-SS VT40-120C-SS/BK
		● 電球色 2,700K	VT40-120W-SS VT40-120W-SS/BK
配光40度 タテ型看板用	クリアカバー	● 昼光色 6,000K	VT40-40C-SS
		● 電球色 2,700K	VT40-40W-SS

広角タイプ 配光曲線

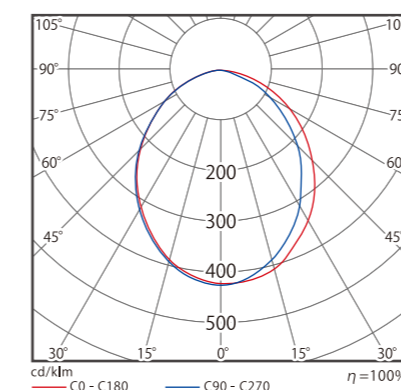

狭角タイプ 配光曲線

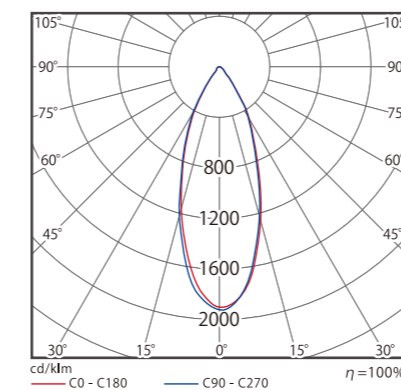

仕様表

品名	ビュートロン VT40 SSアームセット			
型式	VT40-120C-SS VT40-120C-SS/BK	VT40-120W-SS VT40-120W-SS/BK	VT40-40C-SS	VT40-40W-SS
明るさ相当	バラストレス水銀灯 250W-300W相当			
消費電力	35W【32W】			
配光角度	120°		40°	
光色	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K	昼光色：6,000 K	電球色：2,700 K
全光束	2,950 lm【3,450 lm】	2,910 lm【3,380 lm】	3,510 lm	3,270 lm
電流値	100 V：0.39 A【0.32 A】 / 200 V：0.2 A【0.16 A】			
重量	2.0kg (アーム部含む)			
入力電圧	AC 100 V ~ 240 V ± 10 % (50/60Hz)			
演色性	> 80 Ra			
保護等級	IP65			
力率	> 0.9			
設計寿命	40,000 時間 (周囲温度25℃時)			
動作温度	-20℃ ~ 50℃			
耐サージ	3,750 V (コモンモード)			
口出し線長さ	器具外 1,300mm			
認証試験	PSE (電気用品安全法)、耐振動試験 (IEC60068-2-6) 耐塩害試験 (ISO9227)、防水防塵試験 (IP65)			
付属品	取扱説明書、落下防止ワイヤー (3 M)、六角レンチ			
保証期間	2年間			

※【】内はBKタイプの仕様です。