


高IP対応プラボックス HP プラスチック製

ドア付

- 屋外設置環境に合わせた高気密構造。(IP65)
- 高い難燃性樹脂を採用。
本体の難燃性は「5VA」、ドアの難燃性は「V-0」。
- キー付パッチン錠を採用。(キー No.P01)
- 本体を壁面に取付ける為の取付金具を付属。

●仕様

材質	ポデー、ドア PC
取付基板	木製基板 12mm方眼目盛付
板厚	ドア 3.2～4.5mm ポデー 3.2～4.5mm
ハンドル	キー付パッチン錠 (キー No.P01)

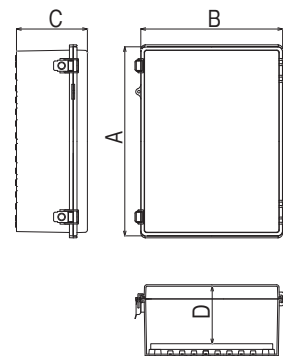

ライトグレー マンセル 5GY8.5/0.5(近似)

ボックス寸法 (mm)			木製基板(木板ベース)			内部スペース(mm)		扉下有効 フカサ(D) (mm)	基板寸法(mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	納期区分	品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	
300	200	130	○	HP 3020-13P	10,900	274	175	101	256	159	1.1
300	200	150	○	HP 3020-15P	11,100	274	175	121	256	159	1.5
300	300	150	○	HP 3030-15P	11,500	274	274	121	249	249	1.9
400	300	150	○	HP 4030-15P	15,200	374	274	121	355	258	2.5
350	350	150	○	HP 3535-15P	14,900	324	316	121	300	300	2.5
450	350	160	○	HP 4535-16P	19,600	416	316	130	395	301	3.6
350	250	180	○	HP 3525-18P	13,200	324	225	152	300	210	2.0
400	300	180	受	HP 4030-18P	18,400	374	274	151	355	258	2.6
630	530	185	○	HP 6353-18P	41,000	584	484	152	556	456	7.6
450	350	200	受	HP 4535-20P	26,400	416	316	170	395	301	3.8

(商品コード 34)

コン柱用金具 (HP・HP-T・HP-R用)



●仕様

材質	ステンレス
板厚	1.5mm
耐荷重	製品重量+3kg
適用コン柱径	φ90～400mm
適用バンド幅	25mm以下
1セット内容	金具2本、取付ねじ

品番	1セット 標準価格(円)	適用ボックス品番
HP 200-P	3,140	HP 3020-13(T)P、HP 3020-15(T) (R)P
HP 250-P	3,660	HP 3525-18(T) (R)P
HP 300-P	3,980	HP 3030-15(R)P、HP 4030-15(T) (R)P、HP 4030-18(T) (R)P
HP 350-P	4,390	HP 3535-15(T) (R)P、HP 4535-16(R)P、HP 4535-20(T) (R)P
HP 400-P	5,240	HP 5040-16T(R)P
HP 530-P	5,760	HP 6353-18(T) (R)P

(商品コード 81)