



# ケーブル用ストレートコネク AYS YS

- ケーブルを確実にグリップしボックス類などに引き込むケーブル用コネクです。
- AYSにはボックス類との接続部にシールワッシャーを付属しています。
- AYSの防塵・防液構造：保護等級 IP67

## AYS 収容ケーブル外径 φ2.5～φ26

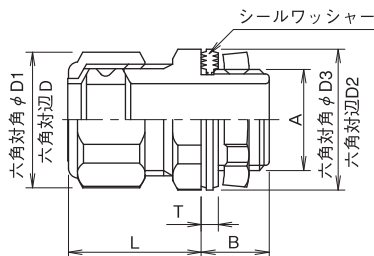

## YS 収容ケーブル外径 φ25～φ48



フレキ
フレキ用コネク
カルフレックス
ハイフレックス
その他フレキ
部品
ケーブル用コネク
ペンダントスイッチボックス用コネク

AYS
YS
AYL
YL
AYT
LAYS
TAYS
TYS
UYS
SYS
MYS
多心AYS
多心YS
ANYP
YSO
YLO
YDC
NYS
EYS

単位 mm

呼称	記号	収容ケーブル外径	厚鋼ねじA			B	T	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	対角 D3	締付前長さ L	カサリングの色	質量 (g)	入数 / 箱 (個)
			電線管ねじ呼称	管用平行ねじ呼称	推奨取付穴径										
AYS -	2.5～5	φ 2.5～5	CTG 16	G 1/2	21	14	3.5	23	25	27	29	29	黒	66	25
	5～8	φ 4～8.3											グレー	66	25
	9～11	φ 7～11.3											乳白	66	25
	12～14	φ 10～14.5											乳白	67	25
多心AYS	15～17	φ 13～17.5	CTG 22	G 3/4	27	17	4	30	32	34	36	28	乳白	106	16
	20	φ 16～20						35	38	35	38	33	乳白	133	16
多心YS	23	φ 19～23	CTG 28	G 1	34	18	4	41	44	44	47	37	グレー	202	8
YSO	26	φ 22～26											乳白	200	8
YLO	YS -	28	φ 25～28	CTG 28	G 1	34	15	41	47	41	47	28	169	9	
		30	φ 28～30												
YDC		33	φ 30～33	CTG 36	G 1 1/4	42	18	46	53	46	53	31	232	9	
		35	φ 33～35												
NYS		38	φ 35～38	CTG 42	G 1 1/2	48	18	52	60	52	60	33	270	5	
EYS		42	φ 38～42												
		45	φ 42～45	CTG 54	G 2	60	20	65	75	65	75	33	623	4	
		48	φ 45～48												
材質	本体：AYS 亜鉛合金ダイカスト、YS 黄銅棒、亜鉛合金鋳物														
備考															