


- DC
12V
- 屋内
屋外
- IP67
- 調光可

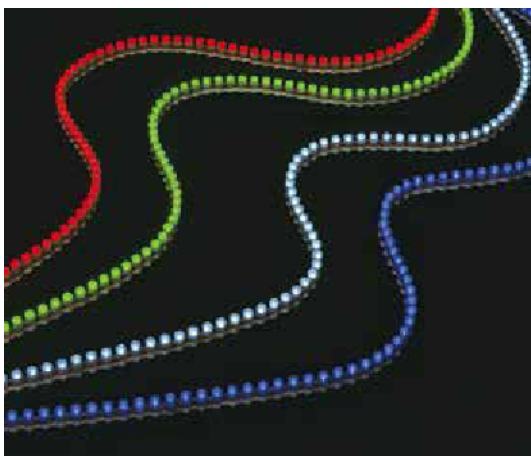

仕様

品名	シリコンライト
光源	砲弾型発光ダイオード(LED)
発光色	W:白、R:赤、B:青、G:緑
外形寸法	W7×H13×L965mm
LEDピッチ	10mm
全光束	白 260lm/m
指向角2θ	1/2 70°
筐体材質	シリコーンゴム
重量	68g
直列連結可能本数	3本(約3m)
電源リード線	シリコーンゴム電線 標準仕様 両リード
入力電圧	DC12V ※別途電源トランスが必要です
消費電力	6W
使用環境	屋内・屋外 ※水中使用不可、温泉使用不可
使用温度	-10℃~40℃
耐水性	耐塵防浸形/IP67(JIS C 0920)適合
最大曲角度	横 45° 縦 10°

□品番体系

FL10-96C1W-11

LED W-11:白
R-06:赤
B-04:青
G-04:緑


耐塵防浸形 IP67*取得品

*IP67等級…耐じん性能を有し水深1mに30分間放置しても浸水しない





※UL適合製品は、弊社営業までご相談ください。

品番	色温度
FL10-96C1W-11	白
FL10-96C1R-06	赤
FL10-96C1B-04	青
FL10-96C1G-04	緑

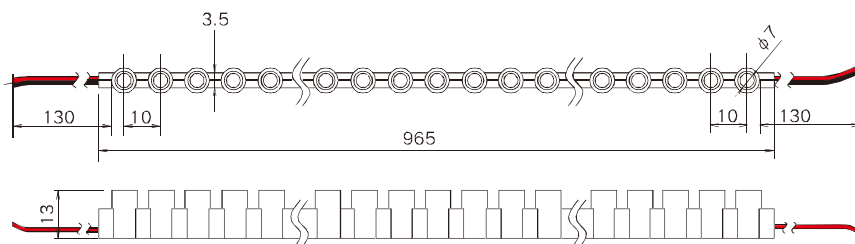

単位: mm

□アルミチャンネル設置面

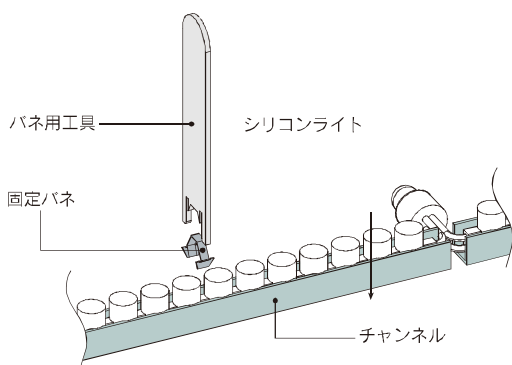

□補助部材(オプション)



直線アルミチャンネルC型

FAS00-01
100mmピッチでM3ビス取付穴有り
寸法(mm):W9×H9×L1000

曲線アルミチャンネルC型

FAC10-01
100mmピッチでM3ビス取付穴有り
10mmピッチで片側切欠有り
寸法(mm):W9×H9×L1000



パネ用工具

FAB00-02
固定パネをアルミチャンネルにはめ込む際の専用工具です。

固定パネ

KAFL-C
ステンレス 100個入
アルミチャンネルに取付ける際必要です。

※製品はゴムのようにはのびませんので、過度な引っ張りや曲げを行わないようにしてください。

■ 別売り製品に関しては各ページをご参照ください	□ 電源装置	44
	□ 調光制御器	46-48
■ 配線に関しては各ページをご参照ください	□ 調光なしの場合	45
	□ 調光ありの場合	49