

商品番号  
XV-101,202  
051,252

■組立の前に必ずお読みください。


## 製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。  
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、  
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認  
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

### 構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

#### ◎各部の名称

- ①本体×1 ②スタッキングベース×1 ③M6-六角レンチ×1  
④M8-CAPボルト×2 ⑤スプリングワッシャー×2 ⑥飾りナット×2  
⑦リーフレットラック(別梱包)×一式 ⑧取扱説明書×1

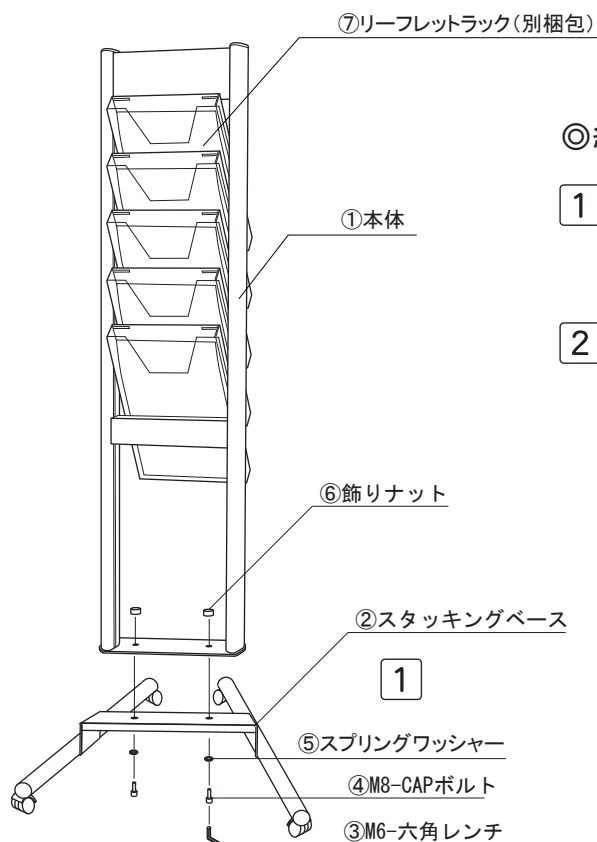


#### ◎組立方法

- 1 本体とスタッキングベースを、④M8-CAPボルトと⑤スプリングワッシャーの順に付属の③M6-六角レンチで固定してください。  
貫通した⑤M8-CAPボルトに、⑥飾りナットを取り付ける。
- 2 リーフレットラックを図のように本体のワイヤーにかけて使用してください。

#### <リーフレットラックのサイズと数量>

品番	サイズ	数量
XV-051	A4判	5個
XV-101		10個
XV-252	A4判3ツ折	10個
XV-202		20個

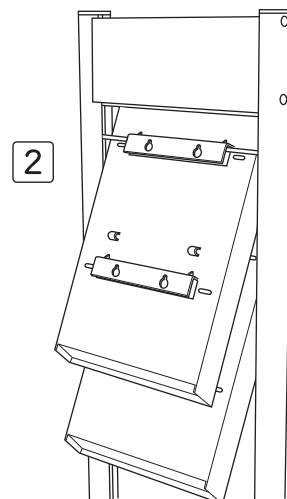

#### ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置くか、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。  
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください



株式会社 **ファースト**

本社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131  
第3SP館 〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL 052-737-3361 FAX 052-737-3363  
http:// www.first-sp.com ✉ support@first-sp.com

検  
印