
## ウォーターベース

# 

ウォーターベース





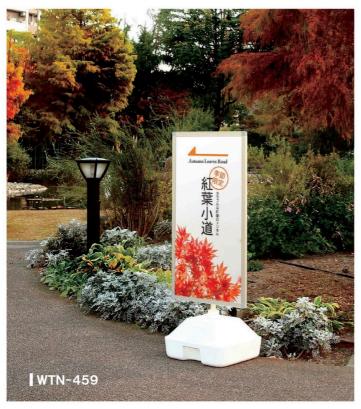







支柱 ウォーターウエイト (金) 締める

#### 組立方法

ウォーターベースに 本体の支柱を差し込み、 ベースの下からキャップを 締めこみます。






FIRST HP 製品情報にて公開中 WTN· WTB 組立方法





上部・下部ジョイント

ジョイント部分と支柱は溶接されています。面板の交換は サイドフレームをはずして行います。



#### 面板交換方法

面板部裏面にある 上下フレームのネジを はずし、サイドフレームを 抜いて面板を交換して ください。

※別途ドライバーが必要です。



両面の場合は、 ドライバーで柱と連結されている ジョイント部のネジを外し、 面板を取りはずしてください。

### 特注承ります

- ·高さ変更(最大1240mmまで)
- ·面板サイズ変更(最大W450×H950mmまで))
- ·面板ヨコ仕様対応可能

詳細はお問い合わせください。

オプションカタログラック 取付できます



238

[ 共通スペック]

コーナー I ABS 樹脂 面板 ▮ アルミ複合板 白 3mm

柱』スチール樹脂コーティング ウォーターベース | ポリエチレン

















WTN-859 (MM) 健康診断会場 ¥33,000 (税抜価格) 069 重量 ▮ 25.8kg (満水時) 本体 | アルミ押型材アルマイト シルバー 面板サイズ ▮ W450×H900mm 478 両面 受付 1240



WTB-859 (両面) ¥33,000 (税抜価格) 069 重量 ▮ 25.8kg (満水時) 本体 ▮ アルミ押型材アルマイト ブラック 面板サイズ ▮ W450×H900mm 478

410 410

RXカーブ サイン ビッグ ビッグ Aサイン Aサイン AP サイン Aサイン L型 省スペース SIL 傾斜地 対応 屋外 スタンド バリケード サイン ディスプレイ サイン

> 看板 スタンド プレート

> ウォータ ベース

ジョブ

サイン

注水 サイン タワー サイン

239