
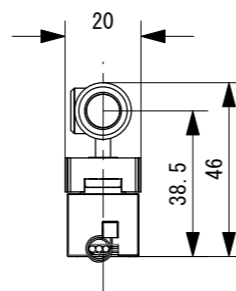


リード線
 赤 : DC24V (+)
 黒 : DC24V (-)
 黄 : 調光 (※注1)

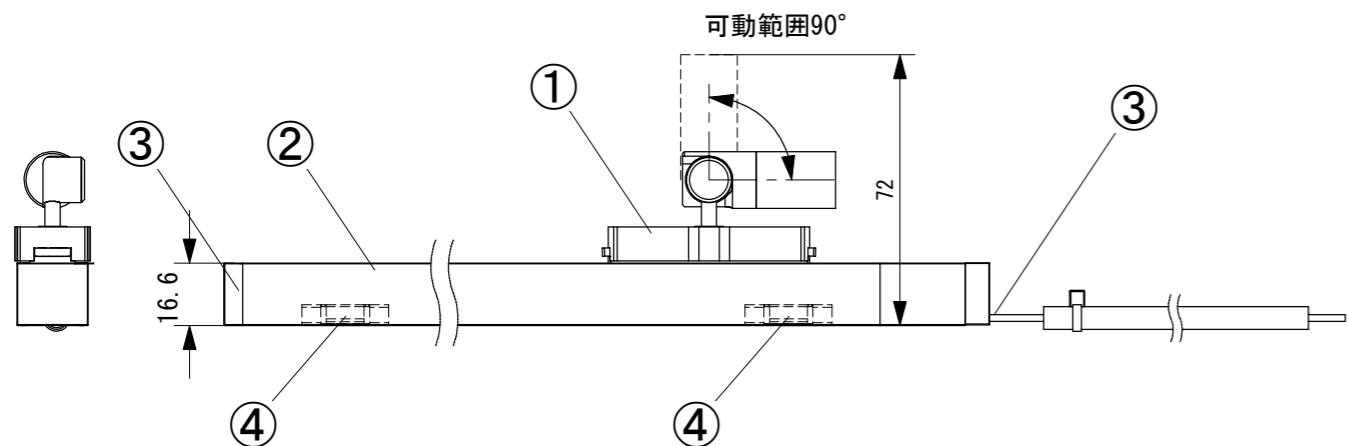


注意事項


- ・ミニマルトラックレールは最短注文長は200mmとなります。(2灯装着可)
- ・マイクロライトキャノン1灯を装着するのにミニマルトラックレールは最低140mmの長さが必要となり、2灯 装着するには+60mm 必要となります。
 3灯 装着に必要なレール長 260mm
 8灯 装着に必要なレール長 560mm
- ・レール底面から通線する場合、Φ15mmで通線穴を開口してください。
 ただし、レールの入力側 50mmと終端側25mmは部品があるため避けてください。
 また取付ブラケットは最低2箇所での装着が必要となりますので
 取付ブラケットも避けて開口してください。
- ・施工条件や使用上の注意点は取扱説明書をご確認ください。
- ・ミニマルトラックレールは現場で切断出来ません。
 指定寸法でカットしての出荷対応になります。

※注1 (配線のご注意)


黄色線を未接続にすると点灯できません。
 調光しないときは、黄色(調光)線を黒色(-)線と接続してください。

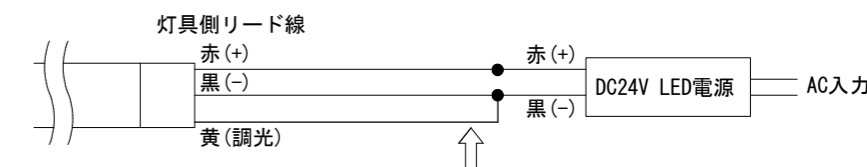


■器具取付参考図

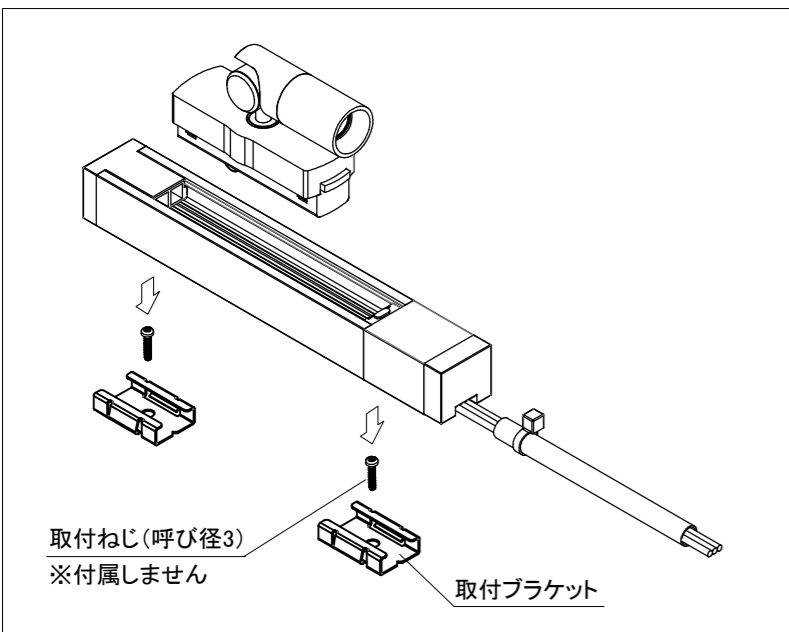

■推奨施工寸法 (縮尺1:4)

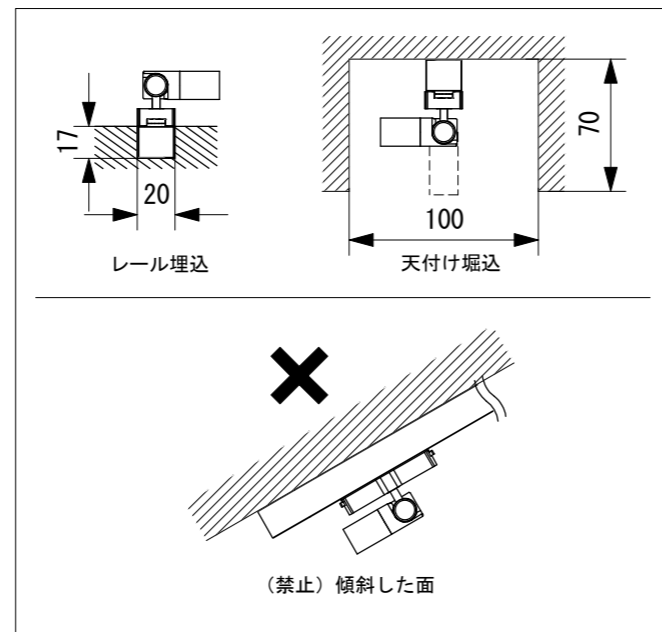

■個別寸法図

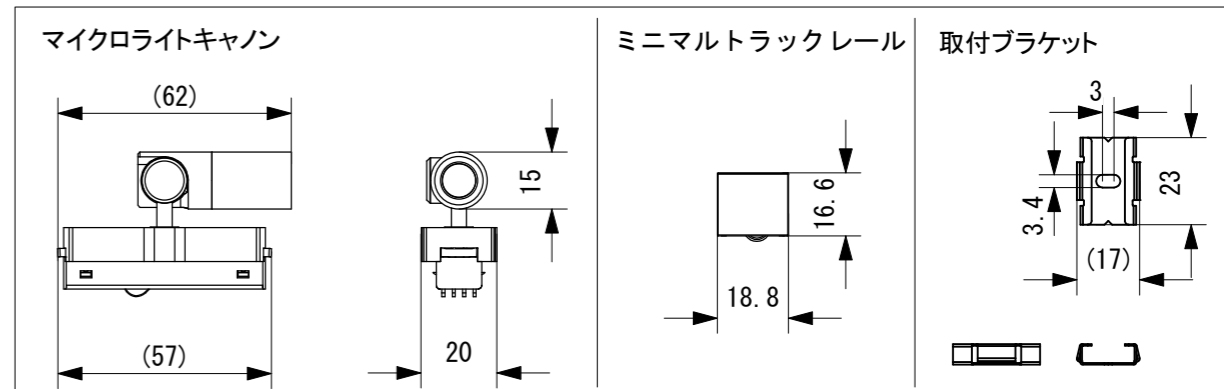

定格仕様

- ・ 定格電圧 : DC24V
- ・ 消費電力 : 2.6W
- ・ 光源色 : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
- ・ 配光角 : 16D, 24D, 30D
- ・ 灯体色 : B(ブラック), W(ホワイト)
- ・ 演色性 : Ra=95
- ・ 重量 : マイクロライトキャノン 33g/灯
 ミニマルトラックレール (リード線含む)
 約140g L=200mm
 約330g L=1000mm
 約670g L=2400mm

5			
4	取付ブラケット	SUS	付属品
3	給電フィーダーセット		MIN-LC-B(W) リード線 AWG20x3
2	ミニマルトラックレール	AL	MIN-TK24V-B(W) 製作可能長さ: 0.2m~2.4m
1	マイクロライトキャノン	AL	
No	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2018.8.28

Draft 製図 Inaba

Check 検図 Mizusawa

Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 ***

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 マイクロライトキャノン

Product No. 製品番号 MLC01-__K-__D-B(W)
 光源色 配光 灯体色

TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130