


配線用遮断器

型式	B-2EA (産業用)
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	AC100-100/200, DC48
定格電流 (A)	6, 10, 15, 20, 30
定格遮断容量 (kA)	
AC 100V	1.5
AC 100V/200V	1.5
AC 200V	
DC 415V	
DC 48V	0.3
DC 125V	
引き外し方式	熱動
標準接続方式	ソルダレス端子方式 (当座金付)
基準周囲温度	25℃
重量 (kg)	0.09
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) *直流用電圧はDC24V以上でご使用ください。
御納入先	

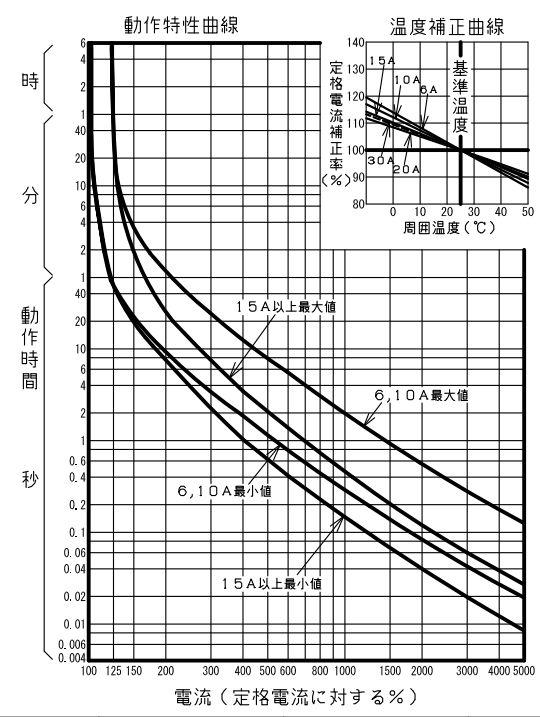

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
2017.04.17	2017.04.17	2017.04.17
テンパール工業株式会社		