

MICRO UP LIGHT

マイクロアップライト | 屋内用

トリム径Φ25mm


最小クラスの

グレアレスアップライト



Point 01

最小サイズの床埋込アップライト

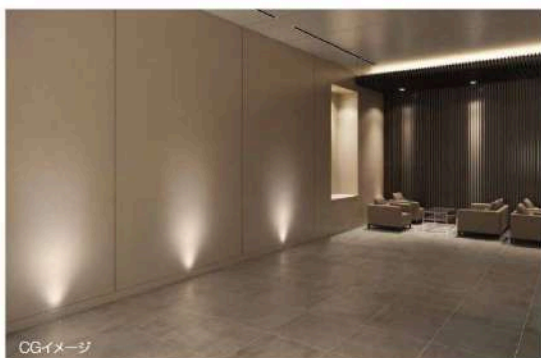


CGイメージ

床埋込に対応した外径25mmの超小型ライトです。
点光源のアップライトとして壁やルーバーへの照射など、器具の存在感は最小に、インテリアに同化します。

Point 02

グレアレスコーンを搭載

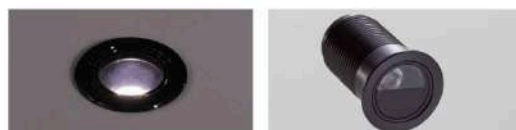

特殊なブラック仕上げのコーンを搭載。グレアカットガラスタイプもご用意
高いグレアレス性能を発揮します。 ※グレアカットアングル5°

Point 03

組込用光源として多様な演出用途に



アップライトとしての用途だけでなく、什器
や家具の組込、ペンダントライトなど、シンプ
ルな器具デザインでさまざまな用途でお使いい
ただける組込照明です。
※グレアカットアングル38°

S-SERIES



個人邸
器具：MUP02-27K-16D-S-GC
設計：有限会社ケイ・アソシエイツ
撮影：©Shigeo Ogawa



機能照明

R3T1

OBS

MRD

MDB

SHE

RHL

TEB

TES

OSP

MSP

MTK

MLC

MDL
MDS

MPD

MUP


MRL

MFL

FSDR

FSDR
FSM

FS
FS-L

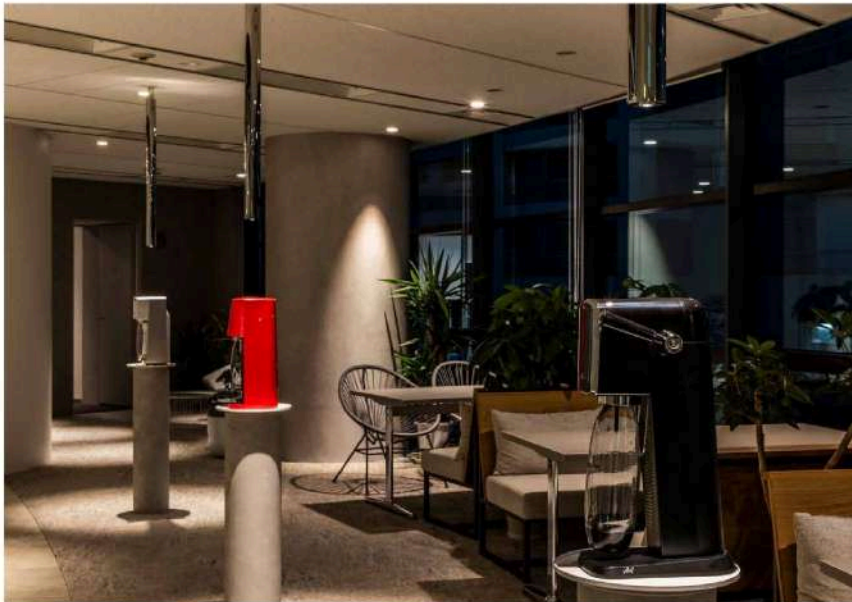

soda stream
器具：MUP02-30K-24D-S
設計：DRAFT Inc.



S-SERIES

MICRO UP LIGHT

マイクロアップライト

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:強化ガラス
製品重量=40g(本体)
40g(ナット、スペーサ)
演色性=Ra85
グレアカットアングル=標準38°
グレアカットガラス57°
生活防水



開口穴
Φ20

MUP02-□□K-□□D-□

光源色	配光	灯体色
27K: 2700K 30K: 3000K 35K: 3500K 40K: 4000K	16D: 16° 24D: 24°	B: ブラック S: シルバー

■ 注文について

- 1 マイクロアップライト (光源色・配光・灯体色・グレアカット有無)
- 2 電源・調光セット

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

1 本体	MUP02-□□K-□□D-□	¥23,000
本体(グレアカットガラス)	MUP02-□□K-□□D-□-GC	¥25,000

2 電源・調光セット ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

調光しない場合

LED用直流電源	LPS-21.6-24	点灯可能数1~8	¥16,500
----------	-------------	----------	---------

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。
右ページ「調光時の配線」も参考に選定ください。

トキスター調光器を使用する場合

調光器付調光セット	DIMSET-21.6-DMRJ/A	点灯可能数1~8	¥46,000
-----------	--------------------	----------	---------

(セット内容: LED直流調光器、調光セット用スリーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

他社製調光器対応セット	DIMSET-21.6-SCPWM	点灯可能数1~8	¥56,000
-------------	-------------------	----------	---------

(セット内容: PWMコンバータ、LED用直流電源)


1つの調光器で9灯以上を制御する場合

増設専用調光セット	DIMSET-21.6-EXT	点灯可能数1~8	¥29,000
-----------	-----------------	----------	---------


(セット内容: 調光セット用スリーブユニット、LED用直流電源)

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

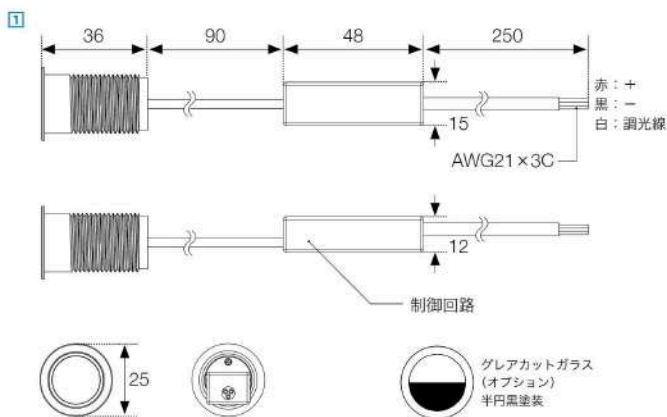


付属品



S-SERIES


照度分布

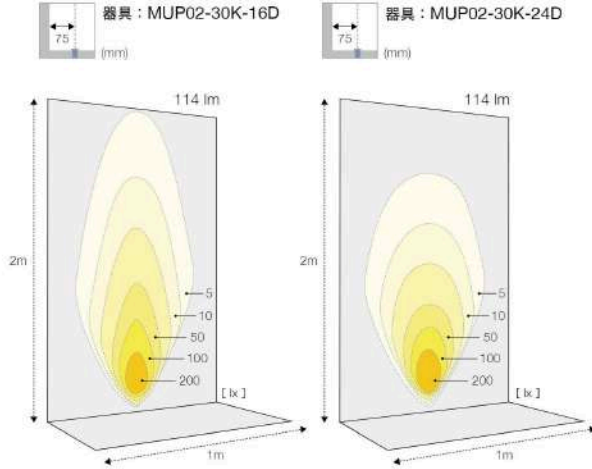

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度、配光角によるIESデータをトキスター・HPからダウンロードしてご利用ください。

取り付け


電源は開口穴（Φ20）から通しての設置はできません。
器具は付属のナットを挟み込んで固定します。



※床埋込設置などでナット固定が難しい場合、付属のシールテープを巻いた後、圧入してください。詳細は、取扱説明書をご確認ください。


断熱材施工には対応していません。

下地の素材に適したΦ20mmの市販のホールソーを使い、開口して下さい。刃先で電線を傷つけないようにご注意ください。




調光しない時の配線

並列接続方法

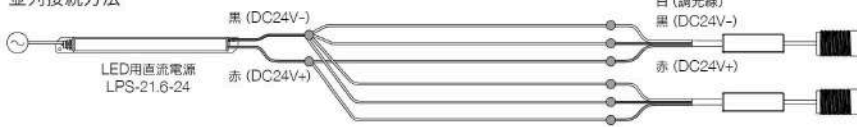

品番	LED接続可能灯数
LPS-21.6-24	1~8灯

調光時の配線

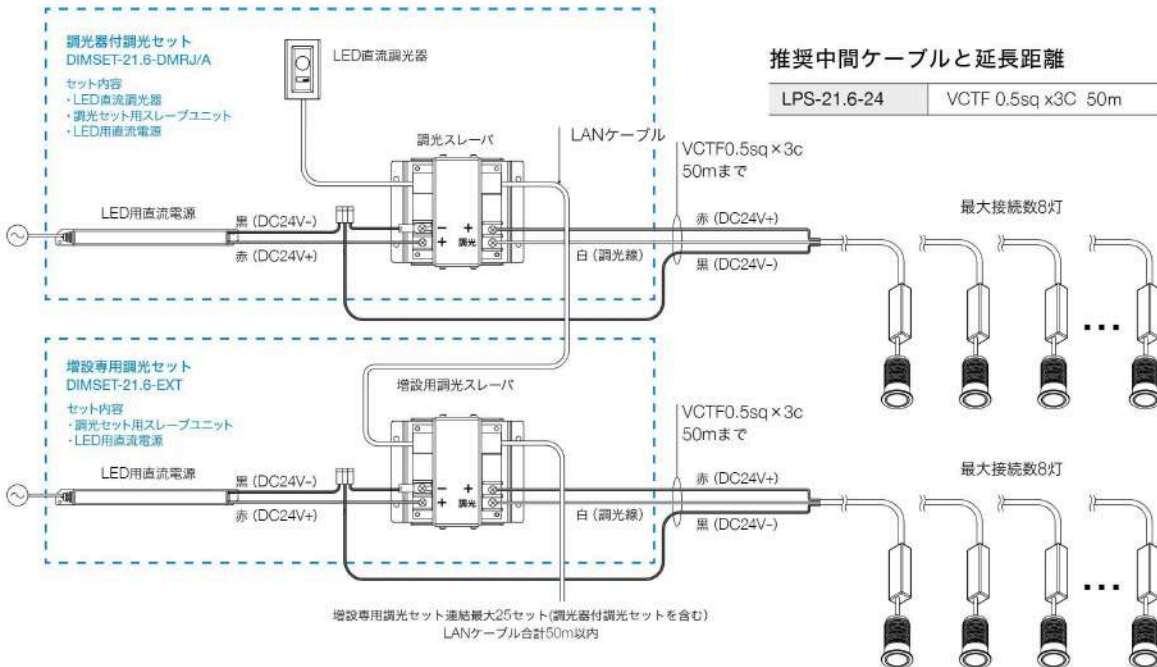

機能照明

R3T1

OBS

MRD

MDB

SHE

RHL

TEB

TES

OSP

MSP

MTK

MLC

MDL

MDS

MPD

MUP

MRL

MFL

FSDR

FSMDR

FSM

FS-L