



ワンタッチで大形ボックスに取付けられます。

- ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。
- ガムテープ貼り不要。
- ボックスの傾き修正機能付きで、ハツリも不要です(小判・2個用(傾き修正用)のみ)。
- 照明器具の熱にも安心。耐熱樹脂を使用しています(丸のみ)。



N119-KBR

種類
小判

N119-MBHR

種類
丸

N119-2BR

種類
2個用




N119-2B

種類
2個用
(傾き修正用)




N119-DMB

種類
大丸

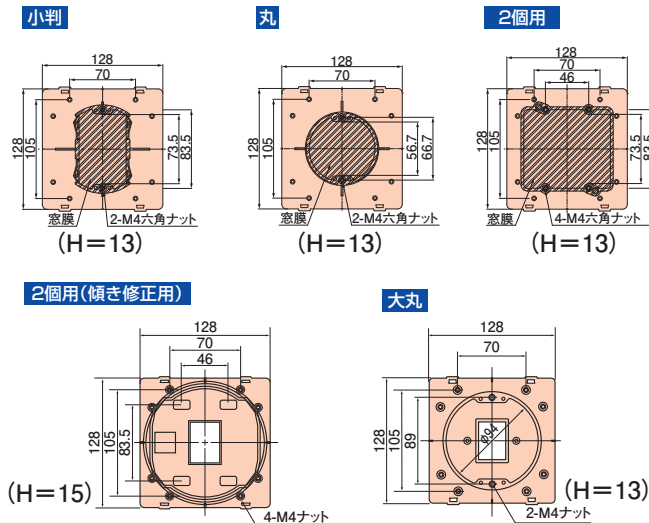


ご注意:耐熱カバー(丸)の最高許容温度は90℃です。

塗代カバー119(大形)用2個用(傾き修正用)の施工方法






コンクリート打設後、膜に付いているスポンジ部をはがすと、つまみ部がありますので、**膜は叩き割らず、**ペンチでつまみはがしてください。
 ⚠ 膜を叩き割ると塗代回転部が壊れる恐れがあります。

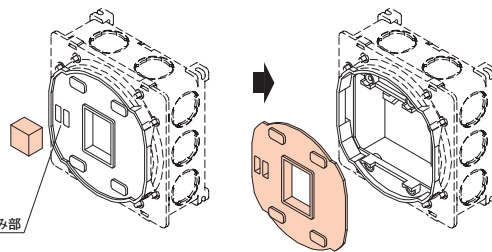

傾き修正方法

- 1 膜を割り取るとインサートが出ますので、インサートを回転させてください。
- 2 器具が垂直になるようにインサートを回転させてください。
- 3 最大傾き角度:片側方向20°(鉄枠) 7°(プラ枠)修正可能です。



●材質:硬質塩化ビニル
丸のみ/耐熱硬質塩化ビニル

適合表
参照ページ P.365

種類	ご注文品番	梱包数		標準価格
		内(箱)	外(箱)	
小判	N119-KBR	10	100	220円
丸	N119-MBHR	10	100	220円
2個用	N119-2BR	10	100	220円
2個用(傾き修正用)	N119-2B	10	160	400円
大丸	N119-DMB	10	210	220円