


※本製品は組込用のモジュールです。
 精密部品が高密度に実装されていますので、お取り扱いにはご注意ください。
 ※電源二次側・器具側の配線延長を行う場合は、AWG18以上の太さの電線を使用してください。


小型調光モジュール仕様	
定格入力電圧	: 5~24VDC
定格出力電圧	: 5~24VDC
最大許容電流	: 2A
使用温度範囲	: 0~40°C
重量	: 35g

小型調光モジュール (一体型)

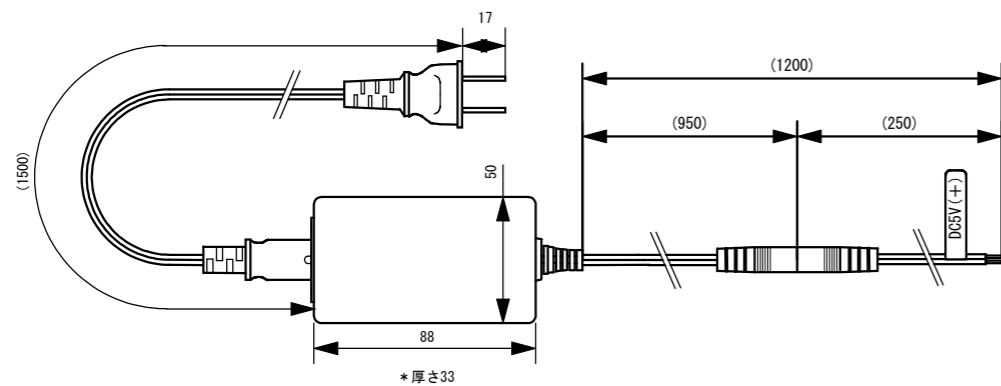

LPS-10-05 定格仕様
定格入力 : 100-240Vac, 50/60Hz 0.58A (AC100V時)
定格出力 : DC5V 2A
レールスポットライト・ マイクロダウンライト 6灯まで点灯
安全規格 : PS<E>JET

・レールスポットライト、マイクロダウンライトを、
 最大6灯まで接続可能です。
 7灯以上接続すると、ACアダプタの寿命が短くなったり、
 故障の恐れがあります。

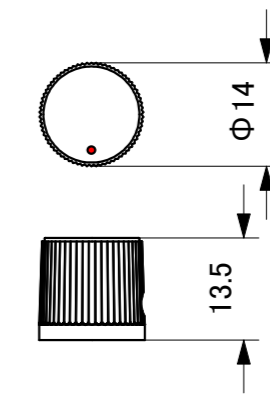

標準ツマミ仕様
材質: フェノール 本体色: 黒

標準ツマミ

LED用直流電源

4			
3			
2			
1			
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2019.12.13	Scale 縮尺	***	Title 名称	RS/MD組込調光セット
Draft 製図	Otani	Weight 重量	***g	Product No. 製品番号	SDIMSET-BLT-5V
Check 検図	Watanabe	Unit 単位	mm	TOKI CORPORATION Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130	
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3		