



DN LIGHTING

MINI RAIL SPOT

限られた空間の
フレキシブルなピックアップ照明

- 簡単取付
- コンパクトボディの小さなステージ照明
- 用途に合わせて選べる3種類

限られた空間の フレキシブルなピックアップ照明

ディスプレイライト

売れ行きや評判、季節性、店舗のイベントに合わせて、ディスプレイの位置変更、入れ替え、模様替えにフレキシブルに対応でき、いつでも効果的なライティングが実現できます。



R-EX14BB, R-EX24BB



R-EX14BB

ショーケースライト

灯具が可動するので、展示物をしっかり照射し、引き立たせます。ジュエリーなどの貴金属にキラメキ感と立体感を与えます。

ピクチャー、アートワークライト


照射方向を調節できるので、いつでも最適な光でアートワークを演出できます。



R-EX24BB

LEDモジュール 使用時



拡散光が展示物だけでなく、棚全体を包み込み、
柔らかい印象を与えます。

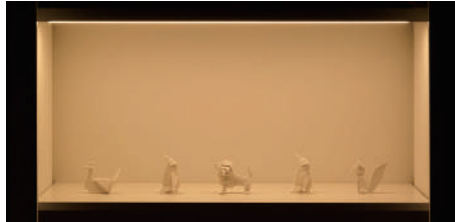


LEDモジュール MC-LED3 / 色温度3000K

ミニレールスポット 使用時

1/2ビーム角20°のシャープな光が、展示物だけを照射し、
展示物の輪郭やディテールを強調します。

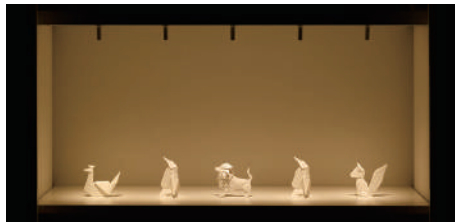



ミニレールスポット R-EX1(1W) / 色温度3000K

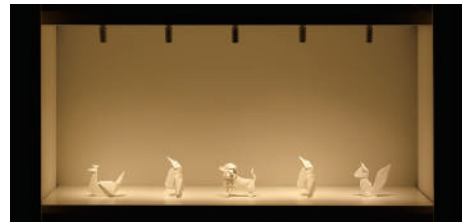

ミニレールスポット R-EX2(2W) / 色温度3000K

**LEDモジュール /
ミニレールスポット 使用時**



LEDモジュールで棚全体を明るく照射し、
ミニレールスポットで展示物に効果的にライティングして引き立てます。

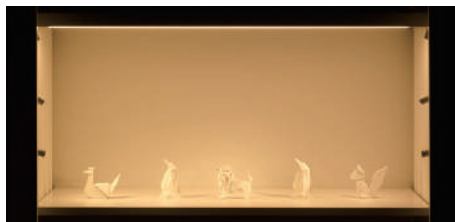

LEDモジュール MC-LED3、ミニレールスポット R-EX2 / 色温度3000K


ミニレールスポット 使用時

黒の空間に対して黒色のスポットライトを使用した場合、照明の存在を感じさせず、
光源も見えないため、ドラマチックで特別な空間が演出できます。

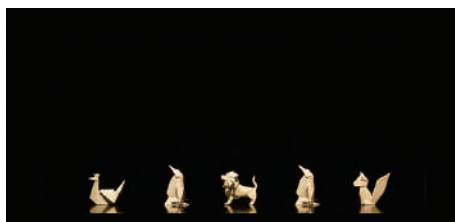


ミニレールスポット R-EX2 / 色温度3000K


用途

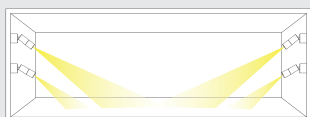

奥行きが小さいケースやローケースに
おすすめ



明るい空間のケースや
ハイケースにおすすめ

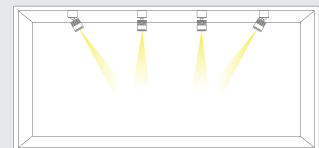

照明の存在を目立たせたくないケース
や横が浅いケースにおすすめ

COLOR
2

非調光


バラ配線 1/2ビーム角



20°

MINI RAIL SPOT R-EX

- ・限られた空間の
フレキシブルなピックアップ照明
- ・用途に合わせて選べる3種類

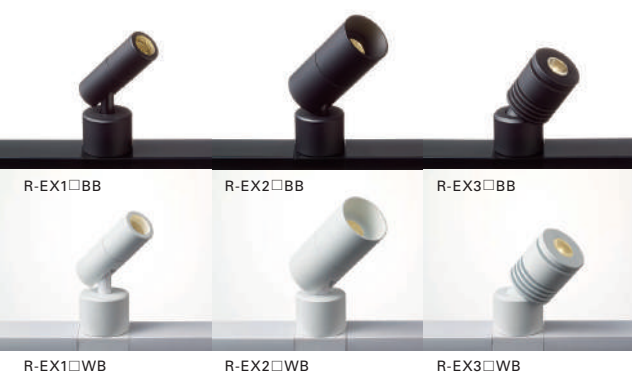

R-EX 1 2 W B (例)

製品種別

形状

色記号:色温度

器具色

1/2ビーム角

- 1: 1W
2: 2W(ロング)
3: 2W(ショート)

- 2: 4000K
4: 3000K

- W: ホワイト
B: ブラック

B: 20°

POINT

小さなステージ照明は、どの空間にも溶け込みミニマムかつ自由なデザインを可能にします。




定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

製品種別	本体色	形式 (□:色記号)	質量 (kg)	LEDモジュール 入力電力 (W)	入力電力 (W) ※	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)	
							2 (4000K) Ra83	4 (3000K) Ra83
R-EX1	ホワイト	R-EX1□WB	0.02	1.2	3.3	7,500	△	△
	ブラック	R-EX1□BB	0.02	1.2	3.3	7,500	△	△
R-EX2	ホワイト	R-EX2□WB	0.04	1.9	4.1	8,800	△	△
	ブラック	R-EX2□BB	0.04	1.9	4.1	8,800	△	△
R-EX3	ホワイト	R-EX3□WB	0.03	1.9	4.1	8,000	△	△
	ブラック	R-EX3□BB	0.03	1.9	4.1	8,000	△	△

●周囲温度は5°C~35°Cの範囲で使用してください。 ●光源寿命40000時間 ●屋内仕様
※入力電力は直流電源装置ELD2475FをAC100V、50/60Hzで使用した値です。


最小施工寸法

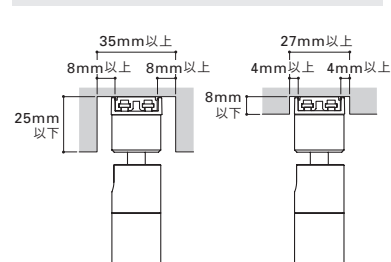


寸法図

単位:mm


R-EX1

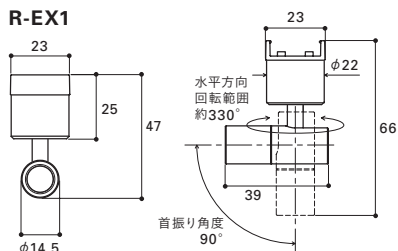

R-EX2

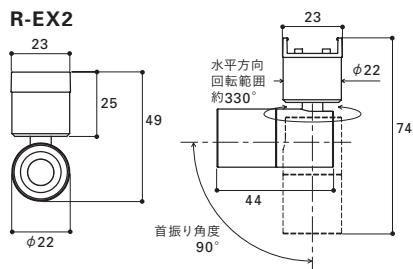

R-EX3

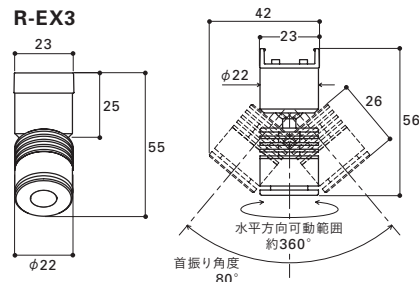

オプションパーツ

給電レール


寸法図




DC24V・2.2A

形式	L (mm)	A寸法 (mm)	希望小売価格(円)
RLC550W(BK)	550	25	4,600
RLC850W(BK)	850	50	6,000
RLC1150W(BK)	1150	75	7,500
RLC1450W(BK)	1450	100	8,500
RLC1800W(BK)	1800	25	9,700


※W: ホワイト、BK: ブラック
LEDモジュール入力電力最大使用W数: 52W

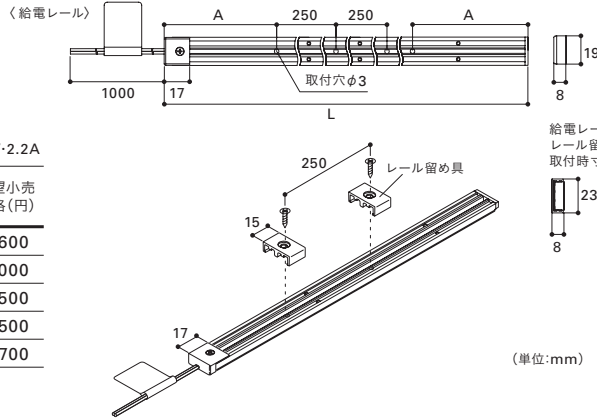

付属品:
レール留め具 3~8個(250mm間隔に1個使用)



給電レールカバー 1個

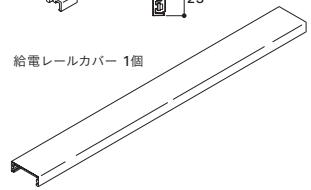

取付ねじ(3×16mm 低頭タッピングねじ) 3~8個
(250mm間隔に1個使用)
端部処理用エンドキャップ 1個

(単位:mm)



配光特性

1/2ビーム角





20°

R-EX12W(B)

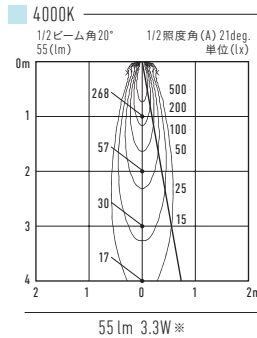



※入力電力は直流電源装置ELD2475FをAC100V、50/60Hzで使用した値です。



R-EX22W(B)

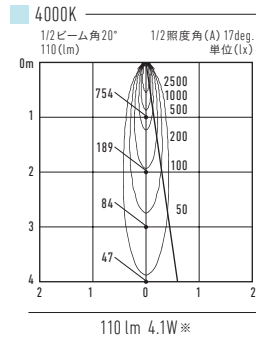



R-EX32W(B)

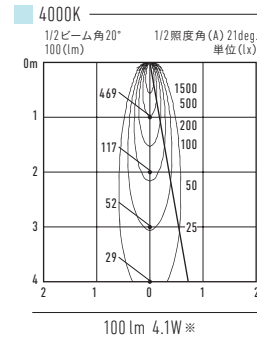



R-EX14W(B)

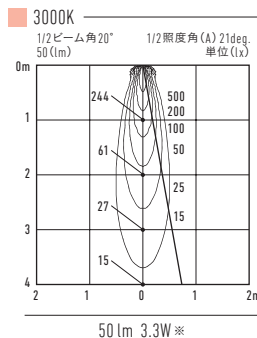

R-EX24W(B)

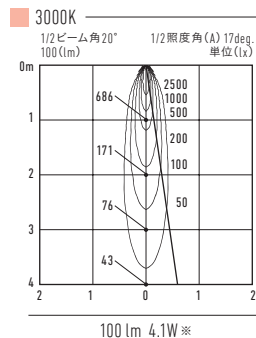

R-EX34W(B)

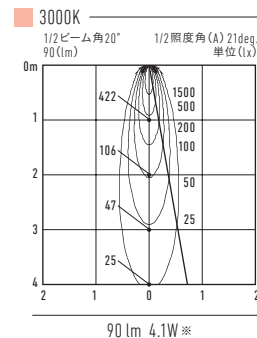

※入力電力は直流電源装置ELD2475FをAC100V、50/60Hzで使用した値です。

適合直流電源装置

ELD2475F															
直流電源装置															
希望小売価格	14,000円														
寸法/質量	高48×幅190×67.5mm/0.81kg 入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 取付ピッチ173mm														
定格(最大負荷時)出力DC24V	<table border="1"> <thead> <tr> <th>入力電圧</th> <th>周波数</th> <th>入力電流</th> <th>容量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AC100V</td> <td></td> <td>0.9 A</td> <td rowspan="3">90VA</td> </tr> <tr> <td>AC200V</td> <td>50/60Hz</td> <td>0.45A</td> </tr> <tr> <td>AC242V</td> <td></td> <td>0.37A</td> </tr> </tbody> </table>	入力電圧	周波数	入力電流	容量	AC100V		0.9 A	90VA	AC200V	50/60Hz	0.45A	AC242V		0.37A
入力電圧	周波数	入力電流	容量												
AC100V		0.9 A	90VA												
AC200V	50/60Hz	0.45A													
AC242V		0.37A													
調光/非調光	非調光														
LEDモジュール入力電力最大使用W数	52W														

最大使用W数はLEDモジュール入力電力(W)を使用します。
周囲温度は5°C~40°Cの範囲で使用してください。
【注意】直流電源装置はELD2475F以外使用できません。
●直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DNライティング株式会社

www.dnlighting.co.jp

営業本部: 03-3492-4460

札幌営業所: 011-824-5051

仙台営業所: 022-283-3401

名古屋営業所: 052-265-9968

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-13-5

大阪営業所: 06-6338-1081

広島営業所: 082-286-2814

福岡営業所: 092-260-1993

住所・電話番号は変更される場合があります。ご了承ください。(2019年2月現在)



- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- これらの商品には、専用電気工事が必要な場合があります。取付工事は、必ず電気工事に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事を行いますと、感電、火災の原因となることがあります。
- これらの商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご相談の上ご確認ください。

●希望小売価格には消費税は含まれておりません。●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります



DNライティング株式会社

www.dnlighting.co.jp