



定格仕様

入力定格	: AC100~240V 50/60Hz 0.7A (MAX)
入力電力	: 70W (MAX)
突入電流	: 10A (MAX)
出力電圧	: DC8~55V (注1)
出力電流	: 700mA (×2回路)
出力容量	: 50W (MAX)
対応調光信号	: DALI (1アドレス)
使用温度範囲	: 0~40°C (屋内用)
表面温度	: 54°C (周囲25°C)
熱損失	: 13.8kcal/h

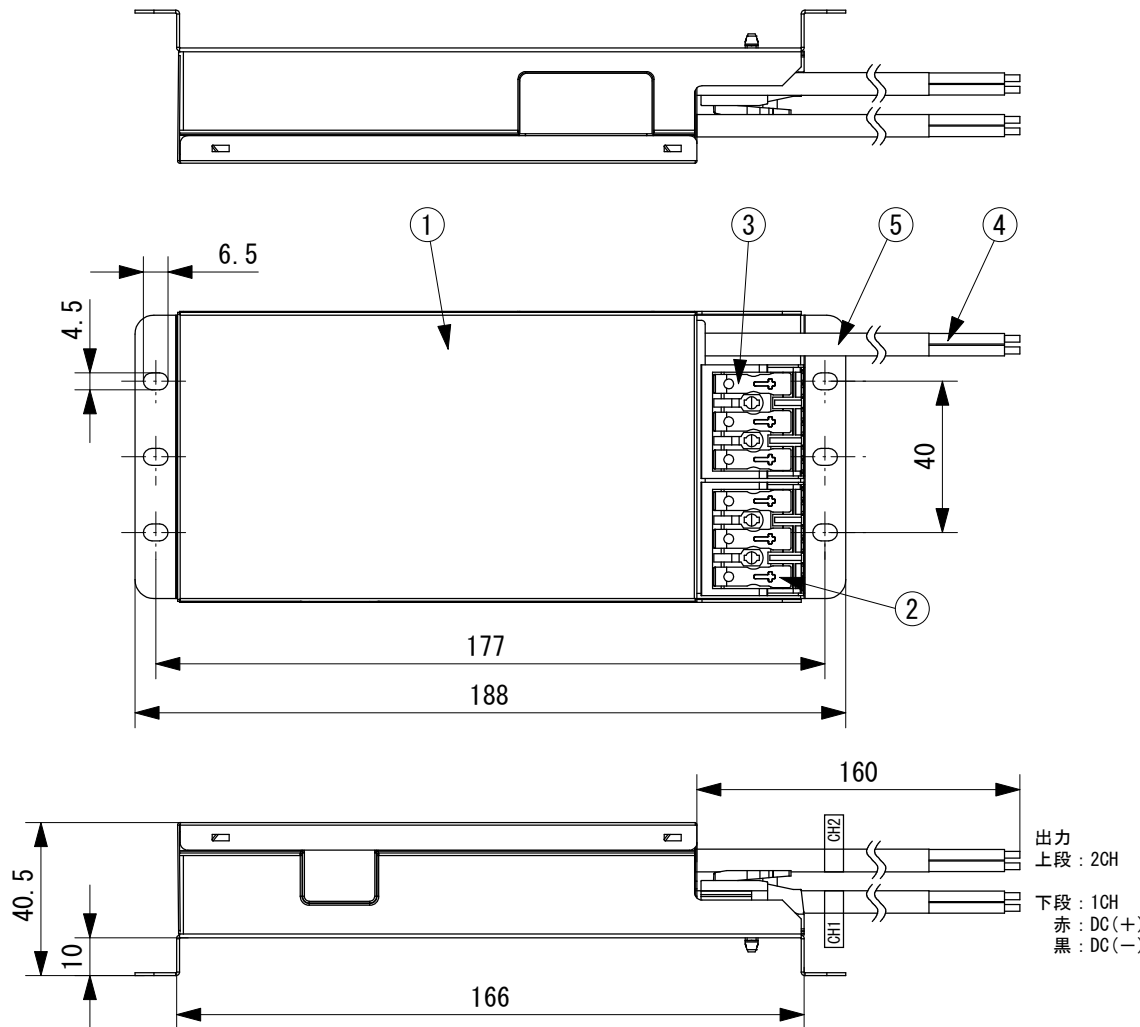

注1、LED器具 (GRHB、OLS) に使用する場合、1CHあたりLED (3V) 3~17灯、2CH合計で最大22灯まで接続できます。

注 記

- ・ 負荷の着脱は必ずAC入力を切って作業して下さい。LED器具が破損する恐れがあります。
- ・ 電源を重ねて設置したり、密接して置かないで下さい。
- ・ 複数の電源を並べるときは、5cm以上間隔を空けて下さい。寿命が短くなったり、故障の原因となります。

出力  
上段 : 2CH

下段 : 1CH  
赤 : DC (+)  
黒 : DC (-)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	シリコンワニスガラスチューブ		
4	出力ケーブル	PVC	0.75sq×2 (×2回路)
3	入力端子台 (信号)	PC	
2	入力端子台 (電源)	PC	
1	本体	SGC	

Date 日付 2020/8/27  
 Draft 製図 Y. Terabe  
 Check 検図 T. Inaba  
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2  
 Weight 重量 460g  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

Title LED用定電流電源 (DALI調光タイプ)  
 名称

Product No. LDCC-50W-700DALI/2ch  
 製品番号

**TOKI CORPORATION**  
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130