

NEW PRODUCT

MICRO FOOTLIGHT 100

マイクロフットライト100 | 屋外・屋内兼用 **IP66** **非調光**

配光・明るさ・グレア対策を見直し、
100V・屋外仕様に
フルモデルチェンジ



Point 01


AC100V・屋外対応に新設計



トランスの置き場所や初期費用などの課題を、AC100V仕様にすることで解決。さらに、ご希望の多かった屋外でも使える製品になりました。RC型枠施工時の専用塗代カバーもオプションで用意しています。

Point 02

配光・グレアカット対策を見直し

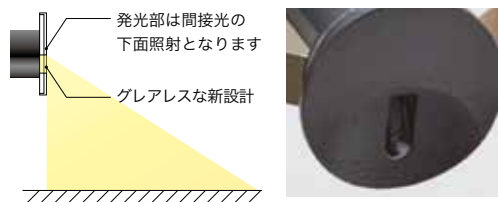

開口部の形状を半円から縦スリットに変更。これにより、配光がより洗練されました。また、開口部の小口を薄くし、グレアレスな仕様になりました。

Point 03

用途別に2種類の明るさをご用意

階段の踏面や廊下など、機能・安全面で最低限必要な照度を確保したい場合には「標準タイプ」。ホテルの客室、住宅の寝室のナイトライトや劇場の保安灯などの場合には、暗順応した視覚に対して最適な明るさに設定された「低輝度タイプ」をラインナップ。

2種類の明るさをご用意

標準
タイプ

低輝度
タイプ


S-SERIES



器具納まり拡大図

住宅の寝室イメージ

低輝度タイプ イメージ



常盤橋タワー
 器具：特注品
 設計：三菱地所設計
 照明設計：sola associates
 撮影：川澄・小林研二写真事務所

標準タイプ イメージ



機能照明

28スロットライト

屋外用マイクロスポットライト

マイクロフットライト100

ピタット

マイクロペンホルダーダウンライト

マイクロファンファンライト

マイクロライントキヤン

S-SERIES

MICRO FOOTLIGHT 100

マイクロフットライト100

屋外・屋内兼用 非調光

定格電圧=AC100V
消費電力=0.4W
主素材=本体:アルミ
発光部:PC
製品重量=40g
演色性=Ra85



開口穴
Φ25

標準タイプ

MFL100-H-27K-□

光源色	カバー色
27K: 2700K	B: ブラック W: ホワイト

※カバーの指定塗装はお問い合わせください。

低輝度タイプ

MFL100-L-22K-□

光源色	カバー色
22K: 2200K	B: ブラック W: ホワイト

※カバーの指定塗装はお問い合わせください。

注文について

- ① マイクロフットライト100 (明るさタイプ・光源色・カバー色)
- ② (オプション)

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

① 本体(標準タイプ)	MFL100-H-27K-__	¥18,000
本体(低輝度タイプ)	MFL100-L-22K-__	¥18,000


② オプション

塗代カバー	MFL-RC-CV	¥1,500
-------	-----------	--------

※RC型枠工法、PC工法では必須となります。


※表示価格は全て税抜価格です。

寸法

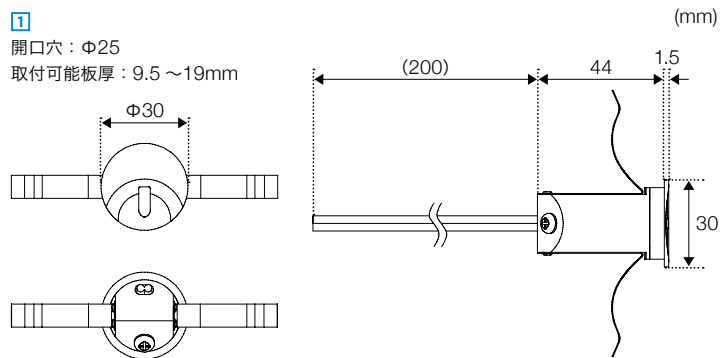


照度分布

標準タイプ

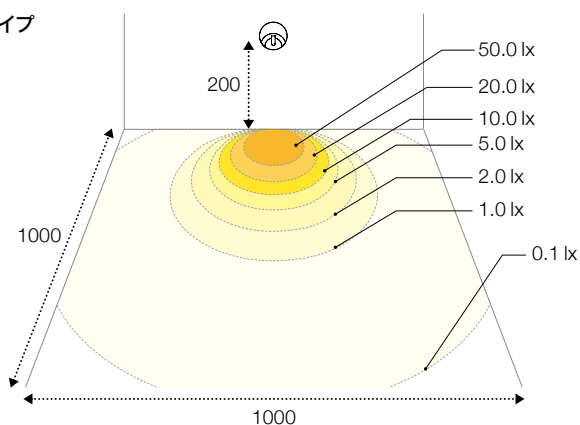


低輝度タイプ

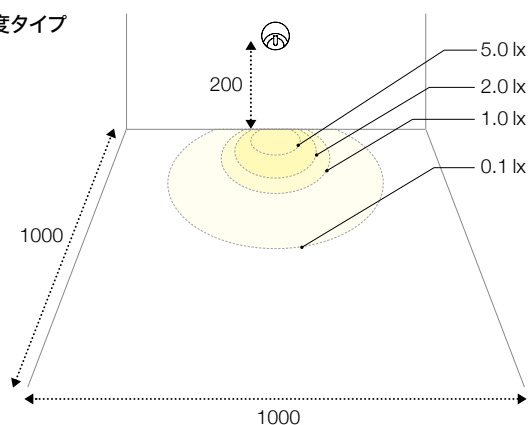


取り付け

屋内の場合

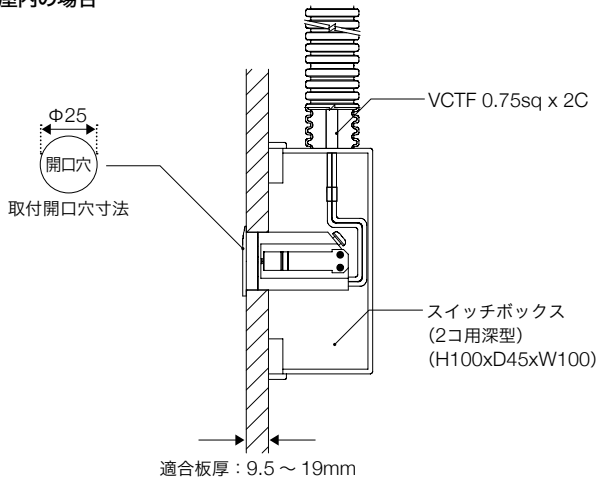

壁面の開口穴φ25から取り出し結線してから器具をボックス内に押し入れてください。

屋外_RC型枠配管施工の場合

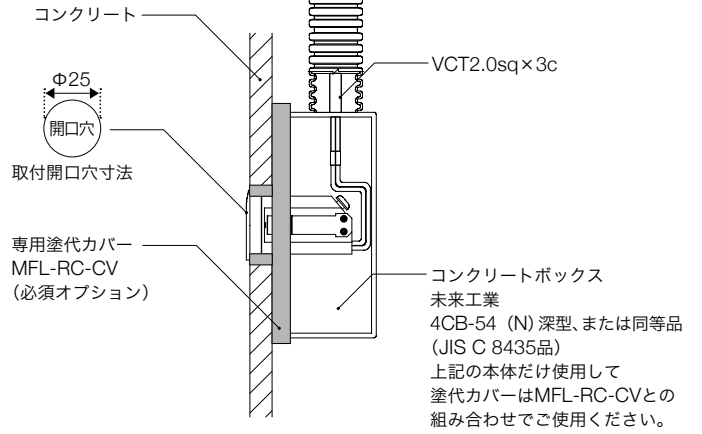

型枠施工の場合、配管工事の際にオプションの専用塗代カバー（品番：MFL-RC-CV）が必須となります。配管工事の際に先行で敷設してください。
※施工手順について詳しくは取扱説明書をご参照ください。

塗代カバー

