


外照式サイン

アドビュー-C

Compact 外照式サイン
& Cute アドビュー



『コンパクト』で『キュート』なデザインの小型外照式看板サイン。
コンパクトなので『いろいろ多彩』に演出できます。

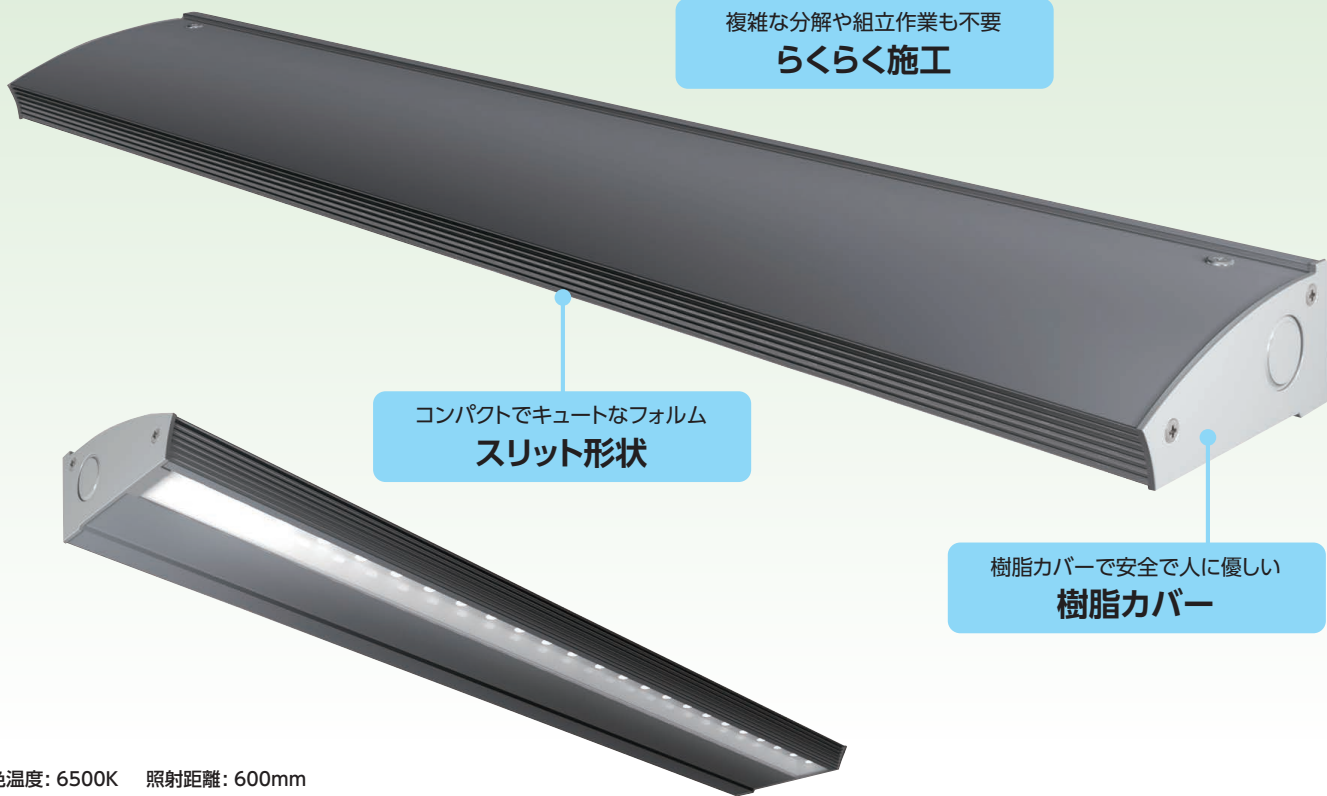

複雑な分解や組立作業も不要
らくらく施工

コンパクトでキュートなフォルム
スリット形状

樹脂カバーで安全で人に優しい
樹脂カバー

色温度: 6500K 照射距離: 600mm
照度: 600lx フレーム色: シルバー・ブラック色

アドビュー C

消費電力
63~80%
削減

推定寿命
40,000
時間

NEW LIGHTING FIXTURE

アドビューシリーズの均一な照射とシンプルなフォルムが広告メディアのサインを美しく演出します。
※推定40,000時間の寿命はLEDの初期全光束の70%以上を維持する期間。
(周囲温度25℃) 寿命は推定値であり、保証値ではありません。

出幅
99
mm



屋内・屋外と使用出来ます。



自立看板両面で使用してもスッキリ。




『優しい明かり』で照らします。



スリット形状

コンパクトでキュートなフォルム


出幅が99mmで自立看板両面などでもスッキリした印象を持ちます。スリットの溝形状のデザインが新しいキュートなフォルムです。

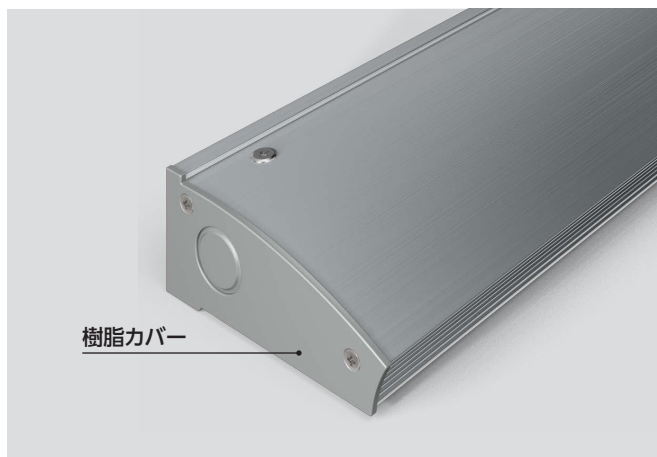

樹脂カバー

樹脂カバー採用

従来のエンドカバーはアルミ板でしたが樹脂を採用することにより屋内等で使用の場合人に優しい素材となります。

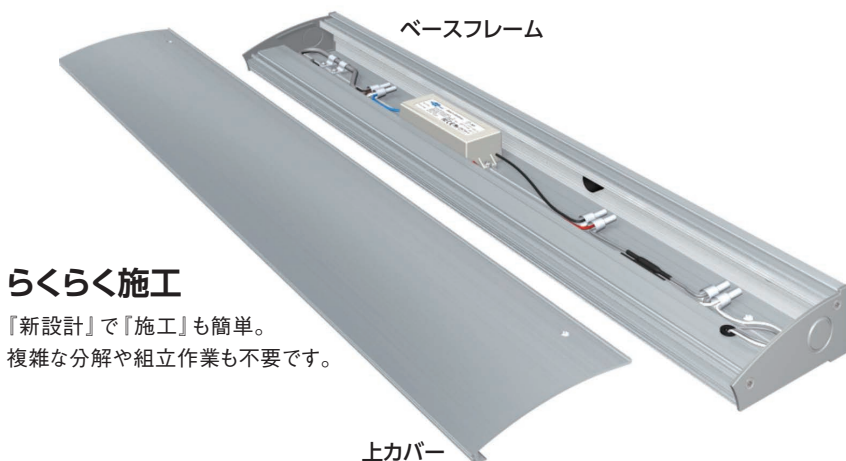


ベースフレーム

上カバー

らくらく施工

『新設計』で『施工』も簡単。複雑な分解や組立作業も不要です。

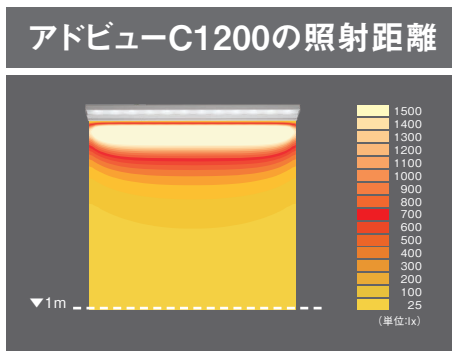


アドビューC1200の照射距離

アドビューシリーズの出幅 『アドビューC』はコンパクトなので多彩に演出できます。



アドビューC



アドビューN



アドビューL2



アドビューUPPER

※アドビュー断面イメージ

【サインはもちろん看板以外も『優しく照らせます』】

使用例いろいろ

- 屋根付きバス停
- エクステリア
- 公園・掲示板
- 入口照明
- 宅配BOX
- 店舗内照明
- etc.....
- 駐車場
- 暗い階段照明
- フロア案内マップ
- 受付
- 防犯用照明
- 什器照明

価格表参照 P.3

| 品番 | 外形寸法 | 重量 | 消費電力 | 入力電流 (AC100V時) |
|--------------|-----------------|-------|------|----------------|
| アドビューC W1800 | W1800×H45×D99mm | 3.7kg | 21W | 0.24A |
| アドビューC W1200 | W1200×H45×D99mm | 2.5kg | 14W | 0.16A |
| アドビューC W900 | W 900×H45×D99mm | 1.9kg | 11W | 0.12A |
| アドビューC W600 | W 600×H45×D99mm | 1.4kg | 8W | 0.10A |

- カラー：S/シルバー K/ブラック
- 本体：アルミ押出材 (アルマイト仕上)
- 定格入力電圧：AC100V/200V
- 保護等級：防雨形
- 使用温度条件：-10℃～50℃
- 取付高さ制限：15m
- 地表面粗度区分：II
- 基準風速：38m/s以下
- 連結方法：連結金具無し、横並びが出来ます。

※ステンレス、アルミ複合板(シルバー色)にアドビューを照射した際、LEDの光の線(スジ)が目立つ場合があります。ご使用前の照射テストをお勧めします。