

直視型表示灯 φ52

ニコアラート VC05A 単色

側面2方向への視認性に特化した小型表示灯



2方向への視認性をアップした表示灯です。保護等級 IP55 で屋外用として使用できます。駅のホームドアの異常灯や電車・ケーブルカーなどの車両ドア開閉表示など、特定の2方向への視認性を求める用途に適しています。

- 2方向への視認性アップ
- 屋外での使用も可能、駅のホームドアなどに

直視型表示灯 多色 φ52

ニコアラート VC05A 多色

3入力で最大7色表示可能な多色表示灯




イベント装飾や個室トイレなどの「使用中 / 空き」の表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯です。入力は3入力で、各入力に赤発光・緑発光・青発光が対応。複数同時入力での最大7色発光で状態区別が可能です。

- 高い視認性で屋外での使用も可能、7色発光が可能


寸法図・配線図 (単位: mm)

[ニコアラート TH]

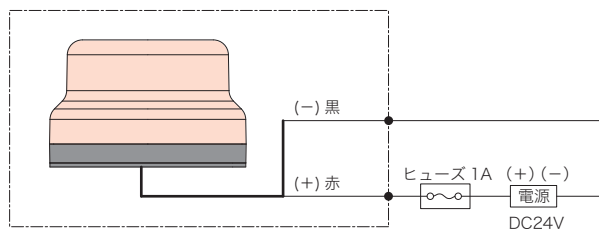


用途	線長	線種
電源線	300mm	AWG#22

- 電源の入切には0.1A以上のスイッチまたはリレーを使用してください。

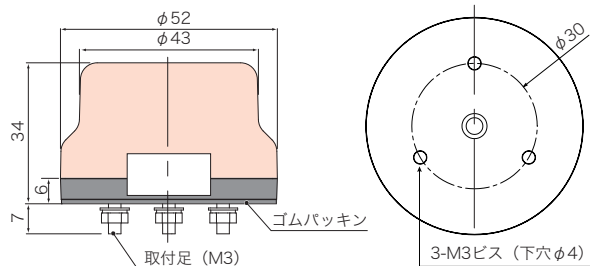

グローブ	PC
ボディ	PC
LED	単色: 0.1W×10 多色: 0.1W×6

[ニコアラート TU]

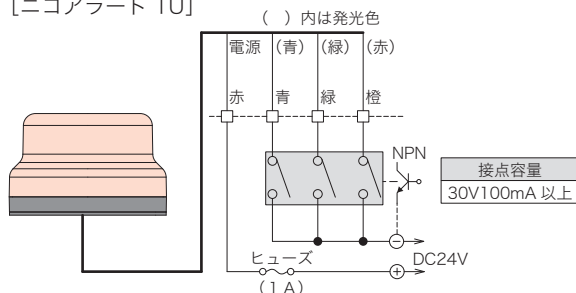

用途	線長	線種
入力・電源線	300mm	AWG#24

- 電源の入切には0.1A以上のスイッチまたはリレーを使用してください。
- 同時入力でRGBの加法混色表示をします。

発光色	線色			(-)側
	赤	緑	青	
赤	○	○	○	○
黄	○	○	○	○
緑	○	○	○	○
青	○	○	○	○
水	○	○	○	○
紫	○	○	○	○
白	○	○	○	○



オプション品

詳細は095～099ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A80020	円形台座 05	G-07	800円

機種表

分類	型式	定格電圧	制御入力	表示動作			プザー	消費電力	質量	定価 (税別)
				点灯	点滅	回転				
単色	VC05A-D24THR	DC24V	-	●	-	-	-	1.1W	0.06kg	4,480円
多色	VC05A-D24TU		●	●	-	-	-	1.1W	0.06kg	4,850円