

フレーム式自立キャビネット FZシリーズ・オプション

FCX32-W 図面ホルダ (FZシリーズ用)




カタログ、図面、取扱説明書などの保管に

- 扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。
- A3サイズ用の紙まで収納可能です。(FCX32-5Wは除く)

ご注意 扉の溶接ナット(扉とフレーム間の導通用)がある最下部へは取り付けできません。

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 塗 装 色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B) |
| 材 質 | 鉄 |
| 板 厚 | 1.6mm |
| 搭載可能質量 | 10kg |

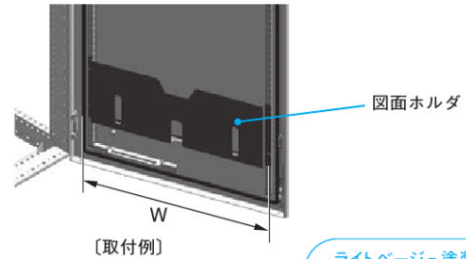

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

単位: mm


| 納期区分 | 品名記号 | 標準価格 円 | セット内容 | 寸法 | 製品質量 kg | 適用キャビネット |
|------|-----------------|--------|-----------------|-----|---------|---------------|
| | | | | W | | |
| ◎ | FCX32-5W | 5,050 | 図面ホルダ1コ 取付ねじ | 368 | 1.4 | ヨコ1000用 |
| ◎ | FCX32-6W | 5,650 | | 468 | 1.6 | ヨコ600・ヨコ1200用 |
| ◎ | FCX32-7W | 6,300 | | 568 | 2.0 | ヨコ700用 |
| ◎ | FCX32-8W | 6,850 | | 668 | 2.4 | ヨコ800用 |

FCX-ZL 連結セット (FZシリーズ用)



- FZキャビネットを簡単・強固に連結します。
- 連結バックシンをキャビネット間に挟むことで、連結においてもIP55を維持することが可能です。
- 連結バックシンにはあらかじめ両面テープが付いていますので、連結するキャビネットのどちらか一方に簡単に貼り付けることができます。

ご注意 フレームとフレームを連結するためのもので、側板付を連結する場合は側板に穴加工を行う必要があります。詳細は別途お問い合わせください。

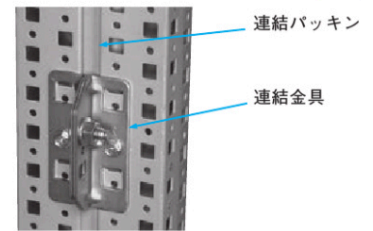

[取付例]


| | |
|------|----------|
| 材 質 | 鉄 |
| 板 厚 | 2.3mm |
| 表面処理 | クロメートめっき |

| 納期区分 | 品名記号 | 標準価格 円 | セット内容 | 製品質量 kg |
|------|---------------|--------|---|---------|
| ◎ | FCX-ZL | 10,000 | 連結バックシン(長さ: 7m, 材質: EPDM) 連結金具R、L(各8コ)、取付ボルト、ナット | 1.2 |

FCX-OZL 屋外用連結セット (FZシリーズ用)



- 屋外連結時の連結バックシン・保護用ひさしがセットになっています。
- 連結金具、連結バックシンは連結セットFCX-ZLの内容物と同じです。
- 天板の間からの雨水、埃が直接バックシンにあたらない構造になっています。

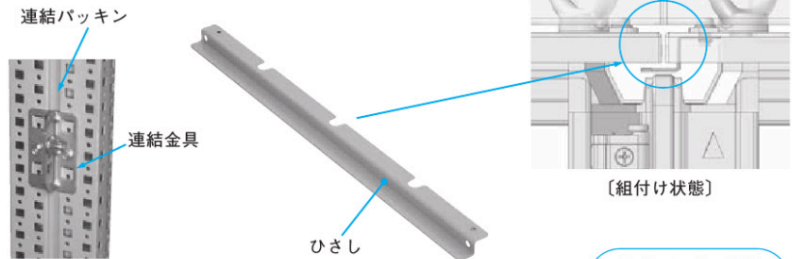

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 塗 装 色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B) |
| 材 質 | ステンレス(ひさし) |
| 板 厚 | 1.5mm(ひさし) |

| 納期区分 | 品名記号 | 標準価格 円 | セット内容 | 製品質量 kg | 適用キャビネット |
|------|-----------------|--------|--------------------------|---------|---------------------|
| ◎ | FCX-OZL6 | 14,500 | 連結金具R、L(各8コ)、連結バックシン(7m) | 1.6 | (S) OFZ60-□□□ (-DA) |
| ◎ | FCX-OZL8 | 15,000 | ひさし、取付ボルト、ナット、取付ねじ | 1.7 | (S) OFZ80-□□□ (-DA) |

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料