



サーバ、大型ルータなどの高密度搭載でラックの搭載質量が大きくなる場合に

- 耐震荷重はNEBS Zone3において600kg、兵庫県南部地震波において700kgに対応しています。
- フレームに補強部材を追加し、耐震ドアを採用することで高荷重で高い耐震性能を実現しています。
- ケージナット用マウントアングルが前後に標準装備されています。前後マウントアングル間のピッチは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)

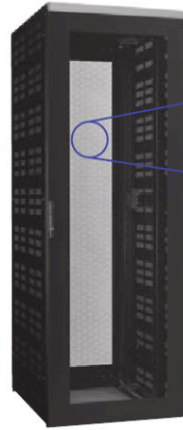

FSST90-720EKN



換気口(六角穴)

76%の高開口率

優れた通気性を実現

標準装備品

部品名	品名記号
側板鍵付タイプ	-SK
側板全面換気口タイプ	-SA
ドア換気口タイプ	-
背面ドア換気口タイプ	-
前後マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ	-2ME

規 格	EIA規格:19インチ
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	700kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)700kg※1 NEBS Zone3(1,108gal)600kg※1 NEBS Zone4(1,617gal)400kg※1
ハ ン ド ル	ハンドル(キーNo.N200:4コ付属※2)

※1.代表機種(FSST100-720EKN)の当社搭載条件による試験結果です。機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。  
※2.ハンドル用キー:2コ、カムロック用キー:2コ(側板鍵付タイプ仕様)

新 2023年5月発売予定

(W=600)

パールホワイト塗装  
(10YR8.5 0.5)  
日塗IL19-85A

ブラック塗装  
(N1)

納期区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
③	FSST80-616EN	FSST80-616EKN	317,000	600	1,600	817	33U	92
③	FSST80-618EN	FSST80-618EKN	329,000	〃	1,800	〃	37U	102
③	FSST80-620EN	FSST80-620EKN	341,000	〃	2,000	〃	42U	112
③	FSST80-622EN	FSST80-622EKN	354,000	〃	2,200	〃	46U	121
③	FSST90-616EN	FSST90-616EKN	344,000	600	1,600	917	33U	96
③	FSST90-618EN	FSST90-618EKN	356,000	〃	1,800	〃	37U	106
③	FSST90-620EN	FSST90-620EKN	368,000	〃	2,000	〃	42U	116
③	FSST90-622EN	FSST90-622EKN	381,000	〃	2,200	〃	46U	125
③	FSST100-616EN	FSST100-616EKN	371,000	600	1,600	1,017	33U	101
③	FSST100-618EN	FSST100-618EKN	383,000	〃	1,800	〃	37U	111
③	FSST100-620EN	FSST100-620EKN	396,000	〃	2,000	〃	42U	120
③	FSST100-622EN	FSST100-622EKN	411,000	〃	2,200	〃	46U	130
③	FSST110-616EN	FSST110-616EKN	399,000	600	1,600	1,117	33U	103
③	FSST110-618EN	FSST110-618EKN	411,000	〃	1,800	〃	37U	113
③	FSST110-620EN	FSST110-620EKN	422,000	〃	2,000	〃	42U	122
③	FSST110-622EN	FSST110-622EKN	438,000	〃	2,200	〃	46U	132

U=44.45

新 2023年5月発売予定

(W=700)

納期区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
③	FSST80-716EN	FSST80-716EKN	342,000	700	1,600	817	33U	96
③	FSST80-718EN	FSST80-718EKN	354,000	〃	1,800	〃	37U	105
③	FSST80-720EN	FSST80-720EKN	368,000	〃	2,000	〃	42U	114
③	FSST80-722EN	FSST80-722EKN	381,000	〃	2,200	〃	46U	122
③	FSST90-716EN	FSST90-716EKN	369,000	700	1,600	917	33U	101
③	FSST90-718EN	FSST90-718EKN	381,000	〃	1,800	〃	37U	110
③	FSST90-720EN	FSST90-720EKN	395,000	〃	2,000	〃	42U	119
③	FSST90-722EN	FSST90-722EKN	408,000	〃	2,200	〃	46U	127
③	FSST100-716EN	FSST100-716EKN	389,000	700	1,600	1,017	33U	106
③	FSST100-718EN	FSST100-718EKN	402,000	〃	1,800	〃	37U	115
③	FSST100-720EN	FSST100-720EKN	414,000	〃	2,000	〃	42U	124
③	FSST100-722EN	FSST100-722EKN	431,000	〃	2,200	〃	46U	133
③	FSST110-716EN	FSST110-716EKN	417,000	700	1,600	1,117	33U	107
③	FSST110-718EN	FSST110-718EKN	431,000	〃	1,800	〃	37U	116
③	FSST110-720EN	FSST110-720EKN	443,000	〃	2,000	〃	42U	126
③	FSST110-722EN	FSST110-722EKN	458,000	〃	2,200	〃	46U	135

■鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

U=44.45

ご注意

- 1.ケージナットは装備されていませんので、ケージナットM5・M6(RD751)(520頁)をご利用ください。
- 2.FSST□-6□タイプのマウントアングルの最上部に機器などを取り付ける際には、耐震ピンを一旦外す必要があります。
- 3.アイボルト(RD71)(517頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(520頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(414頁)をご利用ください。
- 4.基台は付属していませんので、必要に応じて、ベース・基台(422~431頁)をご利用ください。
- 5.側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。