

フレームを分割構造にした組立タイプ


- 間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。
- フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。
- フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。

【注意】 組み立てた状態での出荷となるためお客様での分解、搬入、再組み立てとなります。




規格	EIA規格：19インチ
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※
ハンドル	ハンドル(キーNo.N200：1コ付属)

※代表機種(FSC100-722EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

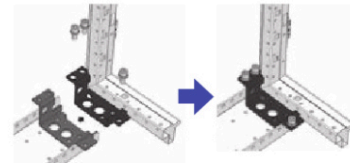

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工L19-85A

ブラック塗装
(N1)

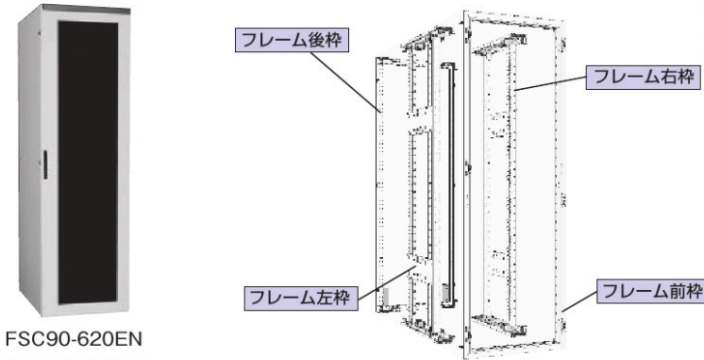

FSC90-620EN

新 2023年5月発売予定

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有数ベース EIA(タテ)	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
⑤	FSC60-608EN	FSC60-608EKN	176,000	600	800	600	15U	50
⑤	FSC60-610EN	FSC60-610EKN	186,000	〃	1,000	〃	19U	55
⑤	FSC60-612EN	FSC60-612EKN	197,000	〃	1,200	〃	24U	65
⑤	FSC60-614EN	FSC60-614EKN	209,000	〃	1,400	〃	28U	72
⑤	FSC60-616EN	FSC60-616EKN	219,000	〃	1,600	〃	33U	79
⑤	FSC60-618EN	FSC60-618EKN	230,000	〃	1,800	〃	37U	86
⑤	FSC60-620EN	FSC60-620EKN	242,000	〃	2,000	〃	42U	92
⑤	FSC60-622EN	FSC60-622EKN	260,000	〃	2,200	〃	46U	99
⑤	FSC70-608EN	FSC70-608EKN	180,000	600	800	700	15U	53
⑤	FSC70-610EN	FSC70-610EKN	191,000	〃	1,000	〃	19U	60
⑤	FSC70-612EN	FSC70-612EKN	201,000	〃	1,200	〃	24U	69
⑤	FSC70-614EN	FSC70-614EKN	213,000	〃	1,400	〃	28U	76
⑤	FSC70-616EN	FSC70-616EKN	224,000	〃	1,600	〃	33U	83
⑤	FSC70-618EN	FSC70-618EKN	237,000	〃	1,800	〃	37U	90
⑤	FSC70-620EN	FSC70-620EKN	248,000	〃	2,000	〃	42U	98
⑤	FSC70-622EN	FSC70-622EKN	264,000	〃	2,200	〃	46U	105
⑤	FSC80-608EN	FSC80-608EKN	186,000	600	800	800	15U	57
⑤	FSC80-610EN	FSC80-610EKN	197,000	〃	1,000	〃	19U	65
⑤	FSC80-612EN	FSC80-612EKN	209,000	〃	1,200	〃	24U	72
⑤	FSC80-614EN	FSC80-614EKN	219,000	〃	1,400	〃	28U	80
⑤	FSC80-616EN	FSC80-616EKN	230,000	〃	1,600	〃	33U	87
⑤	FSC80-618EN	FSC80-618EKN	242,000	〃	1,800	〃	37U	95
⑤	FSC80-620EN	FSC80-620EKN	254,000	〃	2,000	〃	42U	102
⑤	FSC80-622EN	FSC80-622EKN	273,000	〃	2,200	〃	46U	110
⑤	FSC90-608EN	FSC90-608EKN	206,000	600	800	900	15U	61
⑤	FSC90-610EN	FSC90-610EKN	216,000	〃	1,000	〃	19U	69
⑤	FSC90-612EN	FSC90-612EKN	227,000	〃	1,200	〃	24U	76
⑤	FSC90-614EN	FSC90-614EKN	239,000	〃	1,400	〃	28U	84
⑤	FSC90-616EN	FSC90-616EKN	249,000	〃	1,600	〃	33U	92
⑤	FSC90-618EN	FSC90-618EKN	261,000	〃	1,800	〃	37U	100
⑤	FSC90-620EN	FSC90-620EKN	275,000	〃	2,000	〃	42U	107
⑤	FSC90-622EN	FSC90-622EKN	291,000	〃	2,200	〃	46U	115
⑤	FSC100-608EN	FSC100-608EKN	237,000	600	800	1,000	15U	64
⑤	FSC100-610EN	FSC100-610EKN	248,000	〃	1,000	〃	19U	72
⑤	FSC100-612EN	FSC100-612EKN	258,000	〃	1,200	〃	24U	80
⑤	FSC100-614EN	FSC100-614EKN	270,000	〃	1,400	〃	28U	88
⑤	FSC100-616EN	FSC100-616EKN	281,000	〃	1,600	〃	33U	96
⑤	FSC100-618EN	FSC100-618EKN	291,000	〃	1,800	〃	37U	104
⑤	FSC100-620EN	FSC100-620EKN	305,000	〃	2,000	〃	42U	112
⑤	FSC100-622EN	FSC100-622EKN	323,000	〃	2,200	〃	46U	120

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

U=44.45

■ ラックマウント型サーバを搭載する場合は、マウントアングル組替仕様(-2ME)をご利用ください。(434頁)

【注意】

1. キャスター取り付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
2. 本体底面にレベルフット(RD73)(518頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72)(517頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(422頁)をご利用ください。
3. アイボルト(RD71)(517頁)を取り付ける場合は、別途お問合わせください。
4. 基台は付属していませんので、必要に応じて、ベース・基台(422~431頁)をご利用ください。
5. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。