


水銀ランプ アイ 水銀ランプ 40W~2000W

■アイ 水銀ランプ200W~300W用安定器

種類	定格電圧 (V)	形式	希望小売価格 税込 (税抜)	入力電流 (A)			入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	二次側配線長	質量 (kg)	適合ホール	寸法 (mm)						
				無負荷時	始動時	安定時							A	B	C	D	E	F	
200W用	一般形高力率	100	H2TC1A (B) 41	¥19,635 (¥18,700)	3.1	3.8	2.5	225	210	2.8	4.4	5B	①	260	80	84	90	295	325
	一般形低力率	200	H2C2A (B) 352	¥10,395 (¥9,900)	—	2.9	1.90	210	—	2.9	2.6	4B	①	140	66	83	76	175	205
	一般形高力率	200	H2CC2A (B) 352	¥14,805 (¥14,100)	1.00	1.90	1.15	210	—	2.9	3.1	4B	①	200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H2CL2A (B) 352	¥17,535 (¥16,700)	1.50	1.36	1.10	210	—	2.9	3.1	4B	①	200	66	83	76	235	265
	定電力形1灯用	100	H2RC1A (B) 51	¥24,255 (¥23,100)	2.40以下	2.40以下	2.40	233	210	2.8	8.0	6B	②	290	102	112	112	330	360
		200	H2RC2A (B) 41	¥24,255 (¥23,100)	1.20以下	1.20以下	1.20	233	210	2.5	5.0	5B	①	260	80	84	90	295	325
	定電力形2灯用	100	WH2RC1A (B) 51	¥28,980 (¥27,600)	4.6以下	4.6以下	4.6	442	300	2.8	9.0	6B	②	355	102	112	112	395	425
		200	WH2RC2A (B) 51	¥28,980 (¥27,600)	2.30以下	2.30以下	2.30	442	300	2.8	9.0	6B	②	355	102	112	112	395	425
	250W用	一般形高力率	100	H2.5TC1A (B) 41	¥21,210 (¥20,200)	2.65	4.6	3.0	275	210	3.5	4.7	5B	①	260	80	84	90	295
一般形低力率		200	H2.5C2A (B) 352	¥10,920 (¥10,400)	—	3.5	2.10	260	—	3.5	2.7	4B	①	140	66	83	76	175	205
一般形高力率		200	H2.5CC2A (B) 352	¥15,540 (¥14,800)	1.00	2.5	1.40	260	—	3.5	3.1	4B	①	200	66	83	76	235	265
低始動電流形		200	H2.5CL2A (B) 352	¥18,795 (¥17,900)	1.75	1.66	1.35	260	—	3.5	3.1	4B	①	200	66	83	76	235	265
定電力形1灯用		100	H2.5RC1A (B) 51	¥25,830 (¥24,600)	2.9以下	2.9以下	2.9	277	210	3.1	8.0	6B	②	290	102	112	112	330	360
		200	H2.5RC2A (B) 41	¥25,830 (¥24,600)	1.45以下	1.45以下	1.45	277	210	2.8	5.0	5B	①	260	80	84	90	295	325
定電力形2灯用		100	WH2.5RC1A (B) 51	¥30,240 (¥28,800)	5.6以下	5.6以下	5.6	545	300	3.3	11.0	6B	②	355	102	112	112	395	425
		200	WH2.5RC2A (B) 51	¥30,240 (¥28,800)	2.8以下	2.8以下	2.8	545	300	3.3	11.0	6B	②	355	102	112	112	395	425
定電力調光形 (HF250X-D専用)		200	H2.5RD2A (B) 50	¥41,370 (¥39,400)	1.45以下 調光時 —	1.45以下 —	1.45以下 0.95	277 180	210	3.1 2.10	11.0	6B	②	400	102	112	112	440	470
300W用	一般形高力率	100	H3TC1A (B) 51	¥22,365 (¥21,300)	3.5	5.4	3.6	330	210	4.0	6.0	5B	①	260	94	105	104	295	325
	一般形低力率	200	H3C2A (B) 352	¥12,180 (¥11,600)	—	4.2	2.5	310	—	4.2	2.8	4B	①	180	66	83	76	215	245
			H3CC2A (B) 352	¥17,850 (¥17,000)	1.20	2.9	1.70	310	—	4.2	3.5	4B	①	200	66	83	76	235	265
	低始動電流形	200	H3CL2A (B) 352	¥21,210 (¥20,200)	2.00	2.00	1.60	310	—	4.2	3.5	4B	①	220	66	83	76	255	285
	定電力形1灯用	100	H3RC1A (B) 51	¥28,140 (¥26,800)	3.4以下	3.4以下	3.4	335	210	3.6	8.6	6B	②	290	102	112	112	330	360
		200	H3RC2A (B) 51	¥28,140 (¥26,800)	1.70以下	1.70以下	1.70	335	210	3.3	6.5	5B	①	260	94	105	104	295	325
	定電力形2灯用	100	WH3RC1A (B) 51	¥34,545 (¥32,900)	6.8以下	6.8以下	6.8	650	300	4.0	10.5	6B	①	355	102	112	112	395	425
		200	WH3RC2A (B) 51	¥34,545 (¥32,900)	3.4以下	3.4以下	3.4	650	300	4.0	10.5	6B	①	355	102	112	112	395	425
	調光一般形 (HF300X-D専用)	200	H3CD2A (B) 40	△オーダー	1.80以下 調光時 —	3.0以下 —	1.80 1.02	323 194	—	4.3 2.45	5.5	5B	①	320	82	82	92	355	380
	調光定電力形 (HF300X-D専用)		H3RD2A (B) 50	¥33,285 (¥31,700)	1.70以下 調光時 —	1.70以下 —	1.70 1.05	335 205	210	3.6 2.40	10.5	6B	①	400	102	112	112	440	470
	自動調光定電力形 (HF300X-D専用)	200	H3RDT2A (B) 50	△¥42,840 (¥40,800)	1.70以下 調光時 —	1.70以下 —	1.70 1.05	335 205	210	3.6 2.40	12.0	6B	①	440	102	112	112	480	510

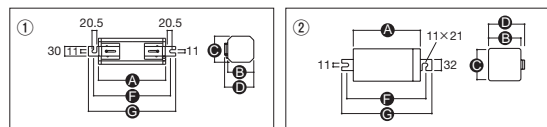

※「管灯回路の延長について」は、P140をご参照ください。

安全機能付安定器

■表中①、②の商品が対象となります。(P198解説)

安定器の
注意事項

- 形式のA(B)のAは定格周波数50Hz用、Bは60Hz用を表し、それぞれ別商品となります。
- 適合ホールは、施工上・安全上の観点から推奨するサイズを記載しています。
- 200V用の一般高力率安定器及び低始動電流安定器は口出線長が250mmとなっておりますが、口出線長750mmタイプ(形式末尾353)も用意しております。
- 2灯用安定器(WH-RC形)では1灯が不点になると残り1灯のランプも消灯します。ランプ寿命による不点の場合は、残り1灯の寿命も考慮し2灯同時の交換をおすすめいたします。
- P140、P196~の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
- 二次電圧の「-」は定格電圧と同じです。

HIDランプ
 トロロランプ
 ハロゲンランプ
 ハロゲン形メタル
 ハロゲン形メタル
 高圧ナトリウム
 コンパルト形
 ランプ
 ランプ
 高圧ナトリウム
 ランプ
 高圧ナトリウム
 ランプ
 水銀ランプ
 セルフバラスト
 水銀ランプ
 HIDランプ
 演出照明用
 HIDランプ
 低圧ナトリウム
 ランプ
 ハロゲン電球
 白熱電球
 蛍光灯
 発光ダイオード
 ランプ