


ニコタワー・40L VT04L

φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯

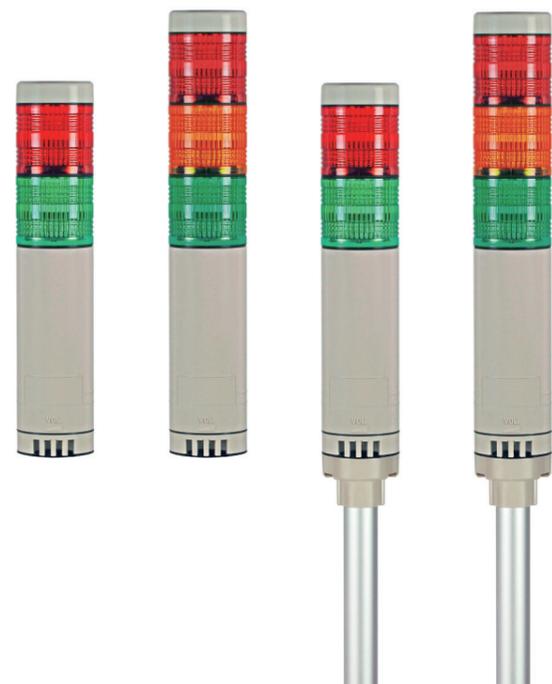

IP54
IP保護

80dB
音圧レベル

60
-20
温度C




2年
保証

外径φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高性能製品です。

- CE規格取得品です。
- 制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。
- 電源24VはAC/DC兼用で、AC電源ではAC100～200Vのワイド電源仕様になっています。




寸法図 (単位: mm)

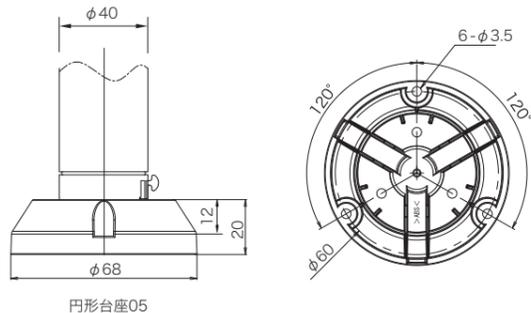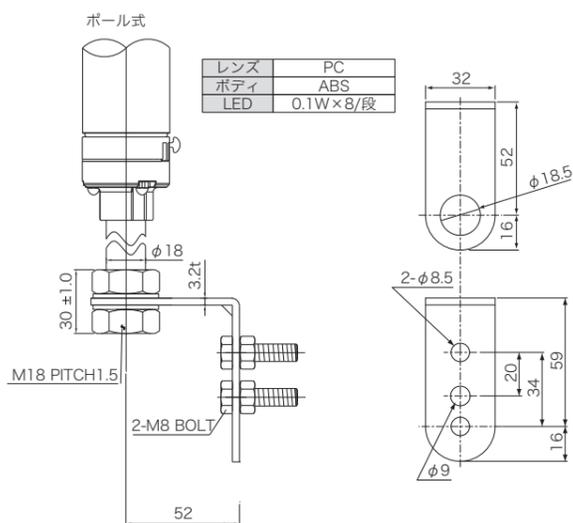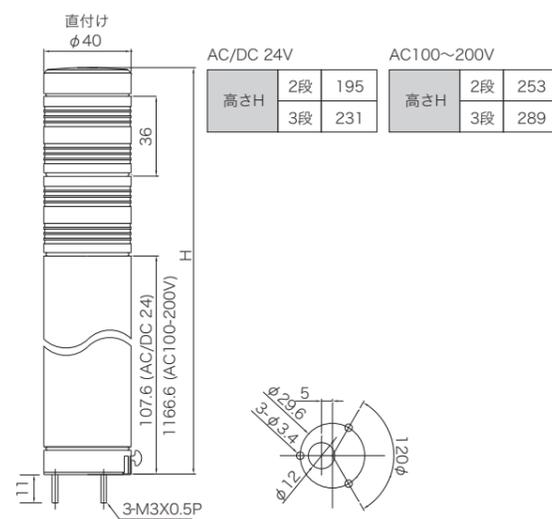

配線図


[ニコタワー・40L 024T]

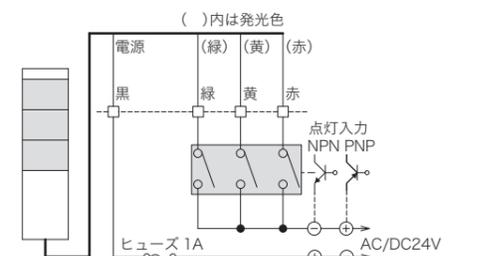

用途	線長	線種	接点容量
入力線	900mm(ポール仕様 600mm)	AWG#22	30V50mA以上
電源線	900mm(ポール仕様 600mm)	AWG#22	

- AC電源の場合はトランジスタ駆動はできません。
- PNP入力ではDC電源の極性は逆になります。


[ニコタワー・40L 024F]

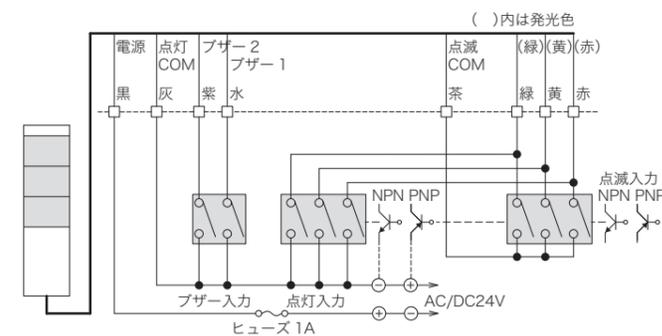

用途	線長	線種	接点容量
入力線	900mm(ポール仕様 600mm)	AWG#22	30V50mA以上
電源線	900mm(ポール仕様 600mm)	AWG#22	

- AC電源の場合はトランジスタ駆動はできません。
- PNP入力ではDC電源の極性は逆になります。


[ニコタワー・40L 200T]

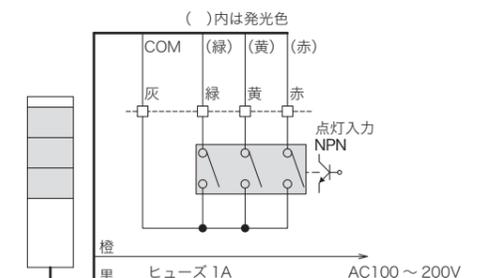

用途	線長	線種	接点容量
入力線	900mm(ポール仕様 600mm)	AWG#22	30V50mA以上
電源線	900mm(ポール仕様 600mm)	AWG#18	

- トランジスタ駆動ではNPN入力のみ制御できます。

[ニコタワー・40L 200F]

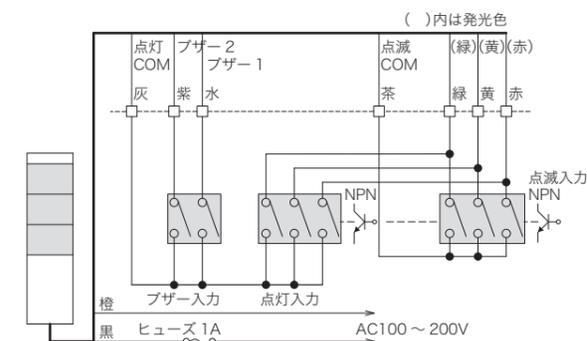

用途	線長	線種	接点容量
入力線	900mm(ポール仕様 600mm)	AWG#22	30V50mA以上
電源線	900mm(ポール仕様 600mm)	AWG#18	

- トランジスタ駆動ではNPN入力のみ制御できます。

機種表

分類	型式	定格電圧	段数	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価(税別)	定価(税別)
				点灯	点滅	回転				直付け	ポールL型金具
点灯	VT04L-024TRG△	AC/DC24V	2 (赤緑)	●	-	-	-	2.4W	0.29kg	8,400円	10,200円
	VT04L-024T3△		3 (赤黄緑)	●	-	-	-	3.6W	0.32kg	10,000円	11,800円
点灯点滅ブザー	VT04L-024FRG△	AC/DC24V	2 (赤緑)	●	●60回/分	-	●	4.9W	0.30kg	13,000円	14,700円
	VT04L-024F3△		3 (赤黄緑)	●	●60回/分	-	2種、80dB	6.1W	0.33kg	14,600円	16,300円
点灯	VT04L-200TRG△	AC100~200V	2 (赤緑)	●	-	-	-	2.8W	0.30kg	12,200円	13,900円
	VT04L-200T3△		3 (赤黄緑)	●	-	-	-	4.0W	0.32kg	13,800円	15,600円
点灯点滅ブザー	VT04L-200FRG△	AC100~200V	2 (赤緑)	●	●60回/分	-	●	5.0W	0.30kg	16,500円	18,300円
	VT04L-200F3△		3 (赤黄緑)	●	●60回/分	-	2種、80dB	6.2W	0.33kg	19,200円	21,000円

■型式の△には取付記号を入れます。(直付け:記号なし、ポールL型金具: /L)

■ブザーの音圧レベルは約60dB～80dB。

■消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。

■質量は直付けの値です。ポールL型金具:+238g。

■CE規格適合はAC/DC24V仕様。

■UL規格適合は3段モデルになります。2段モデルのUL規格についてはお問い合わせください。

■色組み替えはできません。

オプション品 詳細は095～099ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価(税別)
A80020	円形台座 05	G-07	800円